Chaînes Type BS Série Européenne - Gamme ALPHA

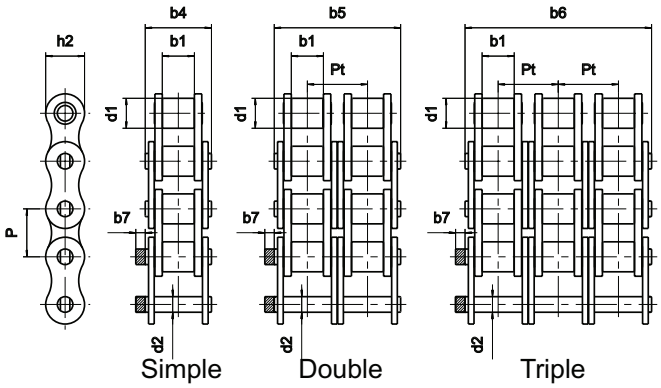

GENERALITES : Ces chaînes à rouleaux destinées à la transmission de puissance sont conformes aux normes internationales : ISO 606 (pas court) et ISO 1275 (pas long).
Elles sont également conformes aux normes nationales :
- Anglaise BS 228 (pas court),
- Allemandes DIN8187 (pas court) et DIN8181 (pas double),

Dans ces conditions, nos chaînes sont interchangeables avec toute autre chaîne exécutée suivant les normes citées.

Dimensions en mm

	Références		GAMME SEDIS ALPHA					Principales dimensions							Résistance à la traction						
	ISO 606	SEDIS	Pas P	1 ALPHA	2 ALPHA NICKEL	3 ALPHA LUBE FREE	4 ALPHA INOX	d1 max.	b1 min.	b4 b5 b6 max.	d2 max.	h2 max.	Pt	b7 min.	NORME ISO 606 min. kN	1 ALPHA min. kN	1 ALPHA moy. kN	2 ALPHA NICKEL min. kN	3 ALPHA LUBE FREE min. kN	4 ALPHA INOX min. kN	Masse au mètre kg
SIMPLE	05B-1	**1N**	8	●				5,00	3,00	8,60	2,31	7,11		1,2	5,0	9,0	10,3				0,18
SIMPLE	06B-1	**3N**	9,525	●	●		●	6,35	5,77	13,50	3,27	8,23		2,1	8,9	9,0	10,3	9,0		6,3	0,40
SIMPLE	081	**4L**	12,7	●				7,75	3,30	9,80	3,66	10,05		1,5	8,0	8,0	9,8				0,28
SIMPLE	08B-1	**7N**	12,7	●	●	●	●	8,51	7,75	16,60	4,45	11,80		1,5	17,8	18,2	20,4	18,0	17,8	10,5	0,68
SIMPLE	10B-1	**11N**	15,875	●	●	●	●	10,16	9,65	19,00	5,08	13,70		1,5	22,2	23,0	27,2	22,2	22,2	14,2	0,86
SIMPLE	12B-1	**13N**	19,05	●	●	●	●	12,07	11,68	22,30	5,72	16,20		1,5	28,9	30,5	34,8	29,0	28,9	16,6	1,18
SIMPLE	16B-1	**15T**	25,4	●	●	●	●	15,88	17,02	35,10	8,28	20,80		3,0	60,0	66,0	76,3	60,0	60,0	37,2	2,66
SIMPLE	20B-1	**17T**	31,75	●			●	19,05	19,56	40,50	10,19	25,40		6,1	95,0	105,0	114,0			46,0	3,72
SIMPLE	24B-1	**18T**	38,1	●			●	25,40	25,40	53,10	14,63	32,30		6,6	160,0	180,0	198,0			81,0	7,05
SIMPLE	28B-1	**20T**	44,45	●				27,94	30,95	65,10	15,90	37,00		7,4	200,0	235,0	252,0				8,96
SIMPLE	32B-1	**22T**	50,8	●				29,21	30,99	63,60	17,81	42,30		7,9	250,0	270,0	288,0				10,00
SIMPLE	40B-1	**23T**	63,5	●				39,37	38,10	79,00	22,89	52,80		12,0	355,0	365,0	385,0				16,20
SIMPLE	48B-1	**24T**	76,2	●				48,26	47,70	98,60	29,22	64,20		12,0	560,0	600,0	630,0				24,93
DOUBLE	06B-2	**203N**	9,525	●	●		●	6,35	5,77	23,80	3,27	8,23	10,24	2,1	16,9	17,6	20,6	16,9		9,8	0,74
DOUBLE	08B-2	**207N**	12,7	●	●	●	●	8,51	7,75	30,60	4,45	11,80	13,92	1,5	31,1	36,4	40,8	32,0	31,1	21,2	1,33
DOUBLE	10B-2	**211N**	15,875	●	●	●	●	10,16	9,65	35,75	5,08	13,70	16,59	1,5	44,5	46,0	54,4	44,5	44,5	28,4	1,70
DOUBLE	12B-2	**213N**	19,05	●	●	●	●	12,07	11,68	41,80	5,72	16,20	19,46	1,5	57,8	61,0	69,6	57,8	57,8	37,2	2,35
DOUBLE	16B-2	**215T**	25,4	●	●	●	●	15,88	17,02	68,00	8,28	20,80	31,88	3,0	106,0	132,0	152,6	113,7	106,0	74,4	5,28
DOUBLE	20B-2	**217T**	31,75	●				19,05	19,56	77,00	10,19	25,40	36,45	6,1	170,0	210,0	228,0				7,36
DOUBLE	24B-2	**218T**	38,1	●			●	25,40	25,40	101,80	14,63	32,30	48,36	6,6	280,0	360,0	396,0			162,0	13,85
DOUBLE	28B-2	**220T**	44,45	●				27,94	30,95	124,70	15,90	37,00	59,56	7,4	360,0	470,0	504,0				18,80
DOUBLE	32B-2	**222T**	50,8	●				29,21	30,99	122,80	17,81	42,30	58,55	7,9	450,0	540,0	576,0				19,90
DOUBLE	40B-2	**223T**	63,5	●				39,37	38,10	152,00	22,89	52,80	72,29	12,0	630,0	730,0	770,0				32,08
DOUBLE	48B-2	**224T**	76,2	●				48,26	47,70	190,40	29,22	64,20	91,21	12,0	1000,0	1200,0	1260,0				49,50
TRIPLE	06B-3	**303N**	9,525	●	●			6,35	5,77	34,00	3,27	8,23	10,24	2,1	24,9	26,5	30,9	24,9			1,10
TRIPLE	08B-3	**307N**	12,7	●	●	●		8,51	7,75	44,60	4,45	11,80	13,92	1,5	44,5	54,6	61,2	44,5	44,5		1,96
TRIPLE	10B-3	**311N**	15,875	●	●	●		10,16	9,65	52,30	5,08	13,70	16,59	1,5	66,7	69,0	81,6	66,7	66,7		2,51
TRIPLE	12B-3	**313N**	19,05	●	●	●		12,07	11,68	61,40	5,72	16,20	19,46	1,5	86,7	91,5	104,4	86,7	86,7		3,48
TRIPLE	16B-3	**315T**	25,4	●	●	●		15,88	17,02	99,90	8,28	20,80	31,88	3,0	160,0	198,0	228,9	160,0	160,0		7,86
TRIPLE	20B-3	**317T**	31,75	●				19,05	19,56	113,50	10,19	25,40	36,45	6,1	250,0	315,0	342,0				11,00
TRIPLE	24B-3	**318T**	38,1	●			●	25,40	25,40	150,20	14,63	32,30	48,36	6,6	425,0	540,0	594,0			243,0	20,31
TRIPLE	28B-3	**320T**	44,45	●				27,94	30,95	184,60	15,90	37,00	59,56	7,4	530,0	705,0	756,0				28,00
TRIPLE	32B-3	**322T**	50,8	●				29,21	30,99	181,70	17,81	42,30	58,55	7,9	670,0	810,0	864,0				29,60
TRIPLE	40B-3	**323T**	63,5	●				39,37	38,10	224,60	22,89	52,80	72,29	12,0	950,0	1095,0	1155,0				47,96
TRIPLE	48B-3	**324T**	76,2	●				48,26	47,70	281,60	29,22	64,20	91,21	12,0	1500,0	1800,0	1890,0				80,20
Chaînes Norme Usine		**2N**	9,525	●				6,35	4,00	10,48	3,28	8,18		2,1		9,0	10,3				0,35
Chaînes Norme Usine		**5T**	12,7	●				7,75	5,00	11,80	3,96	10,10		1,5		11,6	12,9				0,44
Chaînes Norme Usine		**V6**	12,7	●				7,76	6,35	15,30	3,94	10,15		1,5		15,7	17,2				0,54
Chaînes Norme Usine		**VM**	12,7	●				7,76	5,00	13,90	3,94	10,15		1,5		16,4	17,7				0,48
Chaînes Norme Usine		**6N**	12,7	●				8,51	5,35	14,10	4,45	11,80		1,5		18,2	20,4				0,59
Chaînes Norme Usine		**10N**	15,875	●				10,16	6,50	16,40	5,08	13,70		1,5		23,0	27,2				0,75
Chaînes Norme Usine		**12N**	19,05	●				12,07	8,00	18,45	5,72	16,30		1,5		30,5	34,8				1,05
Chaînes Norme Usine		**13NH**	19,05	●				12,07	11,68	25,40	5,96	18,10		1,5		40,0	45,0				1,36
Chaînes à pas long suivant norme ISO 1275																					
SIMPLE	208B	**2007N**	25,4	●				8,51	7,75	16,60	4,45	11,50		1,5	17,8	17,8	19,8				0,43
SIMPLE	210B	**2011N**	31,75	●				10,16	9,65	19,00	5,08	14,50		1,5	22,2	25,0	29,5				0,56

Pièces de fermeture : Valables également pour certaines chaînes doubles et triples

N° 200	N° 205	N° 206	N° 208	N° 209	N° 216	N° 217	N° 221
Maillon intérieur	Maillon extérieur à river	Maillon de jonction à attache rapide	Maillon de jonction goupillé	Maillon de jonction à écrous	Maillon coudé simple goupillé	Maillon coudé simple à écrou	Maillon coudé double
Pièces communes à **toutes les chaînes**		Pièces valables pour les chaînes au pas de : **9,525 à 31,75 mm**	Pièces valables pour les chaînes au pas de : **25,4 à 63,5 mm**	Pièces valables pour les chaînes au pas de : **31,75 à 76,2 mm**	Pièces valables pour les chaînes au pas de : **9,525 à 63,5 mm**	Pièces valables pour les chaînes au pas de : **31,75 à 63,5 mm**	Pièces valables pour les chaînes au pas de : **9,525 à 25,4 mm**