


Chaînes Type BS Série Européenne - Gamme DELTA®

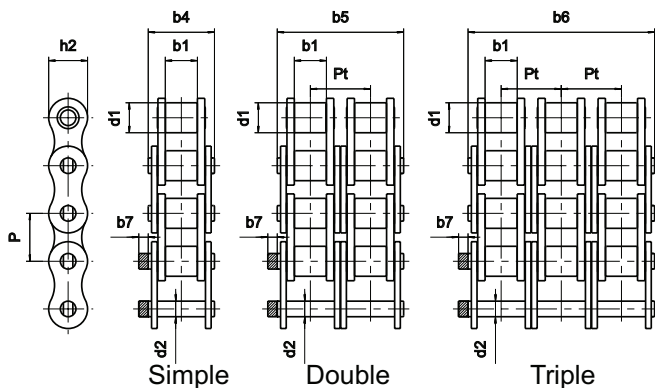

GENERALITES : Ces chaînes à rouleaux destinées aux transmissions mécaniques de puissance sont conformes aux normes : ISO606 (pas court) et ISO1275 (pas long). Dans ces conditions, nos chaînes sont interchangeables avec toute autre chaîne exécutée suivant la norme ISO.

Nos chaînes correspondent également aux principales normes nationales suivantes :

Norme anglaise BS228 (pas court),

Normes allemandes DIN8187 (pas court) et DIN8181 (pas long).

Simple			Double		Triple								Dimensions en mm								
Références			GAMME SEDIS DELTA					Principales dimensions							Résistance à la traction					Masse au mètre	
			Pas	1 DELTA® HR	2 DELTA TITANIUM	3 DELTA® VERTE®	4 INOX HR								NORME ISO 606	1		2 DELTA TITANIUM	3 DELTA® VERTE®		4 INOX HR
								d1	b1	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7		min. kN	min. kN				
	ISO 606	SEDIS	P					max.	min.	max.	max.	max.		min.	min. kN	min. kN	moy. kN	min. kN	min. kN		min. kN
SIMPLE	06B-1	3ND	9,525	●	●			6,35	5,77	12,50	3,28	8,20		2,1	8,9	9,0	10,3	9,0			0,40
	081	4LD	12,7	●	●			7,75	3,30	9,80	3,66	10,05		1,5	8,0	8,0	9,8	8,0			0,28
	08B-1	7ND	12,7	●	●	●		8,51	7,75	16,60	4,45	11,80		1,5	17,8	18,2	20,4	18,2	16,6	13,3	0,68
	10B-1	11ND	15,875	●	●	●	● (2)	10,16	9,65	19,00	5,08	13,70		1,5	22,2	23,0	27,2	23,0	18,6	18,5	0,86
	12B-1	13ND	19,05	●	●	●	● (2)	12,07	11,68	22,30	5,72	16,20		1,5	28,9	30,5	34,8	30,5	30,5	23,5	1,18
	16B-1	15TD	25,4	●	●	●	●	15,88	17,02	35,10	8,28	20,80		3,0	60,0	75,0	87,0	75,0	66,0	39,0	2,66
	20B-1	17TD	31,75	●	●	●	● (1)	19,05	19,56	40,50	10,19	25,40		6,1	95,0	110,0	119,0	110,0	99,0		3,72
	24B-1	18TD	38,1	●	●	●	● (1)	25,40	25,40	53,10	14,63	32,30		6,6	160,0	180,0	198,0	180,0	160,0		7,05
	28B-1	20TD	44,45	●	●	●	●	27,94	30,95	65,10	15,90	37,00		7,4	200,0	235,0	251,5	235,0			8,96
	32B-1	22TD	50,8	●	●	●	● (1)	29,21	30,99	63,60	17,81	42,30		7,9	250,0	300,0	321,0	300,0	250,0		10,00
40B-1	23TD	63,5	●	●	●	● (1)	39,37	38,10	79,00	22,89	52,80		12,0	355,0	365,0	383,3	365,0	365,0		16,20	
48B-1	24TD	76,2	●	●			48,26	47,70	98,60	29,22	64,20		12,0	560,0	600,0	630,0	600,0			24,93	
DOUBLE	06B-2	203ND	9,525	●	●			6,35	5,77	23,10	3,28	8,20	10,24	2,1	16,9	18,0	21,1	18,0			0,74
	08B-2	207ND	12,7	●	●	●	●	8,51	7,75	30,60	4,45	11,80	13,92	1,5	31,1	36,4	40,8	36,4	33,2	26,6	1,33
	10B-2	211ND	15,875	●	●	●	● (2)	10,16	9,65	35,75	5,08	13,70	16,59	1,5	44,5	46,0	54,4	46,0	37,2		1,70
	12B-2	213ND	19,05	●	●	●	● (2)	12,07	11,68	41,80	5,72	16,20	19,46	1,5	57,8	61,0	69,5	61,0	61,0		2,35
	16B-2	215TD	25,4	●	●	●	●	15,88	17,02	68,00	8,28	20,80	31,88	3,0	106,0	150,0	174,0	150,0	132,0	78,0	5,28
	20B-2	217TD	31,75	●	●	●	● (1)	19,05	19,56	77,00	10,19	25,40	36,45	6,1	170,0	220,0	239,8	220,0	198,0		7,36
	24B-2	218TD	38,1	●	●	●	● (1)	25,40	25,40	101,80	14,63	32,30	48,36	6,6	280,0	360,0	396,0	360,0	320,0		13,85
	28B-2	220TD	44,45	●	●	●	●	27,94	30,95	124,70	15,90	37,00	59,56	7,4	360,0	470,0	502,9	470,0			18,80
	32B-2	222TD	50,8	●	●	●	● (1)	29,21	30,99	122,80	17,81	42,30	58,55	7,9	450,0	600,0	642,0	600,0	500,0		19,90
	40B-2	223TD	63,5	●	●	●	● (1)	39,37	38,10	152,00	22,89	52,80	72,29	12,0	630,0	730,0	766,5	730,0	730,0		32,08
48B-2	224TD	76,2	●	●			48,26	47,70	190,40	29,22	64,20	91,21	12,0	1000,0	1200,0	1260,0	1200,0			49,50	
TRIPLE	06B-3	303ND	9,525	●	●			6,35	5,77	33,00	3,28	8,20	10,24	2,1	24,9	27,0	31,6	27,0			1,10
	08B-3	307ND	12,7	●	●	●	●	8,51	7,75	44,60	4,45	11,80	13,92	1,5	44,5	54,6	61,2	54,6	49,8	39,9	1,96
	10B-3	311ND	15,875	●	●	●	● (2)	10,16	9,65	52,30	5,08	13,70	16,59	1,5	66,7	69,0	81,6	69,0	55,8		2,51
	12B-3	313ND	19,05	●	●	●	● (2)	12,07	11,68	61,40	5,72	16,20	19,46	1,5	86,7	91,5	104,3	91,5	91,5		3,48
	16B-3	315TD	25,4	●	●	●	●	15,88	17,02	99,90	8,28	20,80	31,88	3,0	160,0	225,0	261,0	225,0	198,0	117,0	7,86
	20B-3	317TD	31,75	●	●	●	● (1)	19,05	19,56	113,50	10,19	25,40	36,45	6,1	250,0	330,0	359,7	330,0	297,0		11,00
	24B-3	318TD	38,1	●	●	●	● (1)	25,40	25,40	150,20	14,63	32,30	48,36	6,6	425,0	540,0	594,0	540,0	480,0		20,31
	28B-3	320TD	44,45	●	●	●	●	27,94	30,95	184,60	15,90	37,00	59,56	7,4	530,0	705,0	754,4	705,0			28,00
	32B-3	322TD	50,8	●	●	●	● (1)	29,21	30,99	181,70	17,81	42,30	58,55	7,9	670,0	900,0	963,0	900,0	750,0		29,60
	40B-3	323TD	63,5	●	●	●	● (1)	39,37	38,10	224,60	22,89	52,80	72,29	12,0	950,0	1095,0	1149,8	1095,0	1095,0		47,96
48B-3	324TD	76,2	●	●			48,26	47,70	281,60	29,22	64,20	91,21	12,0	1500,0	1800,0	1890,0	1800,0			80,20	
Chaînes Norme Usine	6ND	12,7	●	●			8,51	5,35	14,10	4,45	11,80		1,5		18,2	22,8	18,2				0,59
	7NHD	12,7	●	●			8,51	7,80	18,90	4,45	11,80		1,5		23,0	27,0	.				0,82
	10ND	15,875	●	●			10,16	6,50	16,40	5,08	13,70		1,5		23,0	27,1	23,0				0,75
	12ND	19,05	●	●			12,07	8,00	18,45	5,72	16,30		1,5		30,5	34,8	30,5				1,05
Chaînes à pas long suivant norme ISO 1275																					
SIMPLE	208B	2007ND	25,4	●	●			8,51	7,75	16,60	4,45	11,50		1,5	17,8	18,2	19,8	18,2			0,43
	210B	2011ND	31,75	●	●			10,16	9,65	19,00	5,08	14,50		1,5	22,2	23,0	29,5	23,0			0,56

(1) : Le diamètre d'axe et la surface de travail sont différents. Nous consulter pour plus d'informations
(2) : La largeur de la chaîne est différente. Nous consulter pour plus d'informations

Pièces de fermeture : Valables également pour les chaînes doubles et triples

N° 200	N° 205	N° 206	N° 208	N° 209	N° 216	N° 217	N° 221
							
Maillon intérieur	Maillon extérieur à river	Maillon de jonction à attache rapide	Maillon de jonction goupillé	Maillon de jonction à écrous	Maillon coudé simple goupillé	Maillon coudé simple à écrou	Maillon coudé double
Pièces communes à toutes les chaînes							
Pièces valables pour les chaînes au pas de : 9,525 à 31,75 mm		Pièces valables pour les chaînes au pas de : 25,4 à 76,2 mm		Pièces valables pour les chaînes au pas de : 31,75 à 63,5 mm		Pièces valables pour les chaînes au pas de : 25,4 à 63,5 mm	
Pièces valables pour les chaînes au pas de : 31,75 à 63,5 mm		Pièces valables pour les chaînes au pas de : 25,4 à 63,5 mm		Pièces valables pour les chaînes au pas de : 31,75 à 63,5 mm		Pièces valables pour les chaînes au pas de : 9,525 à 25,4 mm	