# L'INDISPENSABLE
# L'ABATTANT LAVANT SÉCHANT

En quelques minutes, donnez à vos toilettes l'élégance, le confort et toutes les fonctionnalités des toilettes japonaises, **sans avoir besoin de travaux.**

**Télécommande déportée** NOUVEAUTÉ 2024

**Multi-réglages :**

- La température de l'eau et du siège
- L'air de séchage
- L'intensité et l'oscillation du jet

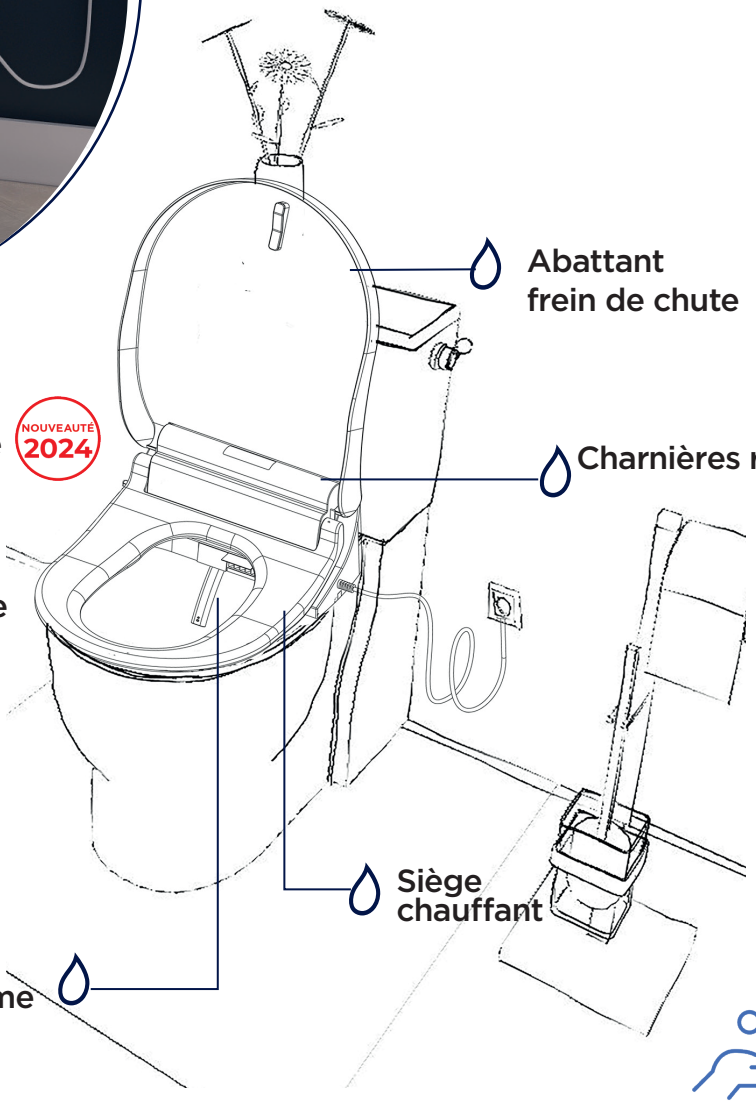

- Abattant frein de chute
- Charnières réglables
- Siège chauffant
- Double buse pour hygiène intime

Économies

Hygiène

Confort

**INVESTISSEMENT DURABLE**
Réduit la quantité d'utilisation du papier toilettes

ADAPTÉ PMR

**ACCESSIBILITÉ ET INDÉPENDANCE**
Idéal pour personnes âgées ou à mobilité réduite

# Saniseat+

NOUVEAUTÉ 2024

Saniseat+ est un abattant lavant et séchant avec douchette et ventilateur d'air chaud intégrés. Munis de deux buses, l'une pour le lavage anal, la seconde pour le lavage de la zone intime féminine, Saniseat+ allie soin, hygiène et confort. Grâce à la commande déportée, il est possible de régler la température du siège et de séchage, la position de la douchette, la température de l'eau ainsi que l'intensité et l'oscillation du jet.

2 ANS DE GARANTIE

Voir p. 13

## AVANTAGES PRODUIT

- Télécommande déportée
- Hygiène parfaite
- Confort maximal grâce aux réglages de la température du jet d'eau, du siège et du séchage
- Enregistrement des réglages sélectionnés
- Entretien facilité grâce au nettoyage automatique de la douchette et des buses
- Compatible avec la plupart des cuvettes standards du marché

## COMPATIBLE AVEC

Saniflush
3308815082417
**SANIFLUSH**
**Voir p. 41**

## CONTENU DU COLIS

Abattant frein de chute, commande déportée, 1 kit de fixation, 1 platine, 2 plaques perforées en métal, 1 raccord en T, 1 filtre anticalcaire, 1 raccord fileté, 1 raccord rapide droit, 1 tuyau plastique (1,15 m), 1 raccord rapide coudé et une clé plate.

## DIMENSIONS







## FONCTIONS

| | |
|---|---|
| **Fonction lavage** | |
| **Douchette double buses** | lavage anal et lavage intimité féminine |
| **T° de l'eau** | 4 niveaux : T° ambiante, 33, 36, 39 °C |
| **Intensité du jet réglable** | oui |
| **Oscillation du jet** | oui |
| **Fonction séchage** | |
| **Ventilation air chaud** | 5 niveaux : T° ambiante, 35, 42, 48, 54 °C |
| **Fonction confort** | |
| **Siège chauffant** | 4 niveaux : T° ambiante, 33, 36, 39 °C |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Charge maximale sur l'abattant** | 150 kg |
| **Nettoyage de la buse** | automatique |
| **Mode économie d'énergie** | oui |
| **Tension / Fréquence** | 220-240 V / 50-60 Hz |
| **Puissance max. absorbée** | 1200 W |
| **Indice de protection** | IPX4 |
| **Classe électrique** | I |
| **Identification et logistique** | |
| **Code EAN** | 3308815096032 |
| **Code usine** | **SANISEAT-002** |

## EN OPTION

Filtre anticalcaire pour remplacement
**SANISEAT-999**