

# Saniflush



5 m  
100 m



## AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile
- Accès facile au broyeur à l'intérieur par coulissement du bloc céramique
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil
- Fond de cuvette traditionnel sans bride, facile à nettoyer
- Système double chasse en spirale 3/6 L

## RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext. : 32 mm

→ Diamètre des entrées ext. : 40 mm



Couteau mono-lame




## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, fixations au sol fournies, abattant frein de chute déclinable

## COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

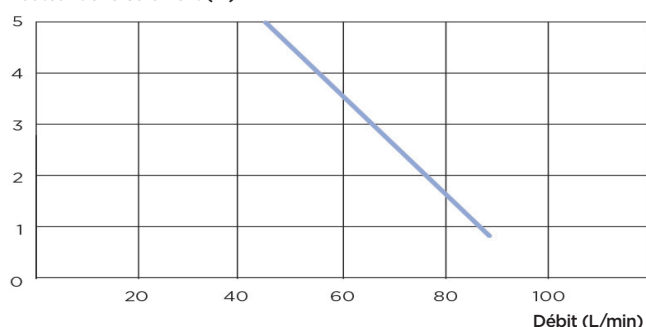

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées ext.	40 mm
Diamètre de refoulement ext.	32 mm
Hauteur min. du bac de douche	15 cm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Volume de chasse	3/6 L
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids brut	56 kg
Code EAN	3308815082417
Code usine	SANIFLUSH


## COMPATIBLE SANISEAT (p.27)

Saniseat est compatible avec Saniflush pour un WC lavant-séchant complet.

Saniseat  
Code EAN : 3308815085838  
Code usine : SANISEAT-001



## DIMENSIONS

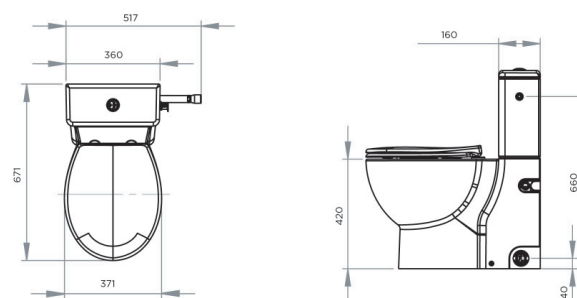

Dimensions (mm)