



# Assembleur Expansible RLK 402

centre un moyeu sur un arbre  
pour couples transmissibles très élevés

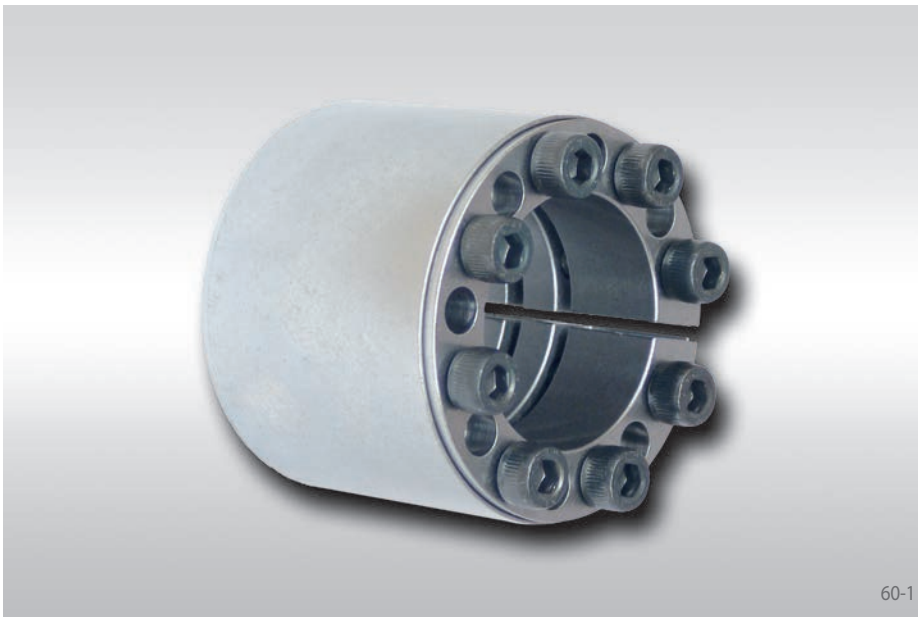

60-1

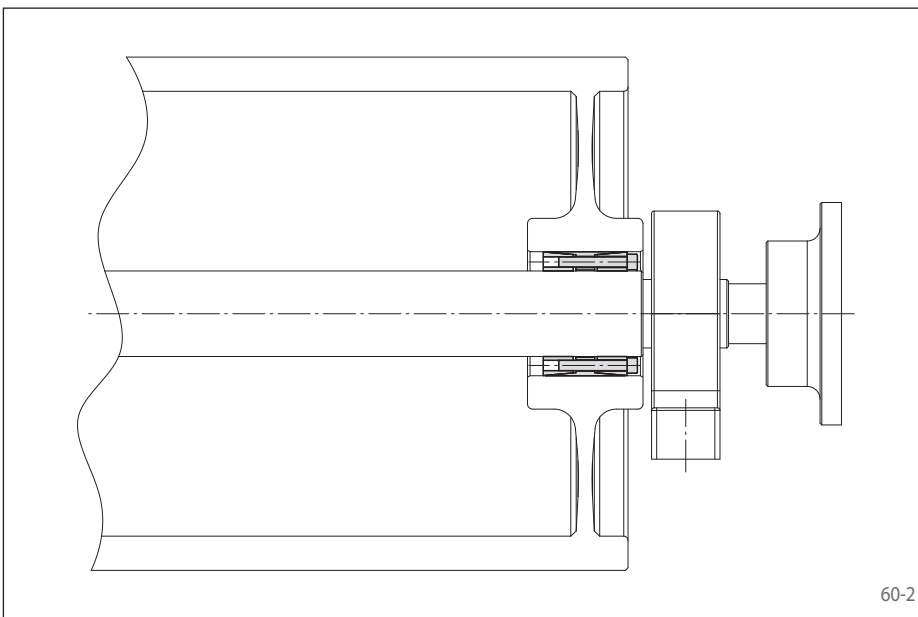

60-2

## Couples transmissibles et forces axiales

Les couples transmissibles et les forces axiales présentés sur la page suivante sont fonction des tolérances, caractéristiques de surface et de matières suivantes. Veuillez nous contacter en cas de données différentes.

### Tolérances

- h8 sur le diamètre d'arbre d
- H8 sur le diamètre d'alésage D

### Surfaces

La rugosité moyenne des surfaces en contact sur l'arbre et l'alésage du moyeu est  $R_z = 10 \dots 25 \mu\text{m}$ .

### Matières

Pour l'arbre et le moyeu:

- Module E d'élasticité  $\geq 170 \text{ kN/mm}^2$

## Montage

A réaliser selon nos instructions de montage pour les Assembleurs Expansibles RLK 402.

## Caractéristiques

- Centre un moyeu sur un arbre
- Couples transmissibles très élevés
- Applications avec niveau d'exigences élevé
- Pas de déplacement axial entre le moyeu et l'arbre pendant l'assemblage
- Couple transmissible de 840 Nm à 414 500 Nm
- Pour diamètres d'arbre entre 25 mm et 300 mm

## Exemple d'application

Liaison sans jeu d'un tambour à bande sur l'arbre d'entraînement d'un convoyeur avec un assembleur expansible RLK 402. Cet assembleur peut être utilisé pour transmettre toutes les sollicitations du tambour entraîné par la bande. Il centre le tambour sur l'arbre d'entraînement. L'absence de déplacement axial au moment du serrage de la frette fait que la position du tambour sur l'arbre d'entraînement reste inchangée.

## Transmission simultanée du couple et de la force axiale


Les couples M sont appliqués pour des forces axiales  $F = 0 \text{ kN}$ ; inversement les forces axiales F sont appliquées aux couples  $M = 0 \text{ Nm}$ . Si un couple et une force axiale doivent être transmis simultanément, le couple transmissible M et la force axiale transmissible F sont réduits. Veuillez vous référer aux spécifications techniques des pages 72 et 73.

## Exemple de commande

Assembleur Expansible RLK 402 pour arbre de diamètre  $d = 100 \text{ mm}$ :

- RLK 402, diamètres 100 x 145  
Référence 4205-100201-000000

centre un moyeu sur un arbre  
pour couples transmissibles très élevés

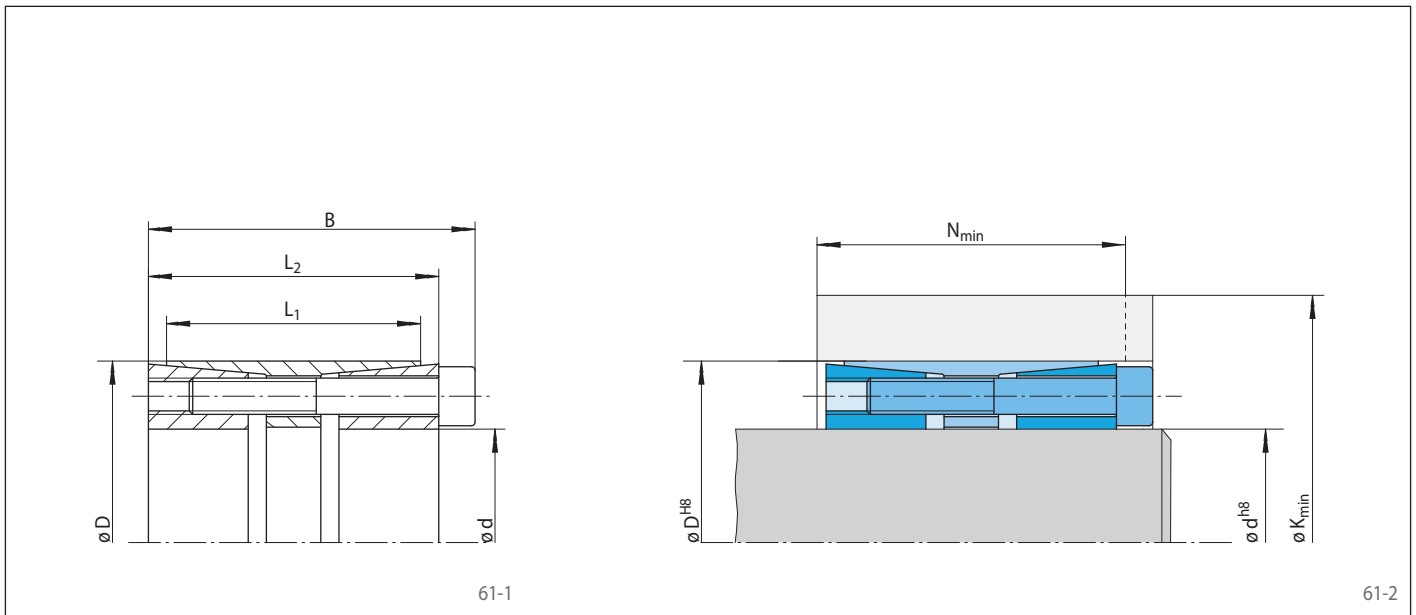

Dimensions												Données techniques								Référence
Taille		Limite élastique $R_e$ de la matière du moyeu [ $N/mm^2$ ]										Couple ou force axiale transmissible		Pression de contact sur		Vis de serrage			Poids	
d	D	200		320		500		M	F	Arbre	Moyeu	Couple de serrage	Nom- bre	Taille	Longue- ur	kg				
mm	mm	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	K <sub>min</sub>	N <sub>min</sub>	K <sub>min</sub>	N <sub>min</sub>	K <sub>min</sub>	N <sub>min</sub>	Nm	kN	P <sub>w</sub>	P <sub>N</sub>	M <sub>s</sub>		mm	mm		
25	50	51	41	45	115	49	82	40	68	37	840	67	222	111	17,4	6	M 6	35	0,5	4205-025201-000000
28	55	51	41	45	147	55	100	44	79	38	1 250	89	265	135	17,4	8	M 6	35	0,5	4205-028201-000000
30	55	51	41	45	147	55	100	44	79	38	1 350	89	247	135	17,4	8	M 6	35	0,5	4205-030201-000000
32	60	51	41	45	143	53	102	43	83	38	1 450	89	232	124	17,4	8	M 6	35	0,8	4205-032201-000000
35	60	51	41	45	143	53	102	43	83	38	1 550	89	212	124	17,4	8	M 6	35	0,7	4205-035201-000000
38	65	51	41	45	173	58	120	45	96	39	2 100	110	252	147	17,4	10	M 6	35	1,1	4205-038201-000000
40	65	51	41	45	173	58	120	45	96	39	2 250	110	239	147	17,4	10	M 6	35	1,1	4205-040201-000000
42	75	51	41	45	236	71	159	51	122	42	3 400	160	344	193	42,2	8	M 8	35	1,2	4205-042201-000000
45	75	51	41	45	236	71	159	51	122	42	3 700	160	321	193	42,2	8	M 8	35	1,1	4205-045201-000000
48	80	70	58	62	192	72	136	58	111	52	3 900	160	205	123	42,2	8	M 8	55	1,5	4205-048201-000000
50	80	70	58	62	192	72	136	58	111	52	4 100	160	197	123	42,2	8	M 8	55	1,4	4205-050201-000000
55	85	70	58	62	194	70	141	56	117	50	4 500	160	188	122	42,2	8	M 8	55	1,5	4205-055201-000000
60	90	70	58	62	232	78	163	61	131	53	6 100	200	215	143	42,2	10	M 8	55	1,6	4205-060201-000000
65	95	70	58	62	229	76	165	60	135	52	6 600	200	198	136	42,2	10	M 8	55	1,7	4205-065201-000000
70	110	86	70	76	287	101	199	79	159	69	11 200	320	218	139	83	10	M 10	60	3,1	4205-070201-000000
75	115	86	70	76	283	98	201	78	163	68	12 000	320	203	133	83	10	M 10	60	3,3	4205-075201-000000
80	120	86	70	76	330	109	226	83	179	71	15 500	390	229	153	83	12	M 10	60	3,5	4205-080201-000000
85	125	86	70	76	330	106	231	81	185	69	16 500	390	223	152	83	12	M 10	60	3,6	4205-085201-000000
90	130	86	70	76	327	104	233	80	189	69	17 500	390	211	146	83	12	M 10	60	3,8	4205-090201-000000
95	135	86	70	76	324	102	235	79	193	69	18 500	390	200	141	83	12	M 10	60	4,0	4205-095201-000000
100	145	110	92	98	380	133	262	104	210	91	28 500	570	203	140	144	12	M 12	80	6,1	4205-100201-000000
110	155	110	92	98	373	129	266	102	218	90	31 000	570	185	131	144	12	M 12	80	6,6	4205-110201-000000
120	165	110	92	98	419	138	296	107	239	93	39 500	660	198	144	144	14	M 12	80	7,1	4205-120201-000000
130	180	128	108	114	439	151	312	119	254	105	50 500	780	184	133	229	12	M 14	90	10,0	4205-130201-000000
140	190	128	108	114	495	163	347	126	278	108	63 500	900	200	147	229	14	M 14	90	10,6	4205-140201-000000
150	200	128	108	114	549	174	380	131	301	112	77 500	1 050	213	160	229	16	M 14	90	11,2	4205-150201-000000
160	210	128	108	114	543	169	385	129	309	110	82 500	1 050	202	154	229	16	M 14	90	11,9	4205-160201-000000
170	225	162	136	146	553	192	391	152	318	134	105 000	1 250	176	133	354	14	M 16	110	17,6	4205-170201-000000
180	235	162	136	146	615	205	428	159	343	137	127 000	1 400	190	146	354	16	M 16	110	18,5	4205-180201-000000
190	250	162	136	146	605	199	434	156	354	136	134 500	1 400	180	137	354	16	M 16	110	21,4	4205-190201-000000
200	260	162	136	146	601	196	439	155	363	136	141 500	1 400	171	132	354	16	M 16	110	22,4	4205-200201-000000
220	285	162	136	146	713	215	513	165	416	141	194 500	1 750	198	153	354	20	M 16	110	26,6	4205-220201-000000
240	305	162	136	146	759	222	550	170	447	144	233 000	1 950	199	157	354	22	M 16	110	28,7	4205-240201-000000
260	325	162	136	146	757	214	563	166	465	141	252 500	1 950	188	150	354	22	M 16	110	31,2	4205-260201-000000
280	355	197	165	177	832	249	613	195	504	168	348 000	2 500	182	143	692	18	M 20	130	46,8	4205-280201-000000
300	375	197	165	177	895	260	658	201	540	172	414 500	2 800	188	151	692	20	M 20	130	49,7	4205-300201-000000

Assembleurs de plus grande taille disponibles sur demande.