



INGENIO AUTOPORTANT Version QUIETO OD

Bâti-support WC

HYPER SILENCIEUX



- 100% **NF** AUTOPORTANT (sans fixation murale nécessaire)
- Précision de pose : **SIMPLE** et **RAPIDE**
- Des **INNOSIAMP** pour une installation **INTUITIVE**
- Robinet flotteur **LE + SILENCIEUX** du marché

UTILISATION



- ✓ Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- ✓ Installation sur sol ou mur porteur
- ✓ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**
- ✓ Conditions de chantier optimales

CARACTÉRISTIQUES


Structure autoportante **NF**

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. **Pieds livrés dans la position d'installation**
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir** **INNOSIAMP**
- Fixation cuvette par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

Réservoir de chasse **NF**

- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme 36 double volume **NF**
- Robinet flotteur **QUIETO OD** économiseur d'eau hyper silencieux **NF** réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni

**PIEDS FREINÉS
EN POSITION
D'INSTALLATION**

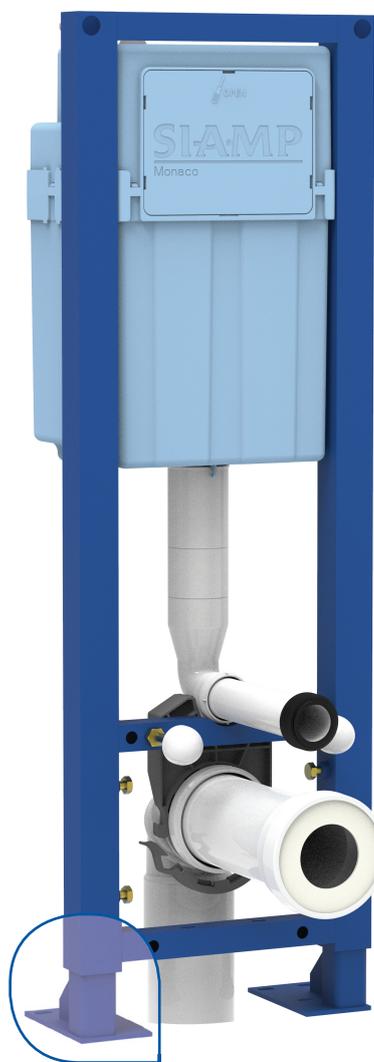

INGENIO AUTOPORTANT

Bâti-support WC

Commande

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide et intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage

Connexion en eau



- Ultra silencieux : **robinet d'arrêt droit**  avec flexible intégré 
- **Système sécurisé à l'intérieur du réservoir**
- Robinet d'arrêt 1/2" mâle **manœuvrable depuis l'extérieur** du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette 
- Gabarits de protection contre les corps étrangers 

Évacuations

- Pipe PVC Ø100 mm mâle
- Orientable, à la fois horizontalement, verticalement et latéralement
- A fixer par simple clipsage

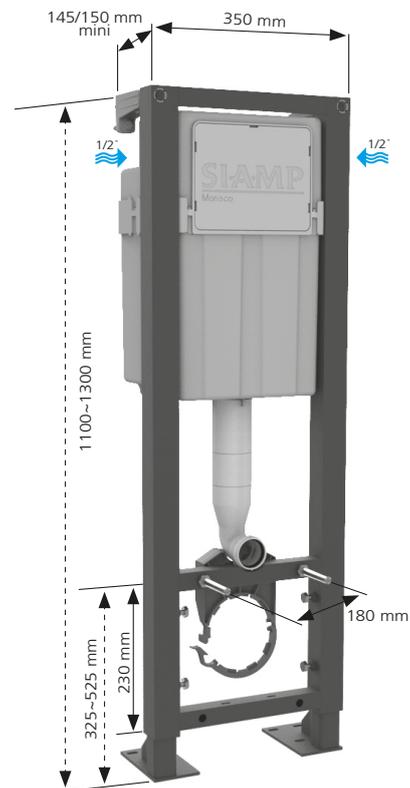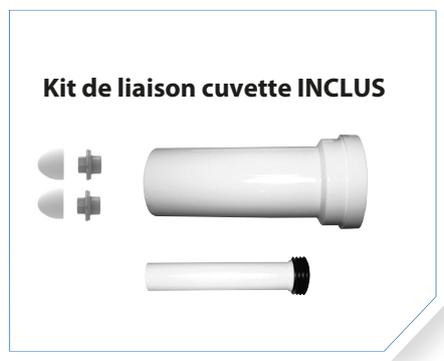

- 1 = 145/150 mini ~ 240 mm maxi
- 2 = 13/16** ~ 80 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

**Selon commande

	Référence	Gencod	Conditionnement	Nb	Colisage L. x p. x h. (mm)	Quantité Palette
INGENIO AUTOPORTANT Quieto OD - Evac. orient. - Kit Liais	10006825	3247230152247	Carton	1	1140 x 395 x 185	20