






Cartouche fusible à couteaux NH, NH0, In : 125 A, fonte grise Un CA : 500 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible NH
version du produit	avec contacts à couteaux
version de l'indicateur	Indicateur frontal
version du contact	anticorrosion, argenté
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles selon EN 60269-1	NH0
classe de service de la cartouche-fusible	gG
type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
type de tension de la tension d'emploi	AC
courant d'emploi pour CA valeur assignée	125 A
tension d'alimentation • pour CA	500 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure pour CA selon IEC 60269 valeur assignée	120 kA
pouvoir de coupure pour CC pour constante de temps ≥ 10 ms selon IEC 60269 valeur assignée	25 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	10,2 W
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	10,2 W
Conception mécanique	
largeur du boîtier	30 mm
position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net par UQ	270 g
Conditions environnementales	
température ambiante en service • min. • max.	-5 °C 40 °C
catégorie d'environnement	-20 à +50 pour 95 % d'humidité relative
catégorie d'environnement à l'entreposage	humidité de 90 % pour 20 °C
Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	24,7 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	3,24 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	21,6 kg


potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life		-0,19 kg			
Certificats					
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009		FC			
Homologations Certificats					
General Product Approval			Test Certificates		
		 EG-Konf.	 VDE		Special Test Certificate
Maritime application	other			Environment	
		Confirmation	Miscellaneous		Environmental Confirmations
Environment					
Environmental Confirmations					
Autres informations					
Informations sur l'emballage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3032 Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3032 Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3032 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications					

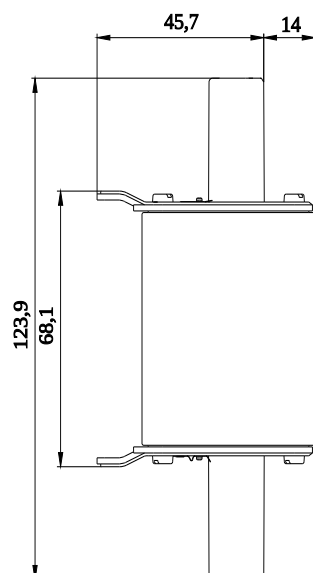

-F

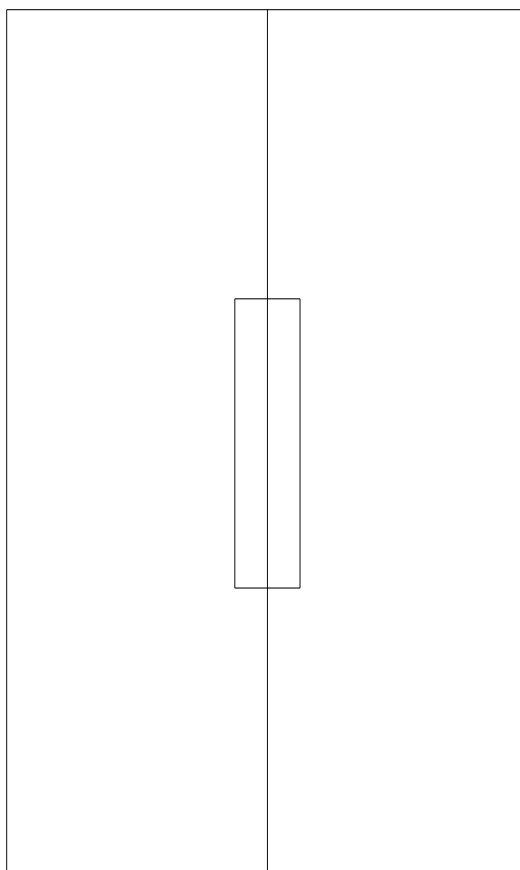

FU



dernière modification :

08/08/2025 

