



Cartouche fusible à couteaux NH, NH2, In: 400A, gG, non CA: 500 V, non CC: 440 V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible NH
version du produit	avec contacts à couteaux
version de l'indicateur	Indicateur frontal
version du contact	anticorrosion, argenté
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles selon EN 60269-1	NH2
classe de service de la cartouche-fusible	gG
type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
type de tension de la tension d'emploi	AC/DC
courant d'emploi pour CA valeur assignée	400 A
tension d'alimentation	
• pour CA	500 V
• pour CC	440 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure pour CA selon IEC 60269 valeur assignée	120 kA
pouvoir de coupure pour CC pour constante de temps ≥ 10 ms selon IEC 60269 valeur assignée	25 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	29 W
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	29 W
Conception mécanique	
largeur du boîtier	57,8 mm
position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net par UQ	649,6 g
Conditions environnementales	
température ambiante en service	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
catégorie d'environnement	-20 à +50 pour 95 % d'humidité relative
catégorie d'environnement à l'entreposage	humidité de 90 % pour 20 °C
Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO ₂ eq] total	48,6 kg
potentiel d'effet de serre [CO ₂ eq] pendant la fabrication	6 kg

potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	42,8 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,352 kg
Certificats	
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	FC
Homologations Certificats	
General Product Approval	



Test Certificates	Maritime application	other	Environment
Special Test Certificate			Confirmation
			Miscellaneous
			

Environment
Environmental Confirmations

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3260>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3260>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3260

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

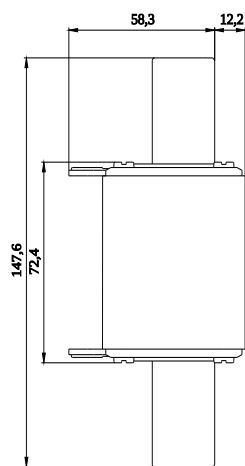

-F



FU



dernière modification :

08/08/2025 

