



Figure à titre d'exemple

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 22x58mm, 80A, aR, Un AC: 690 V, Un CC: 700 V, CC selon UL

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique SITOR
version du produit	DC selon UL
Caractéristiques techniques générales	
classe de service de la cartouche-fusible	aR
type de tension de la tension d'emploi	AC
tension d'alimentation pour CC	700 V
Dissipation	
puissance dissipée [W]	13,5 W
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	14 W
Circuit principal	
courant d'emploi valeur nominale	80 A
Détails sur le produit	
constituant du produit détecteur de choc	Non
Conception mécanique	
position de montage	Indifférent, de préférence vertical
Poids net par UQ	57 g
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NC2280>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NC2280>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2280

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

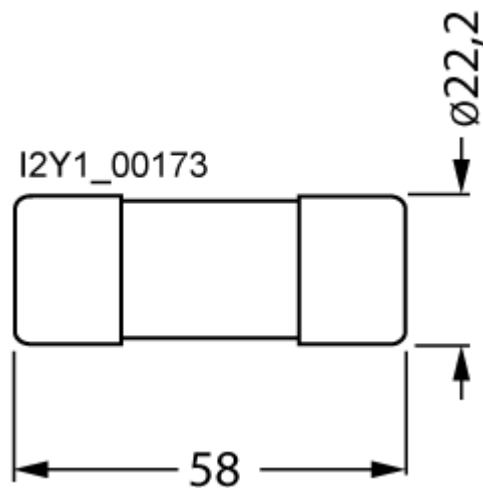

dernière modification :

11/04/2025 

