SIEMENS

Fiche technique 3NE1225-0



Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau, NH1, In: 200 A, gS, Un AC: 690V, Un CC: 250V, indicateur frontal

Figure à titre d'exemple

| Version | |
|---|--|
| nom de marque produit | SENTRON |
| désignation du produit | Cartouche fusible SITOR |
| version du produit | avec contacts à couteau non fendus |
| version de l'indicateur | indicateur frontal |
| version du contact | avec contacts à couteaux, pour le montage dans les socles de fusibles NH ou les interrupteurs-sectionneurs |
| version de la cartouche-fusible | SITOR, forme NH |
| Caractéristiques techniques générales | |
| taille du système à fusibles selon EN 60269-1 | NH1 |
| classe de service de la cartouche-fusible | gS |
| facteur de charge variable (WL) | 1 |
| type de tension de la tension d'emploi | AC/DC |
| tension d'emploi pour CA selon UL valeur assignée | 690 V |
| Tension d'alimentation | |
| tension d'alimentation | |
| • pour CA | 690 V |
| • pour CC | 250 V |
| Capacité de commutation | |
| pouvoir de coupure courant | |
| selon IEC 60947-2 valeur assignée | 100 kA |
| Dissipation | |
| puissance dissipée [W] | 27 W |
| puissance dissipée [W] | |
| pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle | 27 W |
| • max. | 27 W |
| Détails sur le produit | |
| description du produit | avec contacts à couteau, argenté |
| accessoires compris dans l'étendue de la livraison | non |
| Conception mécanique | |
| position de montage | indifférent, de préférence vertical |
| Poids net par UQ | 575 g |
| Conditions environnementales | |
| température ambiante en service | |
| • min. | -20 °C |
| • max. | 50 °C |
| catégorie d'environnement | -20 à +50 avec 95% d'humidité relative |
| Homologations Certificats | |

General Product Approval Test Certificates











Special Test Certificate

other Environment



Confirmation Miscellaneous

Environmental Confirmations

Environmental Confirmations

Autres informations

Informations sur l'emballage

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875

Information for data generation and storage

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NE1225-0

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NE1225-0

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1225-0

CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Tender specifications

http://www.siemens.com/specifications

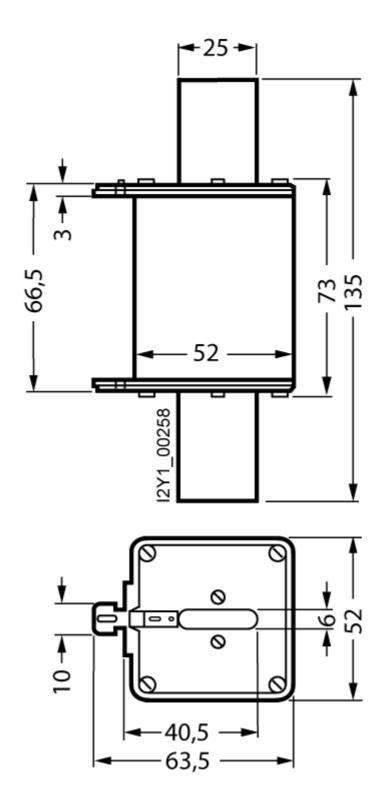

dernière modification :

11/04/2025