



SENTRON, Support pour fusible cylindrique, 8x32 mm, 1P+N, In : 20A, CA non : 400 V, Signalisation par LED

Version			
nom de marque produit		SENTRON	
désignation du produit		Supports pour fusibles cylindriques	
version du produit		LED de signalisation	
Caractéristiques techniques générales			
nombre de pôles		2	
version des pôles		1P+N	
taille du cartouche-fusible		8x32 mm	
Tension d'alimentation			
tension d'emploi		400 V	
● pour CA valeur assignée			
degré de protection IP		IP20	
Conception mécanique			
hauteur		81 mm	
largeur		18 mm	
profondeur		64 mm	
Poids net par UQ		92 g	
Certificats			
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009		Contrôleur	
Homologations Certificats			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)



Environment
Environmental Con-firmations

Autres informations
Informations sur l'emballage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7354>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7354>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7354


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

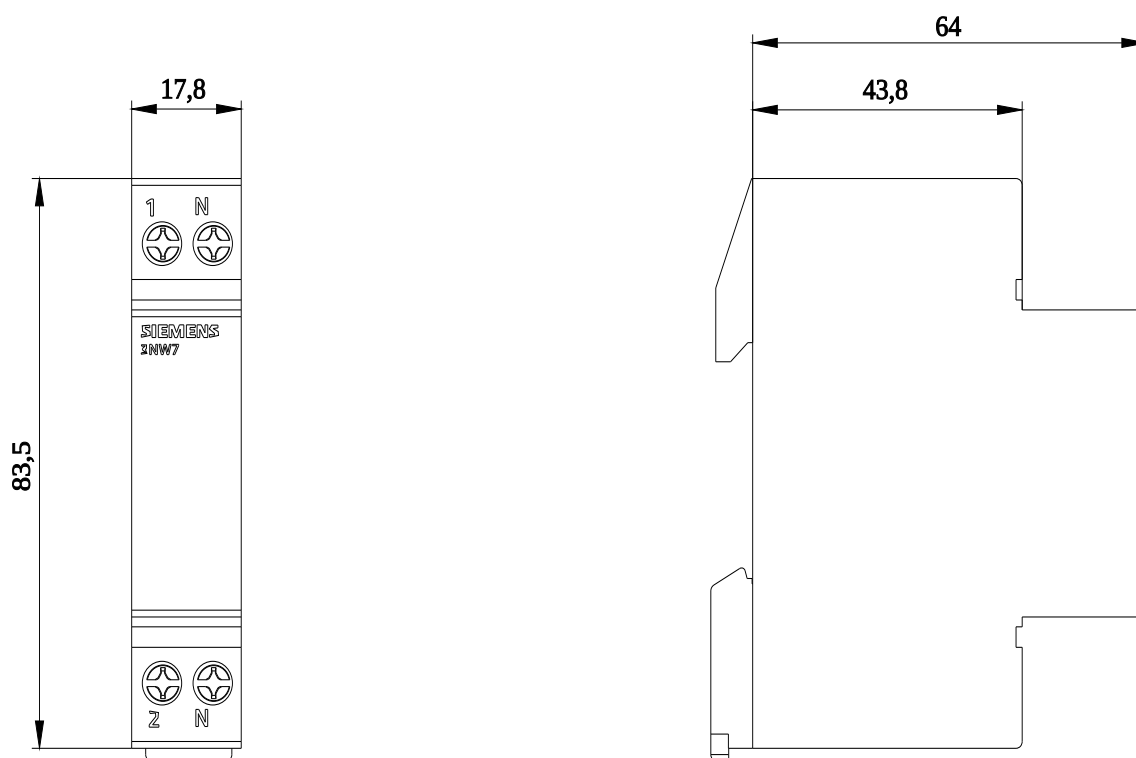

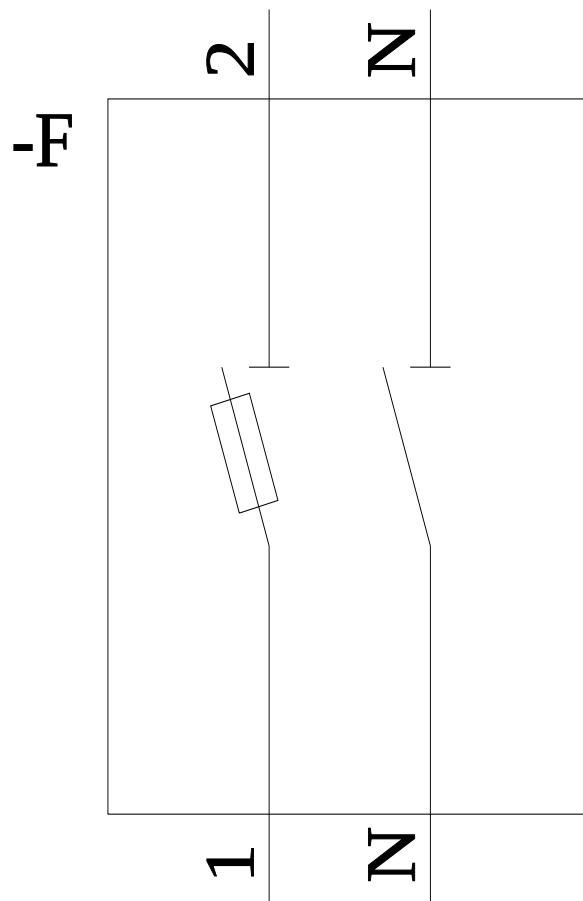

dernière modification :

11/04/2025 [↗](#)

