



Module compact ASIsafe K20F digital safety, 2F-DI, IP67 2 x entrées pour capteurs mécaniques 2 x connecteurs femelle M12

Caractéristiques techniques générales	
version du produit	module compact de sécurité à utiliser dans le champ IP 67 - K20F
Type	2 entrées de sécurité
version de l'esclave	esclave standard
Configuration E/S	0
Code ID/ID2	B/0
Nombre connecteurs femelles E/S	2
version du raccordement électrique des entrées/sorties	raccordement par vis M12
AS-Interface consommation totale max.	45 mA
Tension de service selon spécification AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Mise à la terre	non disponible
Adressage	via prise M12
AS-Interface Raccordement Protection contre l'inversion de polarité	intégré
Entrées	
nombre d'entrées TOR	2
Circuit d'entrée	pour contacts mécaniques
Entrées brochage	
• PIN 1	F-IN1
• PIN 2	F-IN1
• PIN 3	F-IN2
• PIN 4	F-IN2
version du brochage des entrées	asignación especial ASIsafe
Sorties	
nombre de sorties TOR	0
Affichage	
Signalisation d'état	
• affichage E/S	LED jaune
• affichage Uaux	pas nécessaire
• affichage AS-Interface/diagnostic	LED double vert/rouge
Allocation des bits de données	
Affectation logique	
• connecteur femelle 1	PIN 1/2 = F-IN1, PIN 3/4 = F-IN2
• connecteur femelle 2	PIN 1/2 = F-IN2; PIN 3/4 = libre
• connecteur femelle 3	non disponible
• connecteur femelle 4	non disponible
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +85 °C

degré de protection IP	IP67		
Caractéristiques mécaniques			
largeur	20 mm		
hauteur	108 mm		
profondeur	45 mm		
type de fixation	embase inutile		
tenue aux chocs	15g / 11 ms		
Certificats/ homologations			
General Product Approval		EMV	Test Certificates




[Special Test Certificate](#)

Maritime application	other
   	Confirmation Miscellaneous

Environment
Environmental Conformations

Autres informations
Informations sur l'emballage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3 Générateur CAX en ligne http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3 Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK1205-0BQ30-0AA3 Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3&lang=en

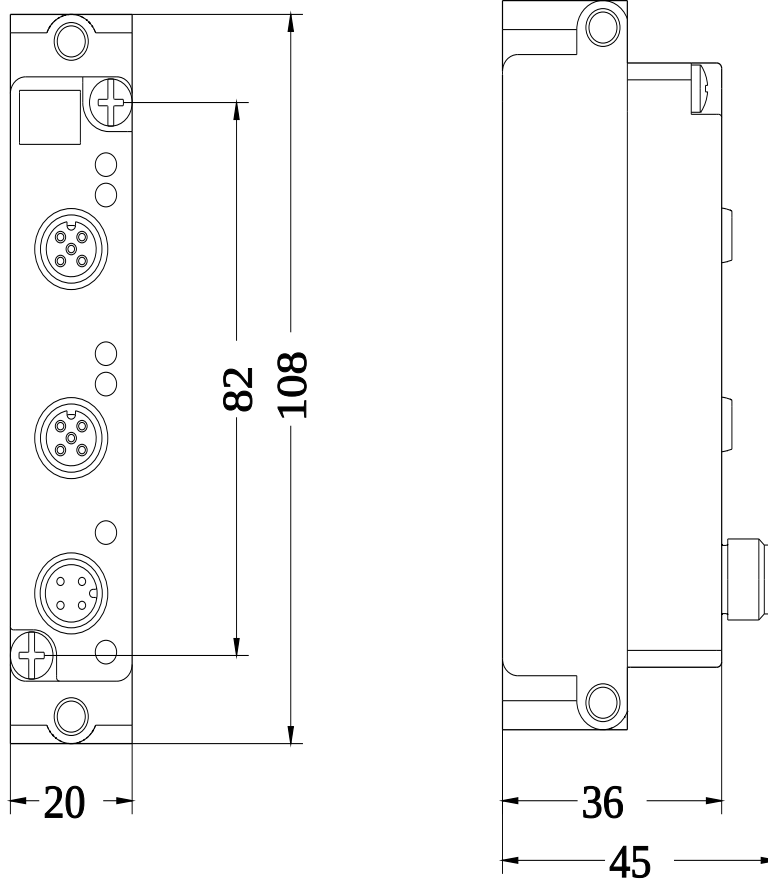

dernière modification :

01/04/2025 