



Module compact K60 AS-i analogique 2 entrées analogiques, IP67
2 x entrées, d'excitation 4...20 mA, +/- 20 mA pour détecteurs 4 fils 2
x connecteurs femelle M12 Plaque de montage 3RK1901-0CA00 à
commander séparément

Caractéristiques techniques générales		
version du produit		modules analogiques E/S pour l'application dans le champ IP67 - K60
Type d'appareil		modules d'entrée analogiques pour mesure de courant
Type		2 entrées
version de l'esclave		esclave analogique
Configuration E/S		7
Code ID		3
version du raccordement électrique des entrées/sorties		raccordement par vis M12
courant absorbé depuis les câbles profilés AS-Interface pour 30 V max.	mA	160
Tension de service selon spécification AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Consommation au raccordement - de 2 capteurs - sans alimentation Uaux max. - de l'alimentation Uaux max.	mA mA	46 500
Alimentation en tension tension auxiliaire en supplément pour capteurs Uaux	V	24 ... 30
profil		7.3
Grandeur de mesure/de sortie		courant
Plage de mesure/de sortie		convertible : 4 ... 20 mA / +/-20 mA
Fonction de lissage		paramétrable
Filtre réseau	Hz	50
Canaux actifs		1 et 2
résolution A/N pour E/S analogiques	bit	16
type de connectique		4 fils
Entrées		
nombre d'entrées analogiques		2
Entrées capteurs		capteurs à 2/3/4 fils
grandeur d'entrée		mA
fonction produit grandeur d'entrée paramétrable		Oui
nombre de sorties analogiques		0
Signalisation d'état - AUX PWR (Uhilf) - AS-Interface - FAULT		LED verte LED verte LED rouge
Conditions ambiantes		
température ambiante - en service - à l'entreposage	°C °C	-20 ... +60 -40 ... +85
degré de protection IP		IP67

Caractéristiques mécaniques		
largeur	mm	60
hauteur	mm	152
profondeur	mm	29
type de fixation		montage sur rail DIN symétrique/montage mural sur embase pour module compact K60

Certificats/ homologations	
General Product Approval	EMV



[KC](#)

Maritime application	other	Environment	Industrial Communication
----------------------	-------	-------------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3>

Générateur CAx en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK1207-1BQ40-0AA3>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3&lang=en

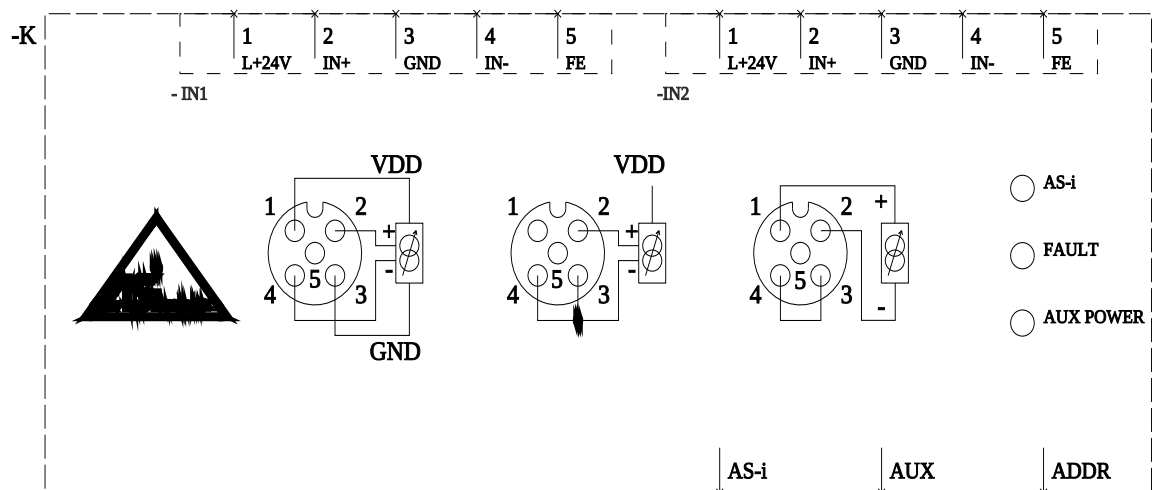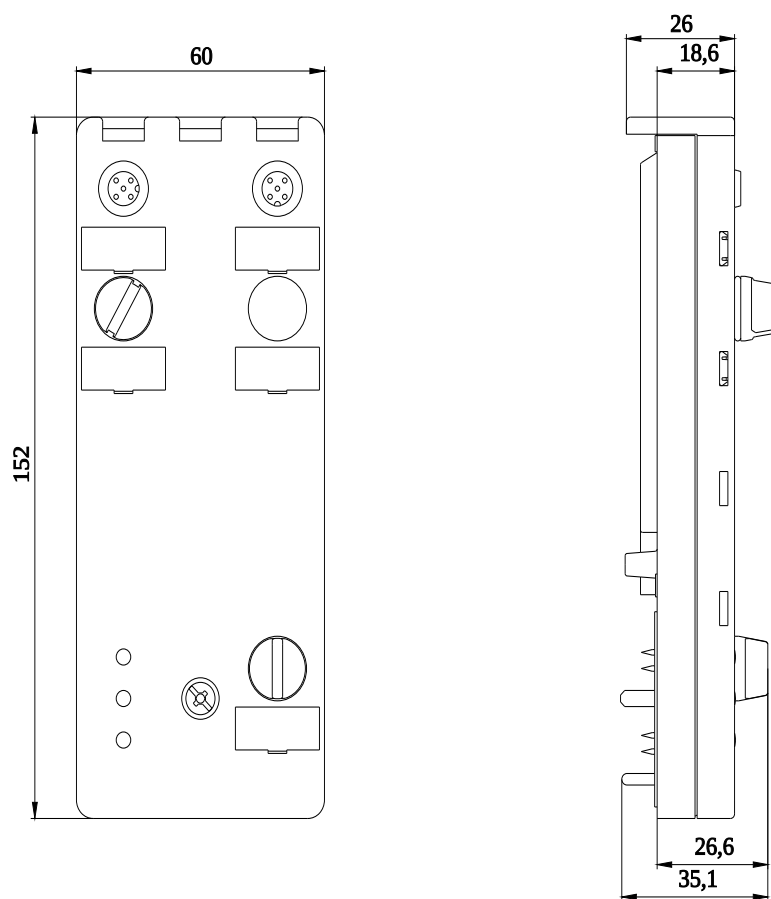

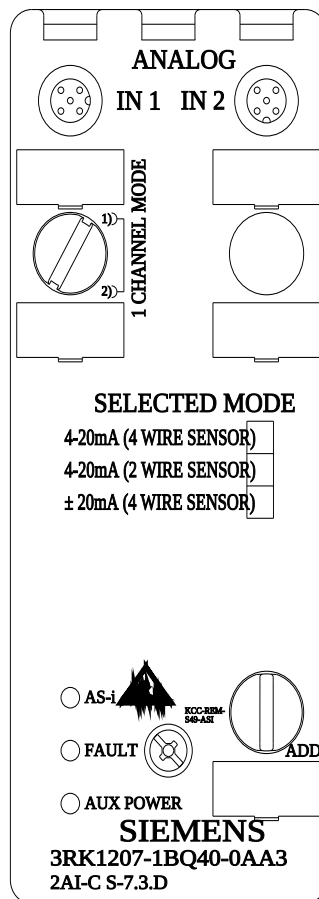

dernière modification :

02/04/2025