

4x dérivation M12 AS-Interface U_{ASI} et U_{aux}, 4 x connecteurs femelle M12 IP67 Livraison avec plaque de montage





Caractéristiques techniques générales		
catégorie du produit		accessoires AS-Interface
version du produit		dérivation 4 voies AS-i M12, AS-i avec Uaux, 4x connecteur femelle M12
désignation du produit		transition câble plat AS-i à M12
tension d'emploi selon spécification AS-Interface		26,5 ... 31,6
nombre de douillkes		4
accessoires compris dans l'étendue de la livraison		Livraison avec plaque de montage
Raccordements/ Bornes		
version du raccordement électrique		technique prise vampire pour câble plat AS-Interface
version du raccordement AS-Interface		4x connecteur femelle M12
Entrées		
Entrées brochage		1 = AS-i "+" 2 = Uaux "-" 3=AS-i "-" 4 = Uaux "+"
Conditions ambiantes		
température ambiante	°C	-25 ... +85
température ambiante à l'entreposage	°C	-25 ... +85
degré de protection IP		IP67
Certificats/ homologations		
General Product Approval	EMV	Maritime application other



other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Autres informations	
Informations sur l'emballage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (système de commande en ligne)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR04	
Générateur CAX en ligne	

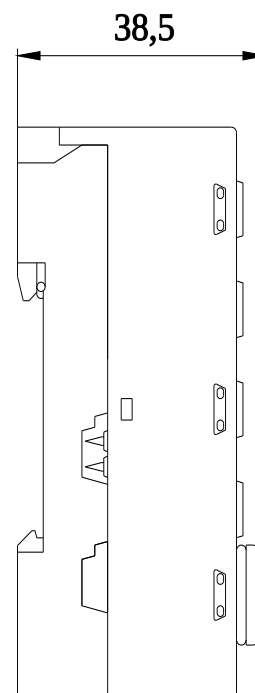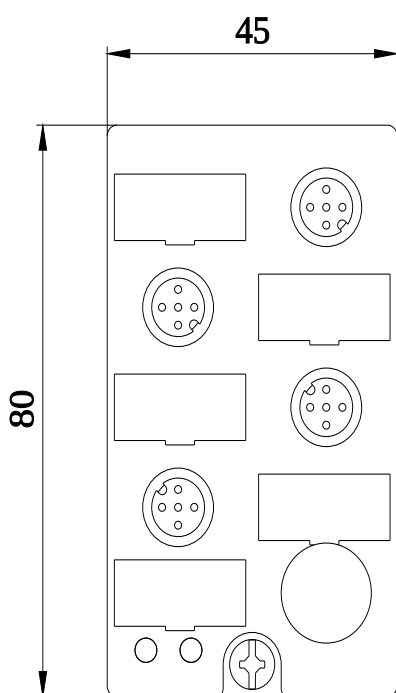

dernière modification :

18/09/2025 