



Module AS-i SlimLine Compact SC22.5 numérique, esclave A/B 4DI/4RQ, IP20 4 x entrées pour capteur à 3 fils alimentation capteur commutable 4 x relais de sortie 1 A 24V CC bornes à ressort largeur 22,5mm

désignation du produit	Module d'E/S Slimline Compact pour utilisation en armoire
version du produit	AS-i SC22.5, 4DI/4RQ A/B
désignation type de produit	3RK2
version de l'esclave	esclave A/B (spéc. 3.0)
profile esclave AS-Interface	S-7.A.7
code ID1	7; Réglage non modifiable
tension d'emploi selon spécification AS-Interface	18 ... 31,6 V
fonction produit convenant pour AS-i Power24V	Oui
courant absorbé depuis les câbles profilés AS-Interface - pour 30 V max. - pour 24 V avec AS-i Power24V max.	300 mA 300 mA
type de réglage d'adresse des esclaves AS-i	via douille d'adressage frontale
Directive RoHS (date)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1 Diboron trioxide - 1303-86-2
Poids	0,25 kg
désignation du matériel - selon EN 61346-2 - selon DIN 40719 complétée par IEC 204-2 selon IEC 750	K A
tenue aux chocs	15g / 11 ms (modules) ou 10g / 11 ms (modules avec connecteurs)
autres remarques	Alimentation des capteurs via Uaux : alimentation supplémentaire 20 à 30 V CC nécessaire pour l'alimentation des capteurs. Alimentation des capteurs via AS-i : pas d'alimentation supplémentaire nécessaire.
Entrées numérique	
nombre d'entrées TOR	4
nombre d'entrées TOR de sécurité	0
type de caractéristique d'entrée	PNP Type 2
type de connectique	technique 2 et 3 fils
Alimentation du capteur	
type d'alimentation en tension pour alimentation des capteurs	commutable AS-Interface / U_AUX
courant permanent admissible de l'alimentation des capteurs pour toutes les entrées pour température ambiante 40 °C remarque	500 mA 200 mA pour alimentation via AS-Interface / 500 mA pour alimentation via Uaux
propriété de l'alimentation des capteurs résistant aux courts-circuits et aux surcharges	Oui
chute de la tension sur l'alimentation des capteurs - depuis AS-Interface - fournie par tension auxiliaire externe	8,5 V 1 V
Sorties TOR	

nombre de sorties TOR	4
version de la sortie de commutation	Relais, contact NO
propriété de la sortie résistant aux courts-circuits	Non
courant permanent admissible du relais de sortie pour AC-15 pour 230 V pour 50/60 Hz	3 A
courant permanent admissible du relais de sortie pour DC-13	
• pour 24 V	1 A
• pour 110 V	0,2 A
• pour 230 V	0,1 A

Entrées analogiques

nombre d'entrées analogiques	0
------------------------------	---

Sorties analogiques

nombre de sorties analogiques	0
-------------------------------	---

Connecteurs

courant permanent admissible de l'interface vers le connecteur	
• dans AS-Interface	2 A
• pour tension auxiliaire externe	4 A

Montage/ fixation/ dimensions

type de fixation	fixation par vis et par encliquetage
hauteur	100 mm
largeur	22,5 mm
profondeur	120 mm

Conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +85 °C

Raccordements/ Bornes

version du raccordement électrique des entrées/sorties	raccordement par bornes à ressort (Push-in)
type de sections raccordables	
• âme massive	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
• âme souple avec embouts	1x (0,25 ... 1,0 mm²), 2x (0,25 ... 1,0 mm²)
• âme souple sans traitement de l'embout	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
• pour câbles AWG âme massive	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
• pour câbles AWG multibrin	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)

Homologations Certificats

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



Test Certificates	Maritime application
-------------------	----------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



other	Environment	Industrial Communication
-------	-------------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)



Autres informations

Siemens travaille au renouvellement des certificats EAC actuels.

Contactez votre agence Siemens afin de vérifier la validité de la certification EAC si vous avez l'intention d'importer ou de livrer ces produits sur le

marché EAC (à l'exception de la Russie ou de la Biélorussie).

Siemens a décidé de quitter le marché russe (voir ici).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK2402-2CG00-2AA2>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2402-2CG00-2AA2>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK2402-2CG00-2AA2>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2402-2CG00-2AA2&lang=en

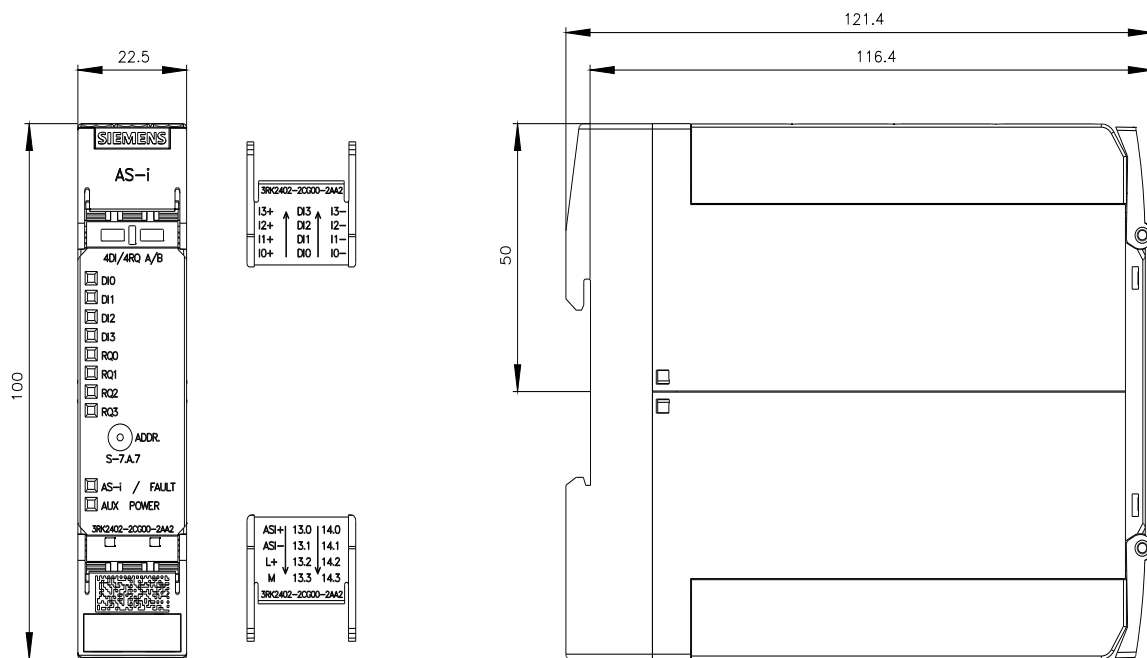

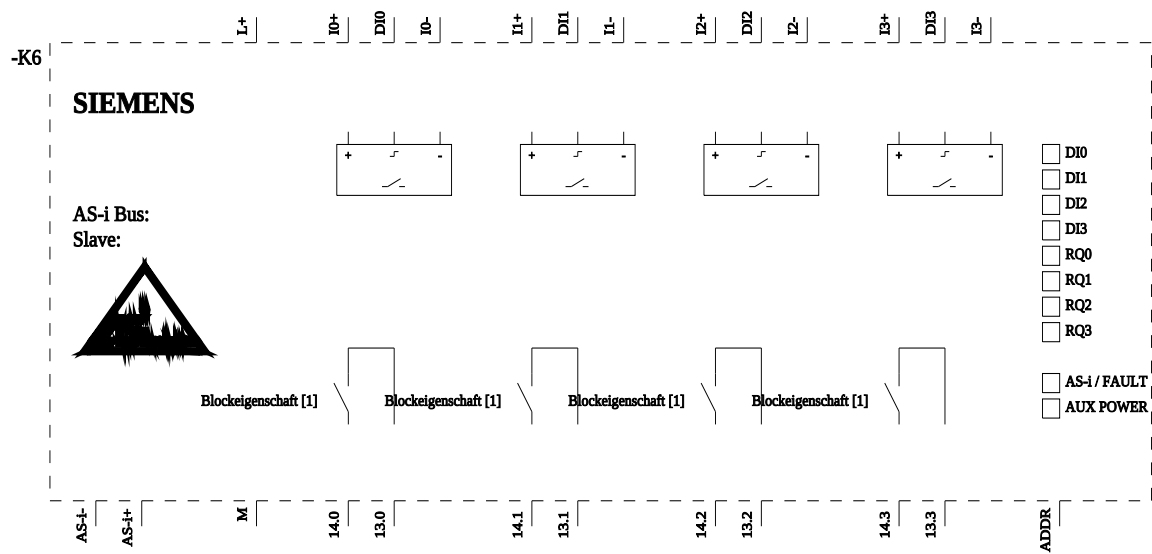

dernière modification :

02/04/2025 