



limiteur de surtension, diode d'antiparasitage 12-250 V CC, pour contacteurs 3RT2.1 et contacteurs auxiliaires 3RH2

nom de marque produit	SIRIUS
catégorie du produit	Limiteur de surtension
désignation du produit	Diode d'antiparasitage
désignation type de produit	3RT29
compatibilité d'utilisation	pour contacteurs 3RT2.1 et contacteurs auxiliaires 3RH2

Caractéristiques techniques générales	
certificat d'aptitude	CE / UL / CSA
taille du contacteur	S00
Directive RoHS (date)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Poids	0,005 kg
type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
tension d'alimentation de commande pour CC valeur assignée	12 ... 250 V
version du limiteur de surtension	diode

Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C

Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	7,04 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,089 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	6,96 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,0061 kg

Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	emboîtable
hauteur	46 mm
largeur	28 mm
profondeur	9 mm

Homologations Certificats	
General Product Approval	EMV



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other	Railway	Environment
----------------------	-------	---------	-------------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1DG00>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1DG00>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2916-1DG00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1DG00&lang=en

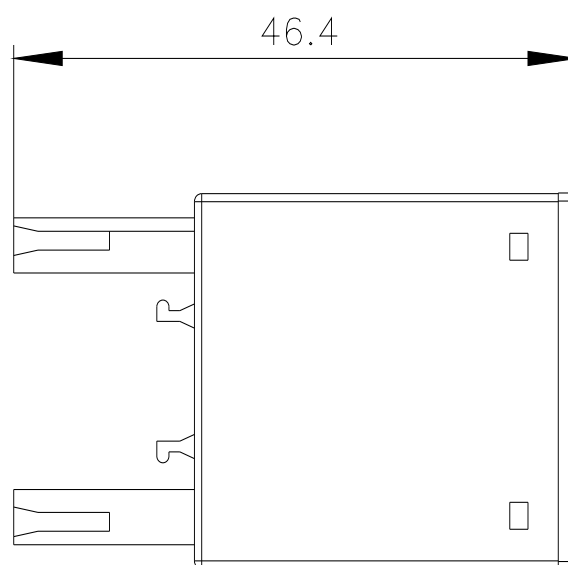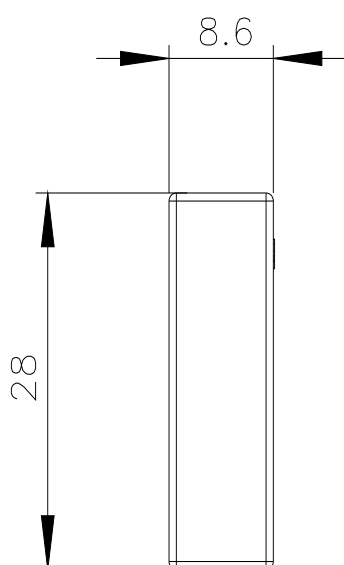

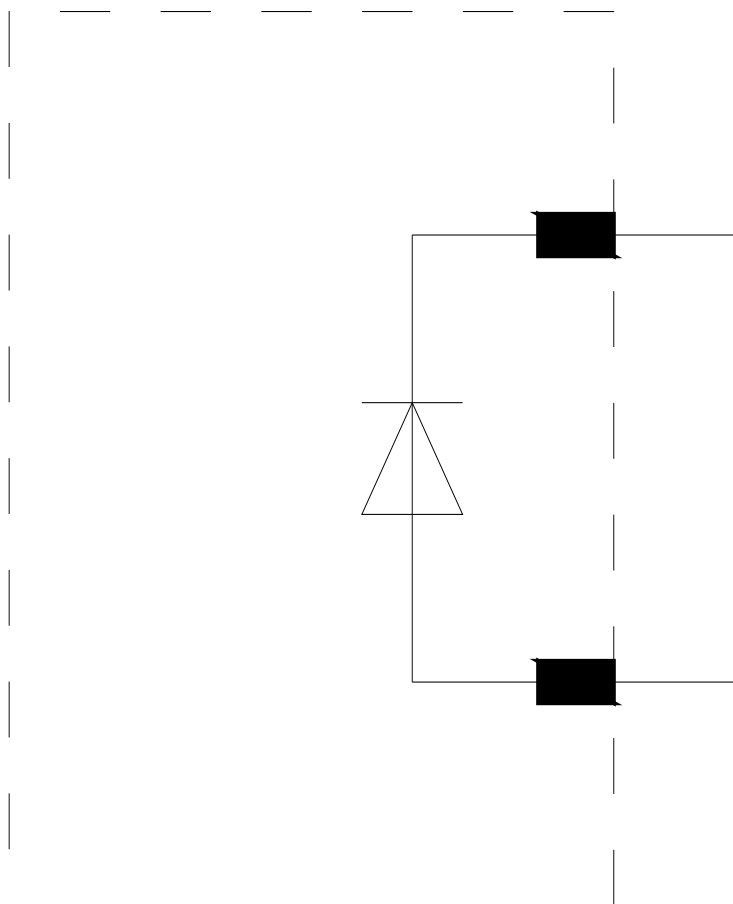

dernière modification :

02/04/2025 