



Support pour installation séparée pour 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Taille S0
Installation séparée circuit principal : Bloc de jonction à bornes à ressort Circuit
auxiliaire : --

nom de marque produit	SIRIUS
catégorie du produit	Support de raccordement
désignation du produit	support pour montage séparé
désignation type de produit	3RU29
Caractéristiques techniques générales	
taille du relais de surcharge	S0
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
Directive RoHS (date)	10/01/2009
Poids	0,086 kg
Conditions ambiantes	
température ambiante - en service - à l'entreposage	-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C
Sécurité électrique	
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant
Montage/ fixation/ dimensions	
type de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm
hauteur	114 mm
largeur	45 mm
profondeur	76 mm
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement par borne à ressort
type de sections raccordables - pour contacts principaux - âme massive - multibrin - âme souple avec embouts - pour câbles AWG pour contacts principaux	1x (1 ... 10 mm²) 1x (1 ... 10 mm²) 1 ... 6 mm² 1x (18 ... 8)
Homologations Certificats	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Maritime application
-------------------	----------------------

[Special Test Certificate](#)



Maritime application	other	Environment
----------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AC01>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AC01>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RU2926-3AC01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AC01&lang=en

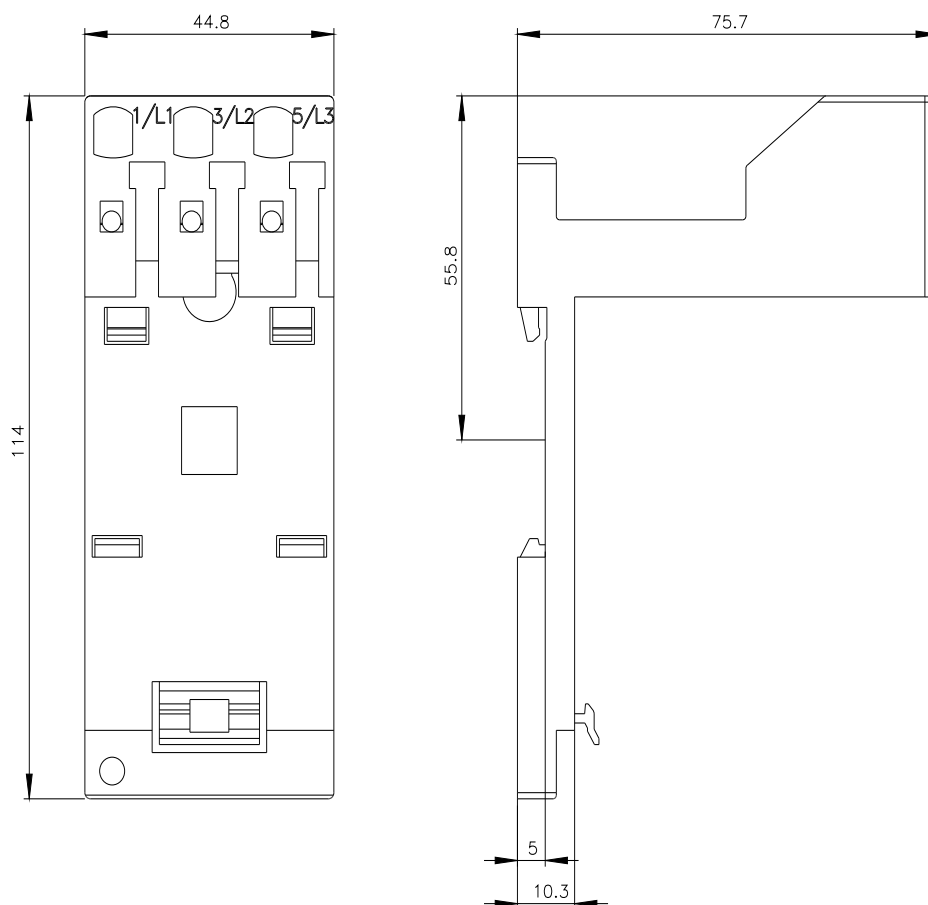

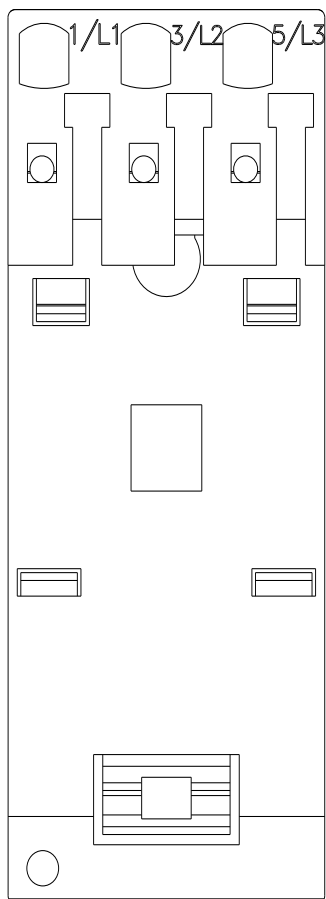

1/L1

3/L2

5/L3