



Boîtier de montage isolant avec commande rotative, verrouillable Traversée de câbles métrique Pas d'homologation UL/CSA

### Caractéristiques techniques générales

désignation du produit		Boîtier encastrable ISO
version du produit		Pose
matériau du boîtier		matière plastique
indice de protection IP du boîtier		IP55
constituant du produit couvercle transparent		Non

### Montage/ fixation/ dimensions

largeur	mm	105
hauteur	mm	175
profondeur	mm	108

### Certificats/ homologations

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



RMRS

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV1923-2DA00>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-2DA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV1923-2DA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1923-2DA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-2DA00&lang=en)

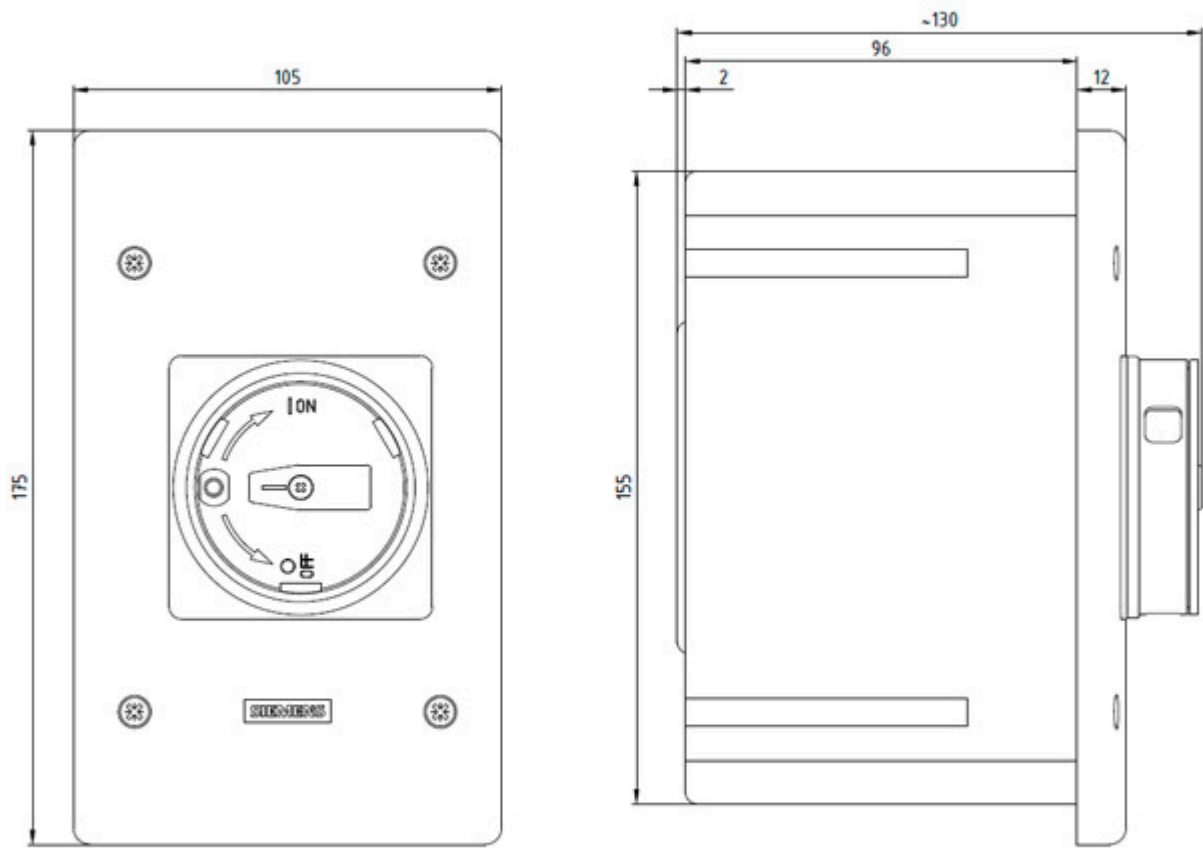

dernière modification :

23/12/2020 