



Boîtier de montage isolant avec commande rotative, verrouillable Traversée de câbles métrique Pas d'homologation UL/CSA

catégorie du produit	Boîtier
désignation du produit	Boîtier de montage isolant
version du produit	Pose
désignation type de produit	3RV19

Caractéristiques techniques générales

fonction produit fonction d'ARRET D'URGENCE	Non
degré de protection IP du boîtier	IP55
Directive RoHS (date)	07/01/2006
Poids	0,433 kg
matériau du boîtier	matière plastique

Montage/ fixation/ dimensions

hauteur	175 mm
largeur	105 mm
profondeur	108 mm

Homologations Certificats

General Product Approval	Test Certificates	Maritime application
--------------------------	-------------------	----------------------



[Special Test Certificate](#)



other	Railway	Environment
-------	---------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV1923-2DA00>


Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-2DA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV1923-2DA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

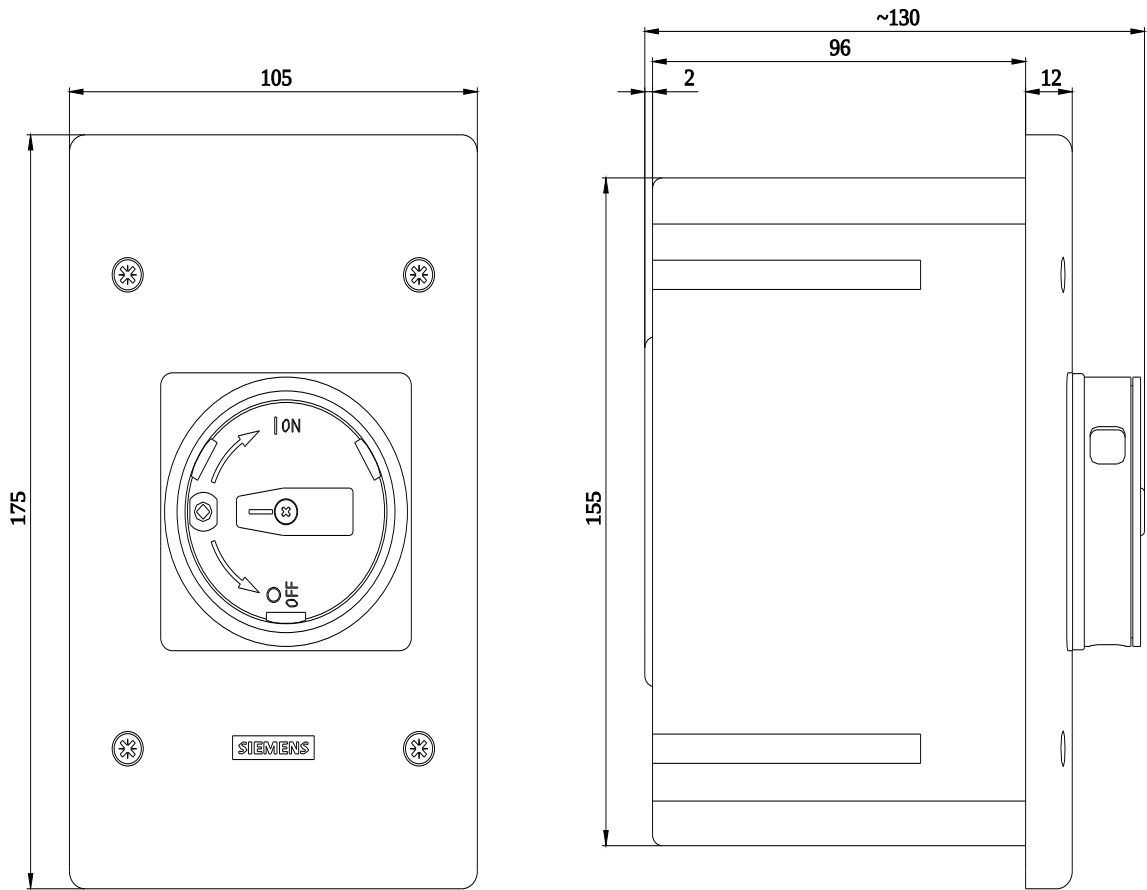

dernière modification :

02/04/2025 