

Module IHM standard



nom de marque produit	SIRIUS
catégorie du produit	Modules IHM
désignation du produit	Module HMI
version du produit	Standard
numéro d'article du fabricant	
• du démarreur progressif • du démarreur progressif • du démarreur progressif	3RW50 3RW51 3RW52

Caractéristiques techniques générales

indice de protection IP	IP20; IP64 avec kit de montage pour porte (accessoire)
degré de protection NEMA	NEMA 4 avec kit de montage pour porte (accessoire)

Montage/ fixation/ dimensions

position de montage	possibilité de rotation de +/-90° en cas de niveau de montage vertical, basculement de +/- 22.5° vers l'avant et l'arrière en cas de niveau de montage vertical
mode de fixation	fixation par encliquetage
hauteur	36 mm
largeur	96 mm
profondeur	32 mm

Conditions ambiantes

température ambiante	
• en service • pendant l'entreposage et le transport	-25 ... +60 °C; Tenir compte du déclassement à partir de 40 °C -40 ... +80 °C
catégorie d'environnement	
• en service selon CEI 60721 • à l'entreposage selon CEI 60721 • pendant le transport selon CEI 60721	3K6 (pas de formation de glace, condensation uniquement occasionnelle), 3C3 (pas de brouillard salin), 3S2 (la pénétration de sable dans les appareils est interdite), 3M6 1K6 (condensation uniquement occasionnelle), 1C2 (pas de brouillard salin), 1S2 (la pénétration de sable dans les appareils est interdite), 1M4 2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (hauteur de chute max. 0,8 m)

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
 CCC	 EAC	 EG-Konf.	 ABS

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
 LRS	 PRS



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0HS00>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0HS00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RW5980-0HS00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0HS00&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I_{2t}, Courant coupé limité



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HS00/char>

Caractéristique: Altitude d'implantation

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0HS00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

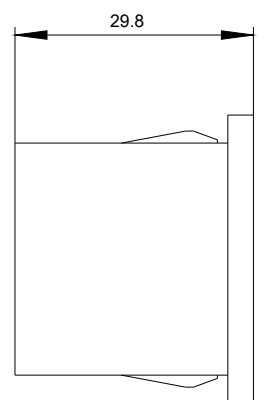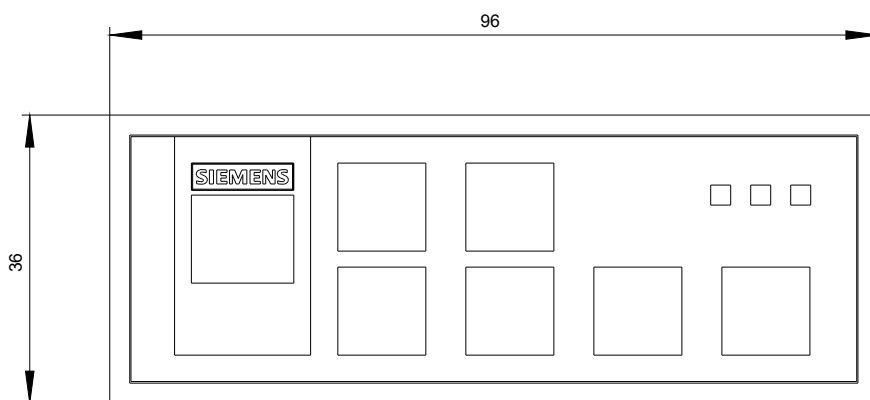

dernière modification :

27-11-2020