

Module IHM standard



nom de marque produit	SIRIUS	
catégorie du produit	Modules IHM	
désignation du produit	Module HMI	
version du produit	Standard	
désignation type de produit	3RW59	
numéro d'article du fabricant du démarreur progressif	3RW50 3RW51 3RW52	
Directive RoHS (date)	02/15/2018	
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5 Melamine - 108-78-1	
Poids	100 g	
Montage/ fixation/ dimensions		
position de montage	possibilité de rotation de +/-90° en cas de niveau de montage vertical, basculement de +/- 22.5° vers l'avant et l'arrière en cas de niveau de montage vertical	
type de fixation	fixation par encliquetage	
hauteur	36 mm	
largeur	96 mm	
profondeur	32 mm	
Conditions ambiantes		
température ambiante - en service - pendant l'entreposage et le transport	-25 ... +60 °C; Tenir compte du déclassement à partir de 40 °C -40 ... +80 °C	
catégorie d'environnement - en service selon IEC 60721 - à l'entreposage selon IEC 60721 - pendant le transport selon IEC 60721	3K6 (pas de formation de glace, condensation uniquement occasionnelle), 3C3 (pas de brouillard salin), 3S2 (la pénétration de sable dans les appareils est interdite), 3M6 1K6 (condensation uniquement occasionnelle), 1C2 (pas de brouillard salin), 1S2 (la pénétration de sable dans les appareils est interdite), 1M4 2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (hauteur de chute max. 0,8 m)	
Sécurité électrique		
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20	
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant	
Homologations Certificats		
General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations



[KC](#)

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Maritime application

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0HS00>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0HS00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RW5980-0HS00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0HS00&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HS00/char>

Caractéristique: Altitude d'implantation

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0HS00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

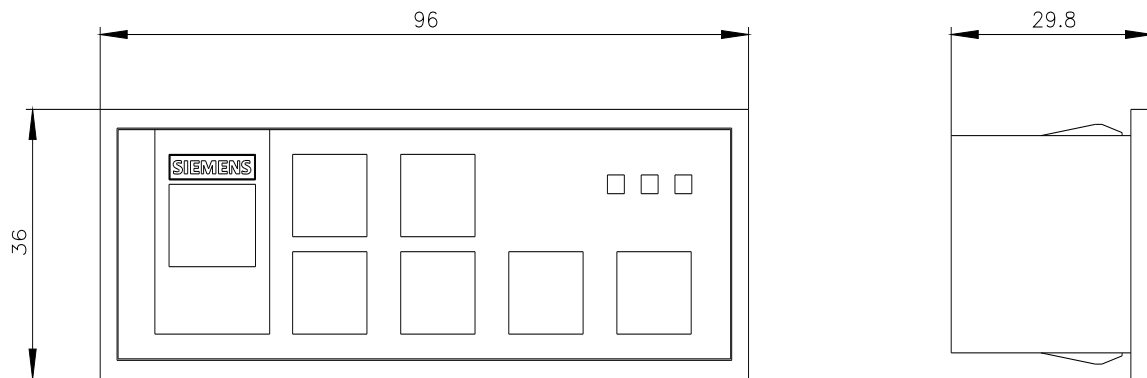

dernière modification :

02/04/2025 

