


Câble AS-i, profilé jaune, caoutchouc 2 x 1,5 mm², 1 km, sur tambour comprenant un câble de 1000 m



Caractéristiques techniques générales		
version du produit	câble profilé certificat AS-Interface	
Couleur	jaune (AS-Interface)	
Matériau	caoutchouc	
Quantité	touret 1 km	
Caractéristiques mécaniques		
Sans émission de silicone	oui	
rayon de courbure		
• pour câble posé pour demeure min. admissible	12 mm	
• pour câble en mouvement min. admissible	24 mm	
Sans halogènes	oui	
Flexibilité	très bonne	
Comportement à la flexion selon DIN VDE 0472 partie 603	pas de rupture après 30.000 flexions	
Couleurs d'âmes	brun, bleu	
Conditions ambiantes		
Comportement au feu	inflammable	
résistance aux huiles	résistance limitée	
Ozone et résistance aux intempéries	résistance restreinte	
Temperaturbereich		
• repos	-40 ... +85 °C	
• en mouvement	-25 ... +85 °C	
Certificats/ homologations		
General Product Approval	other	Environment

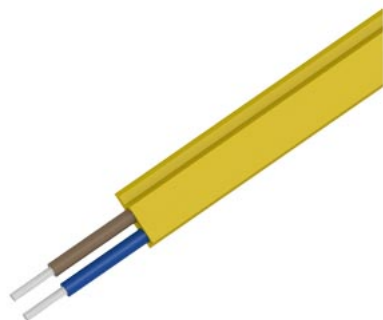

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations	
Informations sur l'emballage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (système de commande en ligne)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9012-0AA00	
Générateur CAX en ligne	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9012-0AA00	
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9012-0AA00	
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)	

dernière modification :

01/04/2025 