


Câble AS-i, profilé pour tension auxiliaire externe 24 V noir, caoutchouc 2 x 1,5 mm², 1 km, sur tambour comprenant un câble de 1000 m

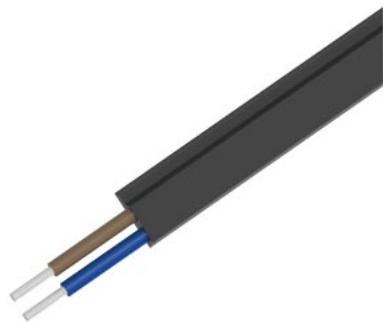

Caractéristiques techniques générales

version du produit	câble profilé certificat AS-Interface
Couleur	noire (DC 24 V)
Matériau	caoutchouc
Quantité	touret 1 km

Caractéristiques mécaniques

Sans émission de silicone	oui
rayon de courbure	
• pour câble posé pour demeure min. admissible	12 mm
• pour câble en mouvement min. admissible	24 mm
Sans halogènes	oui
Flexibilité	très bonne
Comportement à la flexion selon DIN VDE 0472 partie 603	pas de rupture après 30.000 flexions
Couleurs d'âmes	brun, bleu

Conditions ambiantes

Comportement au feu	inflammable
résistance aux huiles	résistance limitée
Ozone et résistance aux intempéries	résistance restreinte
Temperaturbereich	
• repos	-40 ... +85 °C
• en mouvement	-25 ... +85 °C

Certificats/ homologations

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9022-0AA00>
Générateur CAX en ligne
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9022-0AA00>
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9022-0AA00>
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

dernière modification :

01/04/2025 