




Câble AS-i, profilé pour tension auxiliaire externe 24 V noir, pur, oléorésistant 2 x 1,5 mm², 100 m comprenant un câble de 100 m Homologation pour construction navale

Caractéristiques techniques générales		
version du produit	câble profilé certificat AS-Interface	
Couleur	noire (DC 24 V)	
Matériau	PUR	
Quantité	rouleau 100 m	
Caractéristiques mécaniques		
Sans émission de silicone	oui	
rayon de courbure		
• pour câble posé pour demeure min. admissible	12 mm	
• pour câble en mouvement min. admissible	24 mm	
Sans halogènes	oui	
Flexibilité	bonne	
Comportement à la flexion selon DIN VDE 0472 partie 603	pas de rupture après 30.000 flexions	
Couleurs d'âmes	brun, bleu	
Conditions ambiantes		
Comportement au feu	non propagateur de la flamme selon CEI 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1	
résistance aux huiles	résistant	
Ozone et résistance aux intempéries	résistant	
Temperaturbereich		
• repos	-40 ... +80 °C	
• en mouvement	-30 ... +80 °C	
Certificats/ homologations		
General Product Approval	other	Environment

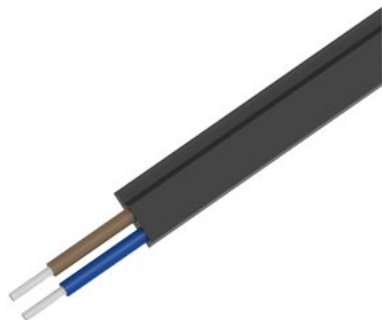

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations	
Informations sur l'emballage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (système de commande en ligne)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9025-0AA00	
Générateur CAX en ligne	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9025-0AA00	
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9025-0AA00	
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)	

dernière modification :

01/04/2025 