



Dérivation M12 AS-Interface U_ASI sans Uaux, avec connecteur femelle M12


Caractéristiques techniques générales		
catégorie du produit		accessoires AS-Interface
version du produit		Départ AS-i M12
désignation du produit		transition câble plat AS-i à M12
tension d'emploi selon spécification AS-Interface		26,5 ... 31,6
courant d'emploi valeur assignée	A	2
nombre de douilles		1
Raccordements/ Bornes		
version du raccordement électrique		technique prise vampire pour câble plat AS-Interface
version du raccordement AS-Interface		1x connecteur femelle M12
Entrées		
Entrées brochage		1 = AS-i "+" 3=AS-i "-"
Caractéristiques mécaniques		
type de fixation		fixation par vis
Conditions ambiantes		
température ambiante	°C	-25 ... +60
température ambiante à l'entreposage	°C	-25 ... +85
degré de protection IP		IP67
Certificats/ homologations		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations	
Informations sur l'emballage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (système de commande en ligne)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00	
Générateur CAX en ligne	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00	
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9801-0AA00	
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9801-0AA00&lang=en	

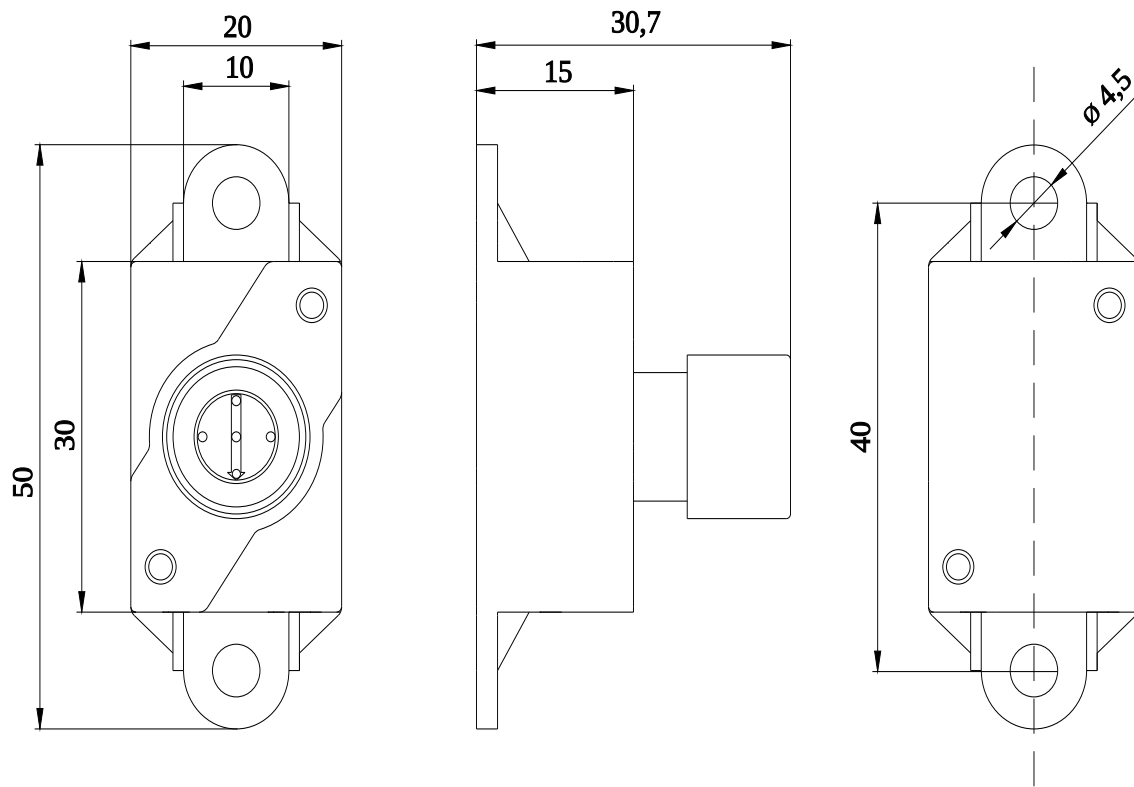

dernière modification :

18/09/2025 