



Interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé Boîtier en matière moulée latérale et frontale Contacts à action dépendante 1 NO + 2 NF, 3 x (M20 x 1,5) Force d'extraction 5 N Livraison sans détrompeur,

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	interrupteur de position de sécurité
désignation type de produit	3SE22
compatibilité d'utilisation interrupteur de sécurité	Oui
Caractéristiques techniques générales	
tension d'isolement valeur assignée	500 V
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
degré de protection IP	IP67
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	1 000 000
courant thermique	10 A
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	B
principe actif	mécanique
Directive RoHS (date)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Poids	0,147 kg
longueur du capteur	90 mm
largeur du capteur	52 mm
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-30 ... +80 °C
• à l'entreposage	-30 ... +80 °C
catégorie de protection contre l'explosion pour poussières	Sans
version du contact	mécanique
fréquence de service valeur assignée	60 ... 50 Hz
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	2
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	1
courant d'emploi pour AC-15	
• pour 230 V valeur assignée	4 A
courant d'emploi pour DC-13	
• pour 24 V valeur assignée	4 A
Boîtier	
forme du boîtier	large
matériau du boîtier	matière thermoplastique renforcée aux fibres de verre
revêtement du boîtier	autre
version du boîtier selon la norme	Non
Tête de commande	
version de l'organe de commande	sans
version de la fonction de commutation	contact positif d'ouverture NF
principe de commutation	contacts à action dépendante
nombre de contacts de sécurité	2

version de l'entrée de câbles	3x (M20 x 1,5)
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	fixation par vis
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique	borne à vis
type de sections raccordables	
• âme massive	2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• âme souple avec embouts	2x (0,75 ... 2,5 mm²)
version de l'interface pour une communication de sécurité	Sans
Communication/ Protocole	
version de l'interface	Sans
Homologations Certificats	
General Product Approval	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

Maritime application	other	Environment
		Confirmation Environmental Confirmations

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE2243-0XX40>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2243-0XX40>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE2243-0XX40>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2243-0XX40&lang=en

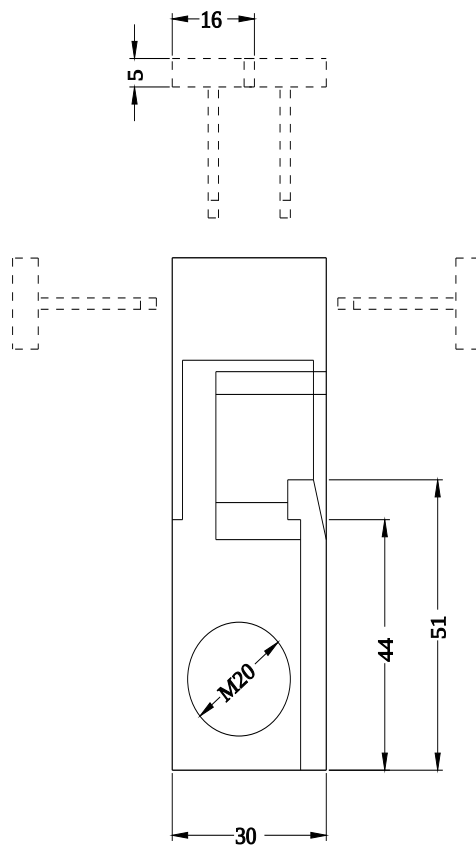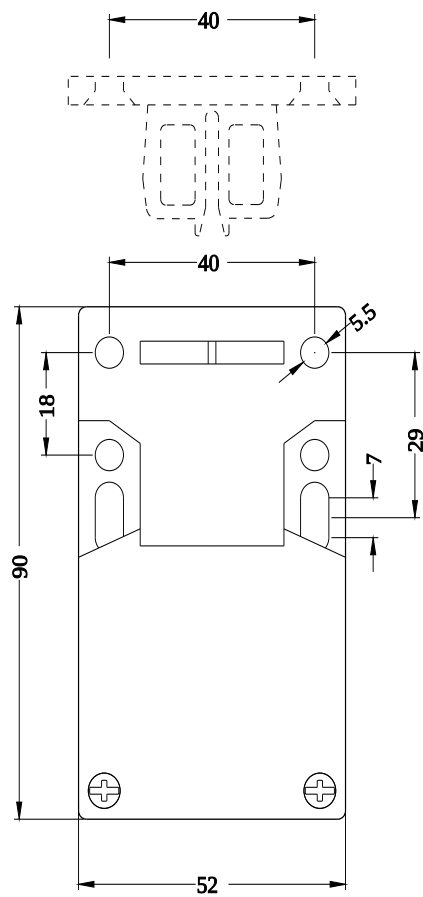

dernière modification :

02/04/2025 