



Interrupteur pour charnière Boîtier en matière moulée avec charnière en aluminium
1 NO / 2 NF Contacts à action dépendante pour profilés de 40 mm Livraison avec
charnière supplémentaire et matériel de fixation Angle de manœuvre 4°

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	interrupteurs de sécurité pour charnières
désignation type de produit	3SE228
compatibilité d'utilisation interrupteur de sécurité	Oui
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture	Oui
tension d'isolement valeur assignée	250 V
tension de tenue aux chocs valeur assignée	4 kV
degré de protection IP	IP65
tenue aux chocs	30g / 18 ms
tenue aux vibrations	10 ... 200 Hz: 20g
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	1 000 000
courant thermique	2,5 A
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	B
principe actif	mécanique
Directive RoHS (date)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Poids	0,426 kg
longueur du capteur	92 mm
largeur du capteur	111,5 mm
Conditions ambiantes	
température ambiante • en service	-25 ... +65 °C
catégorie de protection contre l'explosion pour poussières	Sans
version du contact	mécanique
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	2
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	1
courant d'emploi pour AC-15 • pour 125 V valeur assignée • pour 230 V valeur assignée	4,2 A 2 A
courant d'emploi pour DC-13 • pour 24 V valeur assignée	1 A
Boîtier	
forme du boîtier	forme spéciale
matériau du boîtier	matière thermoplastique renforcée aux fibres de verre
revêtement du boîtier	sans
version du boîtier selon la norme	Non
Tête de commande	
version de l'organe de commande	commande rotative
version de la fonction de commutation	contact positif d'ouverture NF

principe de commutation	contacts à action dépendante		
nombre de contacts de sécurité	2		
version de l'entrée de câbles	2x (M20 x 1,5)		
Montage/ fixation/ dimensions			
type de fixation	fixation par vis		
Raccordements/ Bornes			
version du raccordement électrique	borne à vis		
type de sections raccordables			
• âme souple avec embouts	1x (0,5 ... 1 mm²)		
version de l'interface pour une communication de sécurité	Sans		
Communication/ Protocole			
version de l'interface	Sans		
Homologations Certificats			
General Product Approval		Test Certificates	Maritime application



[Miscellaneous](#)



other	Environment
-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE2283-0GA43>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2283-0GA43>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE2283-0GA43>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2283-0GA43&lang=en

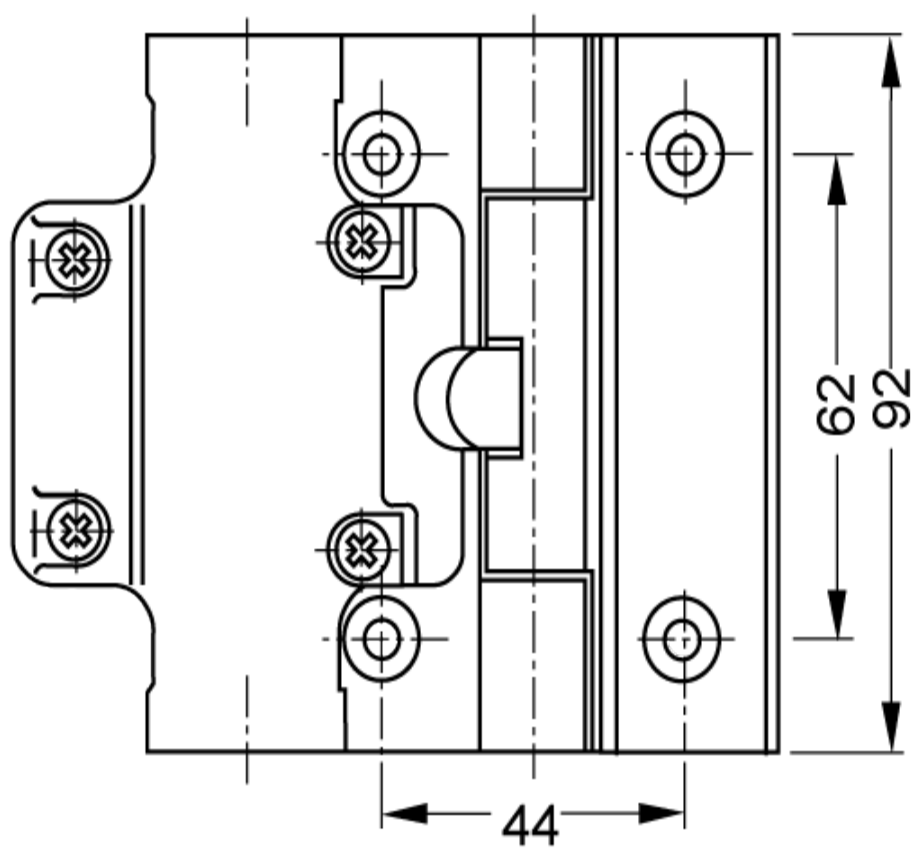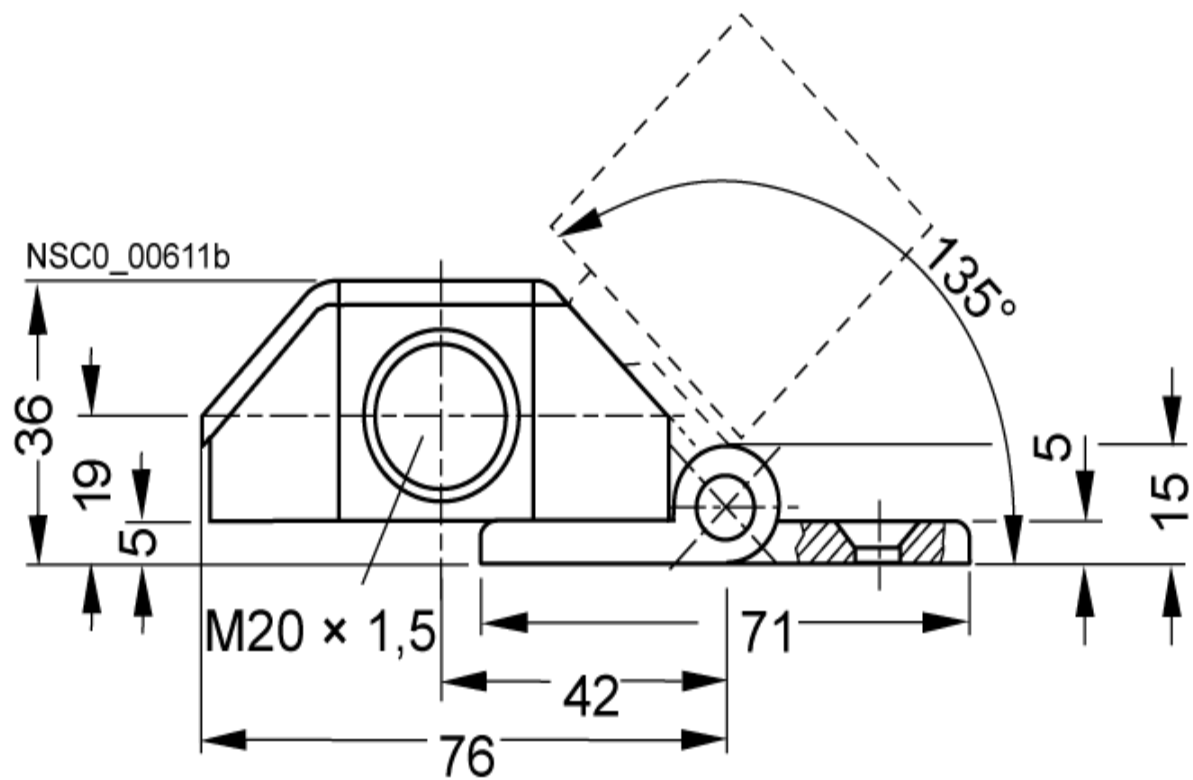

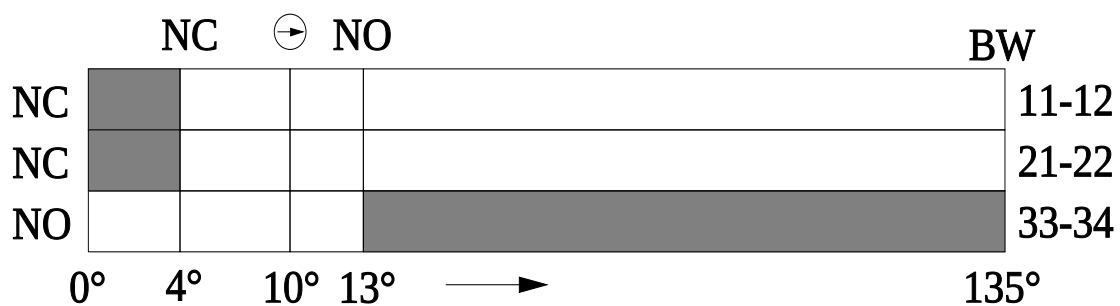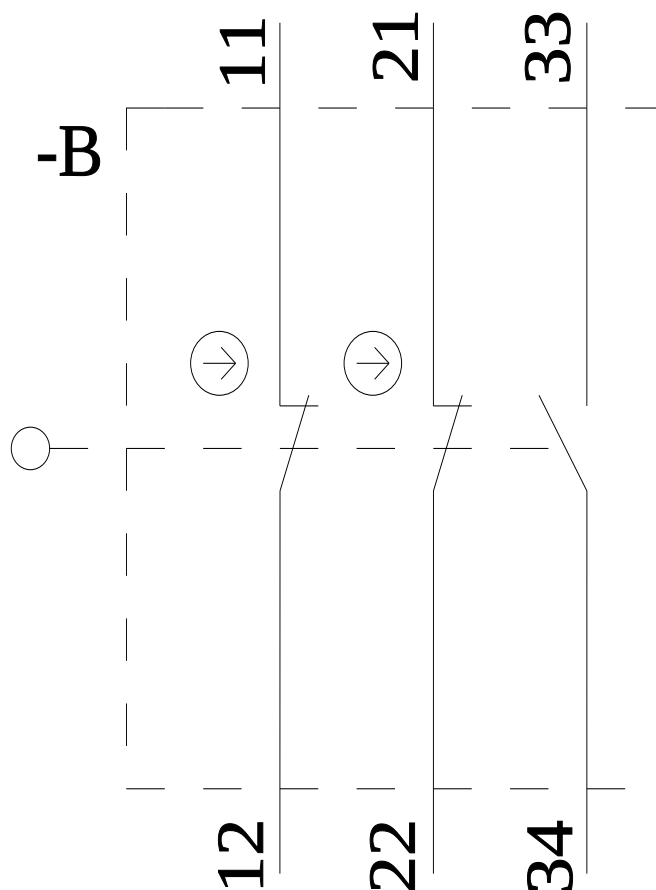

NC Öffnerkontakt / NC contact

NO Schließerkontakt / NO contact

 Betätigungsrichtung / Travel

BW Betätigungsweg / Actuator travel

 Zwangsöffnung nach / positive opening operation according to EN 60967-5-1

 Schaltglied geschlossen / Contact element closed

 Schaltglied geöffnet / Contact element open