

Fiche technique

3SK1122-1AB40



Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced 3 circuits de validation électroniques 1 circuit de signalisation électronique $U_s = 24 \text{ V DC}$ borne à vis

nom de marque produit	SIRIUS
catégorie du produit	Blocs logiques de sécurité
désignation du produit	bloc logique de sécurité
version du produit	Circuits électroniques de validation
désignation type de produit	3SK1
ligne de produits	Appareil de base Advanced
Fonction produit	
fonction produit paramétrable	capteur sans potentiel / capteur à potentiel fixe, démarrage surveillé / démarrage automatique, raccordement capteur 1 voie / 2 voies, détection de courts-circuits transversaux, test de démarrage, capteurs antivalents, commande bimanuelle
fonction produit	<ul style="list-style-type: none"> • démarrage automatique • surveillance de barrière lumineuse • surveillance de protecteur mobile • surveillance d'interrupteur de position à commande magnétique contact NF-contact NO • surveillance d'interrupteur de position à commande magnétique contact NF-contact NF • surveillance de scanner laser • surveillance de rideau lumineux • fonction d'ARRET D'URGENCE • démarrage surveillé • surveillance de tapis de contact
compatibilité d'interaction commande de presse	Oui
applications connecteurs 3ZY12	Oui
compatibilité d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • surveillance des capteurs libres de potentiel • surveillance des capteurs à potentiel référencé • surveillance des commutateurs de position • surveillance des circuits ARRET D'URGENCE • surveillance des dispositifs de protection optoélectroniques • surveillance d'interrupteurs à commande magnétique • interrupteur de sécurité • circuits de sécurité
Caractéristiques techniques générales	
certificat d'aptitude homologation UL	Oui
caractéristique produit protégé contre les courts-circuits transversaux	Oui
puissance dissipée [W] max.	2 W
tension d'isolation valeur assignée	50 V

degré de pollution	3
catégorie de surtension	3
tension de tenue aux chocs valeur assignée	800 V
degré de protection IP du boîtier	IP20
tenue aux chocs	10g / 11 ms
tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6	5 ... 500 Hz: 0,75 mm
fréquence de manœuvres max.	2 000 1/h
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	Contrôleur
Directive RoHS (date)	11/05/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenebis-p-cresol - 119-47-1 Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
Poids	0,204 kg
Conditions ambiantes	
altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max.	4 000 m; déclassement, voir communication produit 109792701
température ambiante	
• en service	-25 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
humidité relative en service	10 ... 95 %
pression atmosphérique selon SN 31205	900 ... 1 060 hPa
Compatibilité électromagnétique	
environnement d'installation conforme CEM	Ce produit convient uniquement aux environnements de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio indésirables. Dans ce cas, l'utilisateur est tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées.
émission de perturbations CEM	CEI 60947-5-1, classe A
Sécurité	
fonction produit appropriée pour fonction de sécurité	Oui
état sûr de l'appareil	Sorties de sécurité désactivées
essai temps de mission lié à l'usure nécessaire	Non
périodicité de test et de diagnostic par fonction de test interne max.	600 s
catégorie d'arrêt selon IEC 60204-1	0
IEC 62061	
limite de revendication SIL (sous-système) selon EN 62061	3
niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	
• selon IEC 62061	SIL 3
• pour exploitation de capteur à une voie selon IEC 62061	1
• pour exploitation de capteur à 2 voies selon IEC 62061	3
PFHD pour niveau d'exigence élevé selon IEC 62061	1,3E-9 1/h
ISO 13849	
catégorie selon EN ISO 13849-1	4
niveau de performance (PL)	
• selon ISO 13849-1	PL e
• pour exploitation de capteur à une voie selon ISO 13849-1	c
• pour exploitation de capteur à 2 voies selon ISO 13849-1	e
catégorie	
• selon ISO 13849-1	4
• pour exploitation de capteur à 2 voies selon ISO 13849-1	4
surdimensionnement selon ISO 13849-2 nécessaire	Non
IEC 61508	
niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	
• selon IEC 61508	3
• pour exploitation de capteur à une voie selon IEC 61508	1
• pour exploitation de capteur à 2 voies selon IEC 61508	3
type d'appareillage de sécurité selon IEC 61508-2	Type B
PFHD pour niveau d'exigence élevé selon IEC 61508	1,3E-9 1/h
probabilité moyenne d'une défaillance en cas d'exigence (PFDavg) pour niveau d'exigence faible selon CEI 61508	7E-6 1/y
PFDavg pour niveau d'exigence faible selon IEC 61508	7E-6
pourcentage de défaillances non dangereuses (SFF)	99 %

tolérance d'erreur matérielle	
• selon IEC 61508	1
• pour exploitation de capteur à une voie selon IEC 61508	0
• pour exploitation de capteur à 2 voies selon IEC 61508	1
valeur T1	
• de la durée d'utilisation selon IEC 61508	20 a
• pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508	20 a
Sécurité électrique	
protection de contact contre les décharges électriques	avec protection des doigts
Protection contre les courts-circuits	
version de la cartouche-fusible	
• pour protection contre les courts-circuits des contacts NO des sorties de relais nécessaire	non requis
Entrées	
version de l'entrée	
• entrée de cascadage/mancœuvre de service	Oui
• entrée de retour	Oui
• entrée de démarrage	Oui
durée d'impulsion de l'entrée de capteur min.	60 ms
nombre d'entrées de capteur à 1 voie ou 2 voies	1
Sorties	
nombre de sorties comme bloc de contacts à semiconducteur sans contacts	
• pour fonction de signalisation — à commutation instantanée	1
• de sécurité — à commutation retardée — à commutation instantanée	0 3
pouvoir de coupure courant des sorties à semi-conducteurs pour DC-13 pour 24 V	2 A
Temps	
temps de fermeture pour démarrage automatique	
• pour CC max.	85 ms
temps de fermeture pour démarrage automatique après coupure de courant	
• typique	6 500 ms
• max.	6 500 ms
temps de fermeture pour démarrage surveillé	
• max.	85 ms
retard à la retombée après ouverture des circuits de sécurité typique	40 ms
temps de récupération après ouverture des circuits de sécurité typique	30 ms
temps de récupération après coupure de courant typique	6,5 s
durée d'impulsion	
• de l'entrée du bouton MARCHE min.	0,15 s
Circuit de commande/ Commande	
type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
tension d'alimentation de commande pour CC valeur assignée	24 V
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour CC	
• valeur initiale	0,8
• valeur finale	1,2
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	fixation par vis et par encliquetage
hauteur	100 mm
largeur	22,5 mm
profondeur	121,6 mm
distance à respecter	
• aux pièces mises à la terre vers le côté	5 mm

Raccordements/ Bornes

version du raccordement électrique	borne à vis
longueur de câble • pour Cu 1,5 mm ² et 150 nF/km par boucle de détection max.	4 000 m
type de sections raccordables • âme massive • âme souple avec embouts • pour câbles AWG âme massive • pour câbles AWG multibrin	1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,0 mm ²) 1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16) 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
version du raccordement électrique socle d'embrochage	Non

Homologations Certificats

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



**UK
CA**



EAC



Functional Safety	Test Certificates	Maritime application
-------------------	-------------------	----------------------

[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Railway	Environment
-------	---------	-------------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SK1122-1AB40>

Générateur CAx en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SK1122-1AB40>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/p/3SK1122-1AB40>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SK1122-1AB40&lang=en

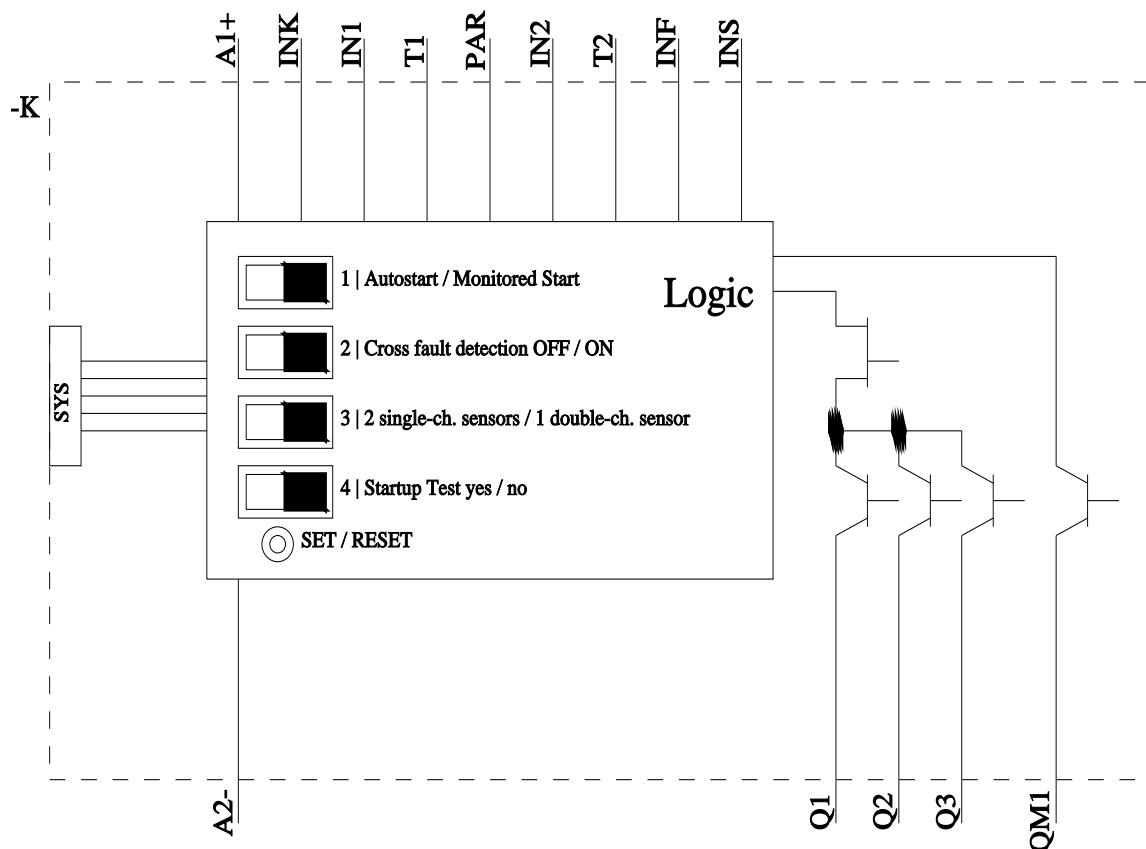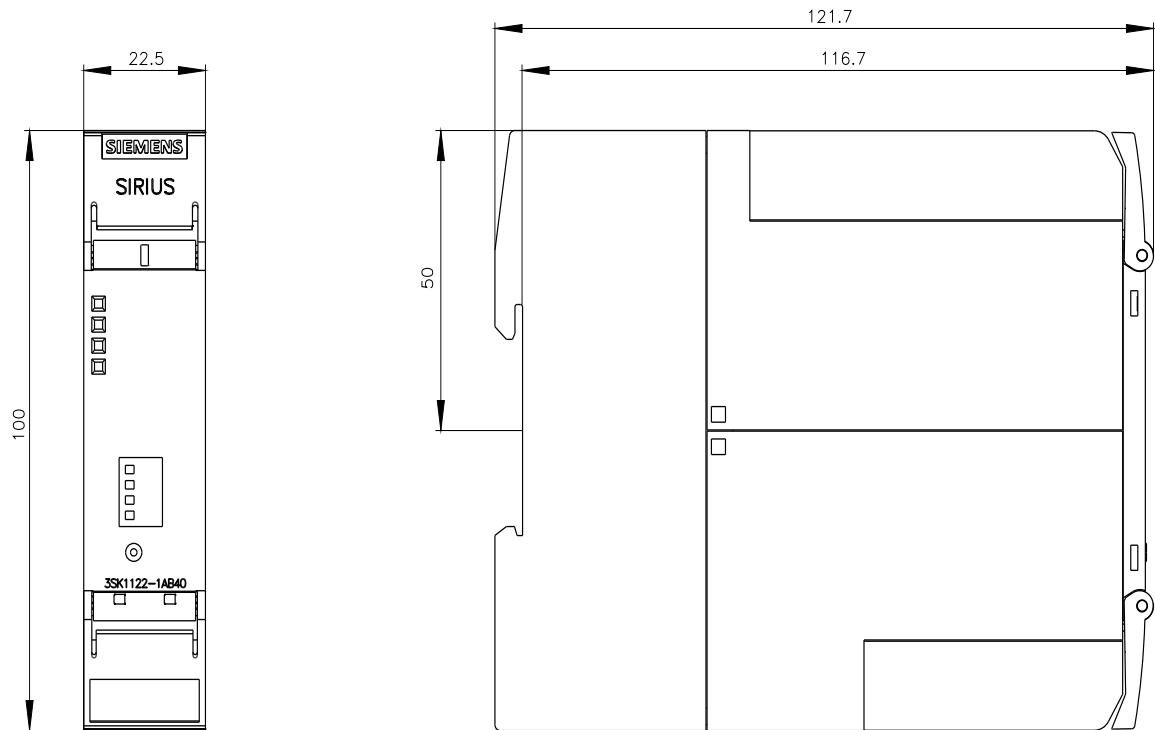

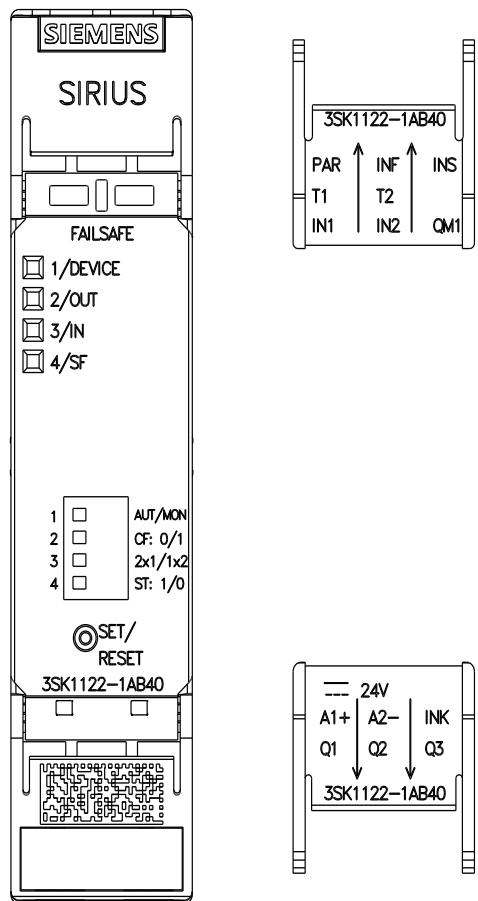

dernière modification :

08/09/2025