



Commutateur à clé RONIS, 30 mm, rond, le métal, mat, Colletette p. montage affleur. N° de serrure SB30 avec 2 clés, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, Angle de manœuvre 2x45°, 10:30h/12h/13:30 h, Retrait de la clé I+O+II, serrures spéciales : SB31, 421, 455

nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Commutateur à clé
version du produit	Élément de commande/signalisation
désignation type de produit	3SU1
ligne de produits	Métal, mat, affleurant, 30 mm
numéro d'article du fabricant de la clé livrée	3SU1950-0FB80-0AA0
Organe de commande	
mode de fonctionnement de l'organe de commande	à accrochage, 2x45° (10 h 30 h / 12 h / 13 h 30)
extension produit en option lampe	Non
couleur	
• de l'organe de commande	argent
matériau de l'organe de commande	métal
forme de l'organe de commande	Clé
diamètre extérieur de l'organe de commande	38 mm
nombre de positions	3
position de l'interrupteur pour retirer la clé	O+I+II
angle de manœuvre	
• vers la droite	45°
• vers la gauche	45°
marque de la serrure	RONIS
numéro clé	SB30
Colletette	
constituant du produit colletette	Oui
version de la colletette	Standard
matériau de la colletette	Métal mat
couleur de la colletette	gris sable
Caractéristiques techniques générales	
degré de protection IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
degré de protection IP de la borne de raccordement	IP20
degré de protection NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs	
• selon IEC 60068-2-27	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations	
• selon IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
fréquence de manœuvres max.	1 800 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	300 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	S
Directive RoHS (date)	10/01/2014

Poids	97 g
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)
Montage/ fixation/ dimensions	
hauteur	44,8 mm
largeur	38 mm
forme de la découpe	rond
diamètre de montage	30,5 mm
tolérance positive du diamètre de montage	0,5 mm
hauteur d'encastrement	42,7 mm
largeur de montage	38 mm
profondeur d'encastrement	32,1 mm

Homologations Certificats	
General Product Approval	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other	Environment
----------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1060-4LL11-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0&lang=en

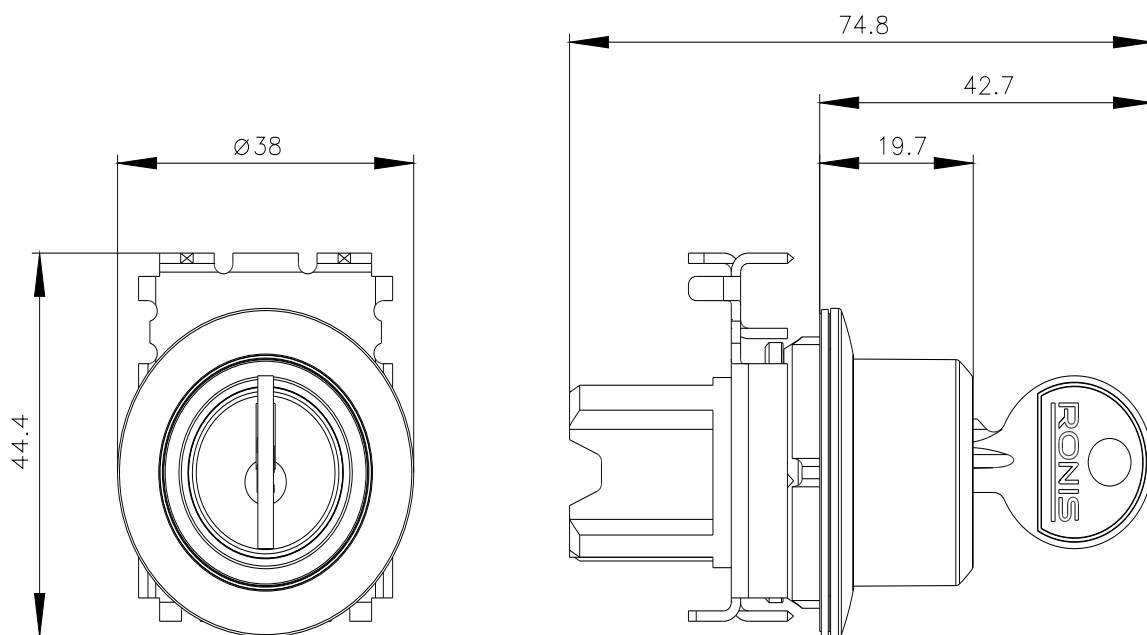

dernière modification :

06/07/2025 