


Siemens
EcoTech






support, quadruple métal, pour commutateur à manette avec 4 positions de commutation et pour manipulateur

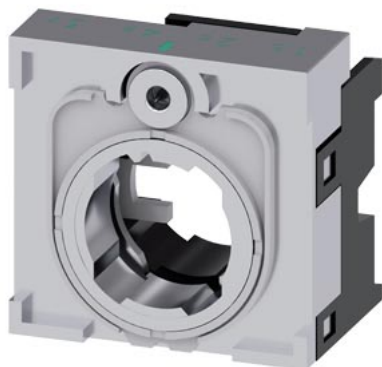

nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Support
version du produit	support pour métal
désignation type de produit	3SU1
numéro d'article du fabricant	
• du support fourni	3SU1550-0AA10-0AA0
Organe de commande	
version de l'organe de commande	x 4 sans module
nombre de modules de contact	0
Support	
matériau du support	Métal
Affichage	
nombre de modules LED :	0
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture	Non
constituant du produit	
• diode	Non
• transformateur de lampe	Non
• lampe	Non
• résistance série	Non
tension d'isolement valeur assignée	500 V
degré de pollution	3
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
tenue aux chocs	
• selon IEC 60068-2-27	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations	
• selon IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	U
Directive RoHS (date)	10/01/2014
Poids	64 g
Circuit auxiliaire	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
Raccordements/ Bornes	
couple de serrage des vis du support	1 ... 1,2 N·m

couple de serrage		
• pour mise à la terre		0,8 ... 1 N·m
Conditions ambiantes		
température ambiante		
• en service		-25 ... +70 °C
• à l'entreposage		-40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service)
Environmental footprint		
déclaration environnementale de produit(EPD)		Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total		0,593 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication		0,625 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service		0,235 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life		-0,267 kg
profil écologique Siemens (SEP)		Siemens EcoTech
Montage/ fixation/ dimensions		
type de fixation		sans
• des modules et accessoires		Fixation sur panneau de commande
hauteur		40 mm
largeur		40 mm
forme de la découpe		rond
largeur de montage		40 mm
profondeur d'encastrement		32,1 mm
épaisseur de la plaque frontale utilisable		1 ... 6 mm
Homologations Certificats		
General Product Approval		Test Certificates
Maritime application		Maritime application
 EG-Konf.		 
		Type Test Certificates/Test Report  LRS
		 PRS
Maritime application		other
Environment		Environment
 RINA		 产品合格 QC PASS
Confirmation		 Siemens EcoTech
		 EPD
		Environmental Confirmations
Autres informations		
Informations sur l'emballage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875		
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012		
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) https://www.siemens.com/ic10		
Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0		
Générateur CAX en ligne http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0		
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1550-0BA10-0AA0		
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0&lang=en		

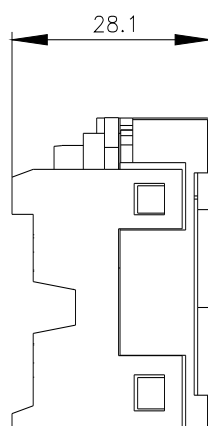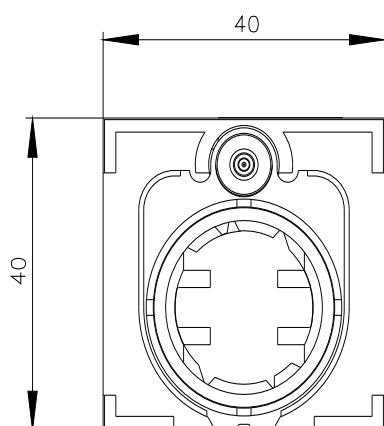

dernière modification :

02/04/2025 