

Porte-étiquette, 22mm, Cadre anguleux en bas, noir, pour plaquette de repérage 12,5 mm x 27 mm, à coller

nom de marque produit	SIRIUS ACT		
désignation du produit	Porte-étiquette		
version du produit	pour étiquette de repérage 12,5 x 27 mm		
désignation type de produit	3SU1		
Caractéristiques techniques générales			
degré de protection IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)		
degré de protection NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12		
tenue aux chocs pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B		
tenue aux vibrations pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B		
Directive RoHS (date)	10/01/2014		
Poids	2 g		
Conditions ambiantes			
température ambiante			
• en service	70 ... -25 °C		
• pendant l'entreposage et le transport	80 ... -40 °C		
Environmental footprint			
déclaration environnementale de produit(EPD)	Oui		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	0,787 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,566 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	0,235 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,015 kg		
Montage/ fixation/ dimensions			
hauteur	44,8 mm		
largeur	29,8 mm		
Accessoires			
matériau de l'accessoire	Plastique		
forme du porte-étiquette	anguleux en bas		
couleur du porte-étiquette	noir		
type de fixation de l'étiquette	coller		
Homologations Certificats			
General Product Approval		Test Certificates	Maritime application



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other	Environment
----------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AN10-0AA0>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AN10-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1900-0AN10-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AN10-0AA0&lang=en

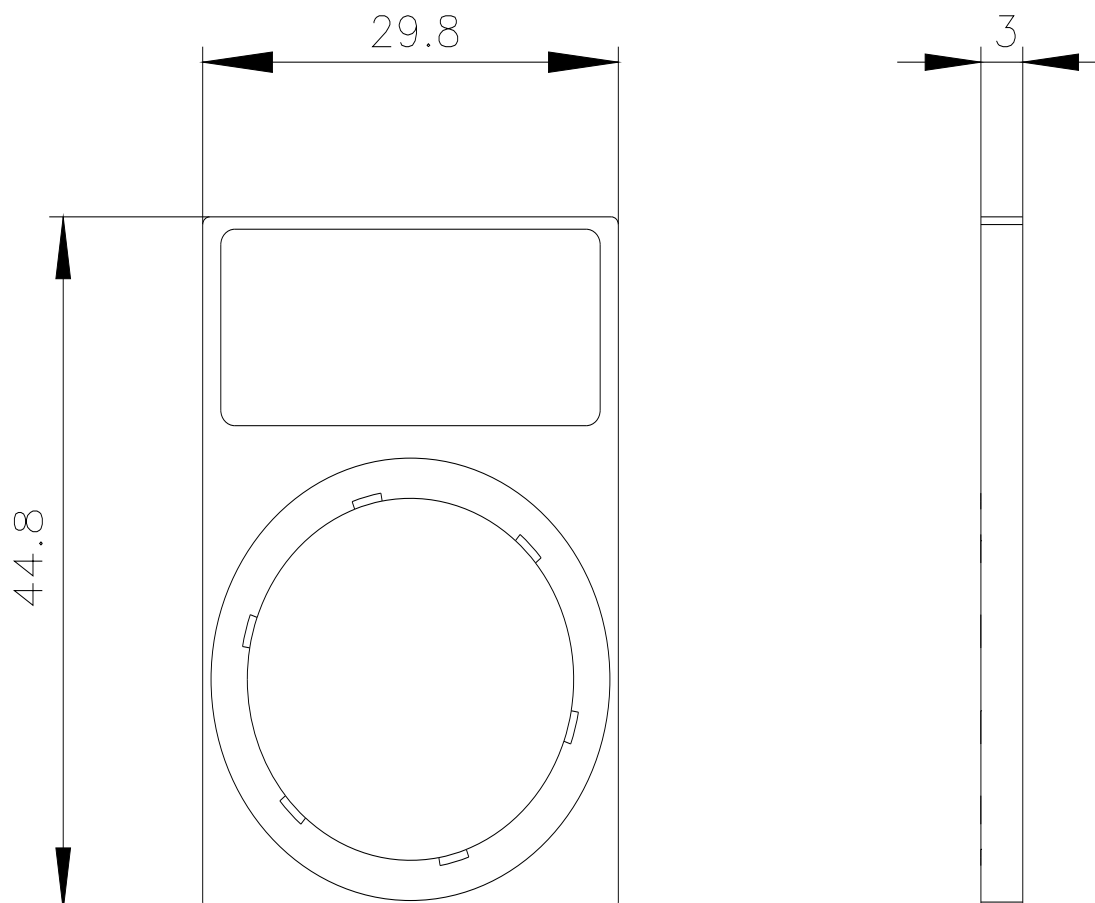

dernière modification :

02/04/2025