




Plaquette de repérage pour potentiomètre, Plaquette noire, police blanche, avec inscription : 0...9, diamètre extérieur 40 mm,

|                                                                    |                                    |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| nom de marque produit                                              | SIRIUS ACT                         |                   |                      |
| désignation du produit                                             | Plaquette de repérage              |                   |                      |
| version du produit                                                 | pour potentiomètre                 |                   |                      |
| désignation type de produit                                        | 3SU1                               |                   |                      |
| Caractéristiques techniques générales                              |                                    |                   |                      |
| degré de protection IP                                             | IP66, IP67, IP69(IP69K)            |                   |                      |
| tenue aux chocs pour applications ferroviaires selon EN 61373      | catégorie 1, classe B              |                   |                      |
| tenue aux vibrations pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B              |                   |                      |
| Directive RoHS (date)                                              | 10/01/2014                         |                   |                      |
| Poids                                                              | 1 g                                |                   |                      |
| Conditions ambiantes                                               |                                    |                   |                      |
| température ambiante                                               |                                    |                   |                      |
| • en service                                                       | 70 ... -25 °C                      |                   |                      |
| • pendant l'entreposage et le transport                            | 80 ... -40 °C                      |                   |                      |
| Environmental footprint                                            |                                    |                   |                      |
| déclaration environnementale de produit(EPD)                       | Oui                                |                   |                      |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total                          | 0,787 kg                           |                   |                      |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication         | 0,566 kg                           |                   |                      |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service                     | 0,235 kg                           |                   |                      |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life              | -0,015 kg                          |                   |                      |
| Accessoires                                                        |                                    |                   |                      |
| matériau de l'accessoire                                           | Plastique                          |                   |                      |
| type de fixation de l'étiquette                                    | sans                               |                   |                      |
| repérage de l'étiquette de repérage pour auxiliaires de commande   | 0 ... 9                            |                   |                      |
| forme de l'étiquette de repérage pour auxiliaires de commande      | rond                               |                   |                      |
| couleur de l'étiquette de repérage                                 | noir (étiquette); blanc (écriture) |                   |                      |
| symboles ISO imprimés                                              | 0 ... 9                            |                   |                      |
| Homologations Certificats                                          |                                    |                   |                      |
| General Product Approval                                           |                                    | Test Certificates | Maritime application |

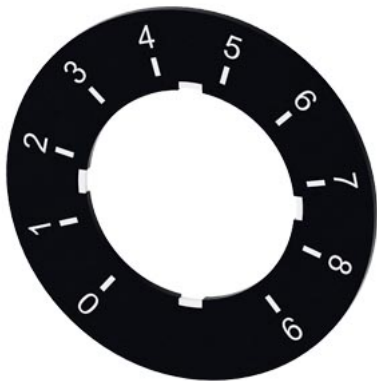

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| Maritime application | other | Environment |
|----------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)



## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BG16-0RT0>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BG16-0RT0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1900-0BG16-0RT0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BG16-0RT0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BG16-0RT0&lang=en)

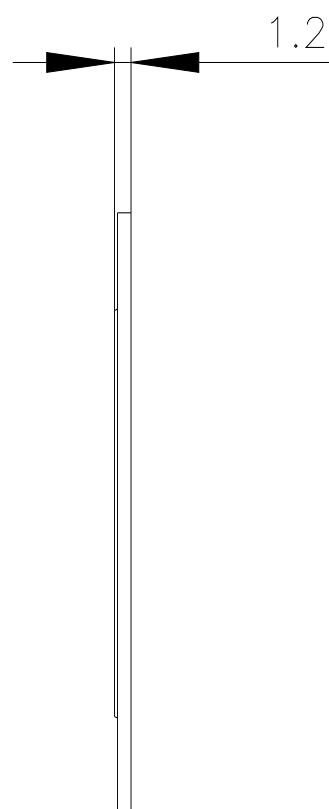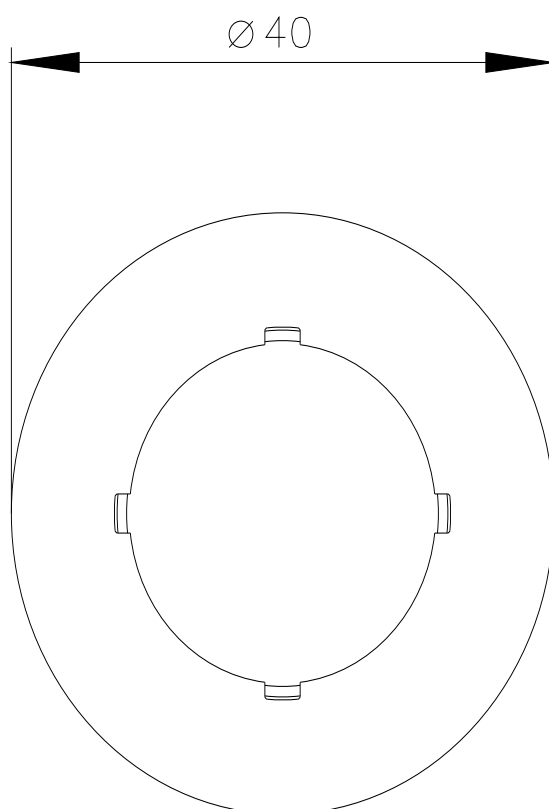

dernière modification :

02/04/2025