

borne pour conducteur rond TA1.1 10...95 mm<sup>2</sup> 4 pièces accessoires pour :  
3VA10/11



| Version                                                                      |                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| nom de marque produit                                                        | SETRON                                                       |                   |
| désignation du produit                                                       | Borne pour conducteurs ronds 1 câble 4 unités                |                   |
| accessoires                                                                  | borne pour conducteur rond                                   |                   |
| Caractéristiques techniques générales                                        |                                                              |                   |
| désignation / de la borne de raccordement                                    | TA1.1                                                        |                   |
| version du raccordement électrique / avec borne pour conducteurs auxiliaires | Non                                                          |                   |
| Connexions selon CEI                                                         |                                                              |                   |
| section de conducteur raccordable                                            |                                                              |                   |
| • pour câble en cuivre / multibrin / min.                                    | 10 mm²                                                       |                   |
| • pour câble en cuivre / multibrin / max.                                    | 95 mm²                                                       |                   |
| • pour câble en aluminium / multibrin / min.                                 | 10 mm²                                                       |                   |
| • pour câble en aluminium / multibrin / max.                                 | 95 mm²                                                       |                   |
| longueur de dénudage                                                         | 12,2 mm                                                      |                   |
| couple de serrage / pour câbles en cuivre                                    |                                                              |                   |
| • âme massive                                                                | 10 mm² : 6,2 Nm, 16 mm² : 11,3 Nm                            |                   |
| • multibrin                                                                  | 10 mm² : 6,2 Nm, 16 - 95 mm² : 11,3 Nm                       |                   |
| • âme souple                                                                 | 10 mm² : 6,2 Nm, 16 - 35 mm² : 11,3 Nm                       |                   |
| • âme souple / avec embouts                                                  | 10 - 16 mm² : 6,2 Nm, 25 - 50 mm² : 7,9 Nm, 70 mm² : 11,3 Nm |                   |
| Raccordements selon UL                                                       |                                                              |                   |
| température admissible / du conducteur raccordable / selon UL 486A-486B      | 75 °C                                                        |                   |
| longueur de dénudage                                                         | 0.48 in                                                      |                   |
| section de conducteur raccordable                                            |                                                              |                   |
| • pour câble en cuivre / multibrin / min.                                    | 8 AWG                                                        |                   |
| • pour câble en cuivre / multibrin / max.                                    | 3/0 AWG                                                      |                   |
| • pour câble en aluminium / multibrin / min.                                 | 8 AWG                                                        |                   |
| • pour câble en aluminium / multibrin / max.                                 | 3/0 AWG                                                      |                   |
| couple de serrage / pour câbles en cuivre                                    |                                                              |                   |
| • multibrin                                                                  | 8 AWG : 55 lb-in, 6-3/0 AWG : 100 lb-in                      |                   |
| Certificats                                                                  |                                                              |                   |
| General Product Approval                                                     | EMV                                                          | Test Certificates |



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

|                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| Maritime application | other | Environment |
|----------------------|-------|-------------|

## Autres informations

### Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JB11>

### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9114-0JB11>

### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JB11)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

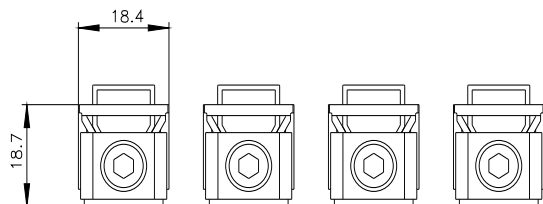

dernière modification :

31/05/2025 

