


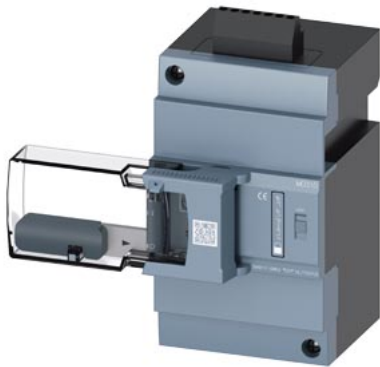

commande motorisée latérale 24-60V CC accessoires pour : 3VA11

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Commande motorisée latérale
accessoires	Commande motorisée latérale
Caractéristiques techniques générales	
temps de fermeture / typique	0,3 s
durée de coupure / typique	0,3 s
Tension	
type de tension / de la tension d'emploi / pour l'actionnement	CA/CC
• Tension assignée d'alimentation de commande Us AC 50 Hz / minimum	42 V
• Tension assignée d'alimentation de commande Us à AC 50 Hz / maximum	60 V
• Tension assignée d'alimentation de commande Us AC 60 Hz / minimum	42 V
• Tension assignée d'alimentation de commande Us à AC 60 Hz / maximum	60 V
• Tension assignée d'alimentation de commande Us à CC / minimum	24 V
• Tension assignée d'alimentation de commande Us à DC / maximum	60 V
puissance apparente d'emploi	250 VA
Conception mécanique	
hauteur	149 mm
largeur	78 mm
profondeur	93,8 mm
section de conducteur raccordable / âme massive • min. • max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
section de conducteur raccordable / âme souple / avec embouts • min. • max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
section de conducteur raccordable / multibrin • min. • max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
température ambiante / en service • min.	-25 °C

• max.	70 °C
température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
couple de serrage	
• min.	0,36 N·m
• max.	0,44 N·m
température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Connexions selon CEI

longueur de dénudage	7 mm
----------------------	------

Certificats

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
----------------------	-------	-----------------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9117-0HB10>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9117-0HB10>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9117-0HB10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

