SIEMENS

Fiche technique 5SE2340



Figure à titre d'exemple

Cartouche fusible NEOZED, D02, 40A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250V, avec capuchons de contact argentés

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche-fusible NEOZED
version du produit	avec capuchons de contacts argentés
variante du produit	10e colisage
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible Neozed
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles selon EN 60269-1	D02
classe de service de la cartouche-fusible	gG
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation	
● pour CA	400 V
● pour CC	250 V
tension d'emploi valeur assignée	400 V
degré de protection IP	IP20, avec conducteurs raccordés
pouvoir de coupure courant selon IEC 60947-2 valeur assignée	50 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	3,1 W
Circuit principal	
courant d'emploi valeur assignée	40 A
Apparence	
code couleur de la cartouche-fusible	noir
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu) pour CA valeur assignée	50 kA
Conception mécanique	
position de montage	Indifférent, de préférence vertical
Poids net par UQ	14 g
température ambiante en service	
● min.	-25 °C
● max.	40 °C
catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C pour 95 % d'humidité rel.
Homologations Certificats	

General Product Approval	other

CE EG-Konf. UKCA DVE VDE EAC 产品合格 QC PASS

Confirmation


Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Environment

Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations

Autres informations

Informations sur l'emballage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SE2340
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SE2340
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2340
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

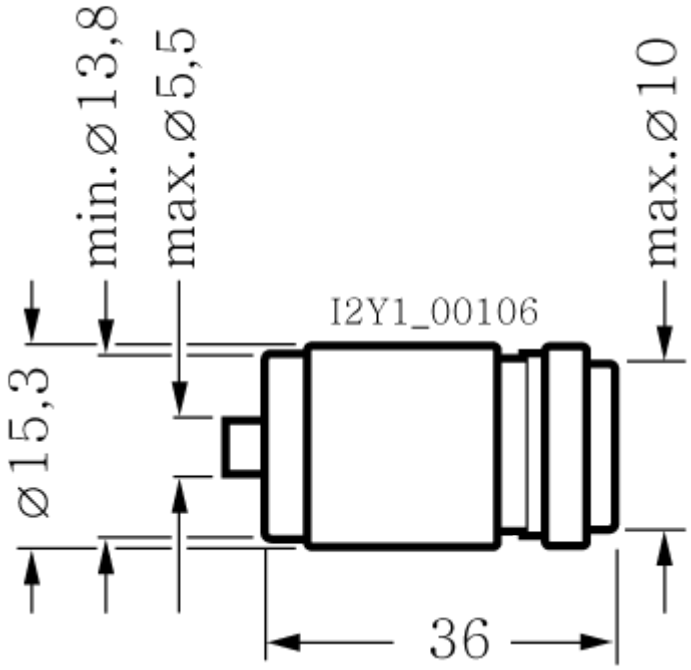

dernière modification : 10/04/2025

© Copyright Siemens

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens