



Interrupteur différentiel, 2 pôles, type A, In: 16A, 10mA, Un CA: 230V

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Interrupteur différentiel
version du produit	non retardé
désignation type de produit	5SV3
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	2
taille pour matériel d'installation encastrable selon DIN 43880	1
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	10 000
courant de court-circuit du fusible amont max. admissible	63 A
tenue au courant de court-circuit	10 kA
fonction de commutation retard de courte durée	Non
degré de pollution	2
tension d'isolement (Ui) valeur assignée	2 000 V
courant de défaut de déclenchement valeur assignée	10 mA
courant coupé limité admissible	5 200 A
valeur I2t admissible	58 000 A²·s
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation pour dispositif de contrôle min.	100 V
plage de valeurs de la fréquence de la tension d'alimentation	50 Hz
plage de valeurs de la fréquence d'emploi	50 Hz
plage de valeurs de la tension d'alimentation pour CA	230 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec conducteurs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant	
• selon IEC 61008-1 valeur assignée	0,5 kA
distance de grille	60 mm
Dissipation	
puissance dissipée [W]	
• pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	0,7 W
• max.	1,4 W
Apparence	
référence de couleur RAL	7 035
Détails sur le produit	
caractéristique produit sans silicone	Oui
extension produit noyable équipements supplémentaires	Oui
Liens	

section de conducteur raccordable âme massive	
• min.	0,75 mm ²
• max.	35 mm ²
section de conducteur raccordable multibrin	
• min.	0,75 mm ²
• max.	35 mm ²
couple de serrage pour bornes à vis	
• min.	2,5 N·m
• max.	3 N·m
position du câble de raccordement au réseau	en haut ou en bas

Conception mécanique

hauteur	90 mm
largeur	36 mm
profondeur	70 mm
profondeur d'encastrement	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	2
type de fixation	rail DIN symétrique
position de montage	au choix
Poids net par UQ	199 g

Conditions environnementales

température ambiante en service	
• min.	-25 °C
• max.	45 °C
température ambiante à l'entreposage min.	-40 °C
nombre de cycles de test pour essais climatiques selon IEC 60068-2-30	28

Environmental footprint

déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO ₂ eq] total	8,73 kg
potentiel d'effet de serre [CO ₂ eq] pendant la fabrication	1,32 kg
potentiel d'effet de serre [CO ₂ eq] en service	7,39 kg
potentiel d'effet de serre [CO ₂ eq] selon End of Life	0,017 kg

Homologations Certificats

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Test Certificates	other	Railway	Dangerous goods
-----	-------------------	-------	---------	-----------------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Transport Information](#)

Environment



Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SV3111-6>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SV3111-6>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV3111-6


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

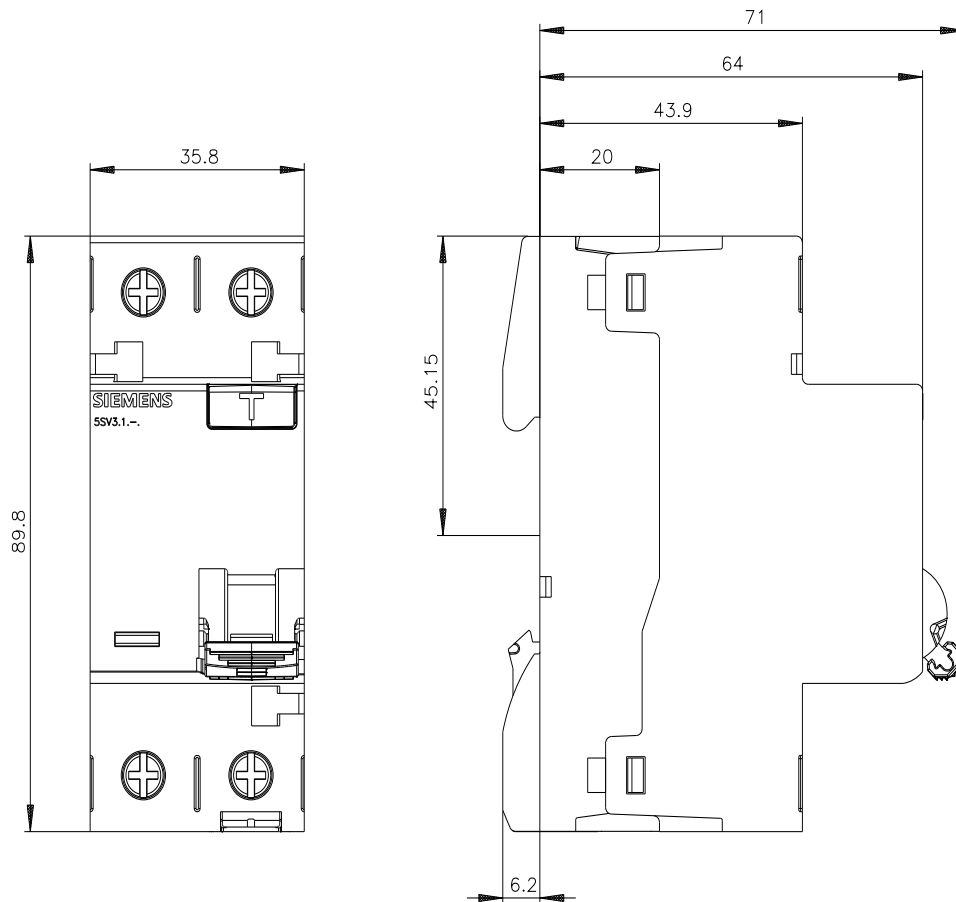

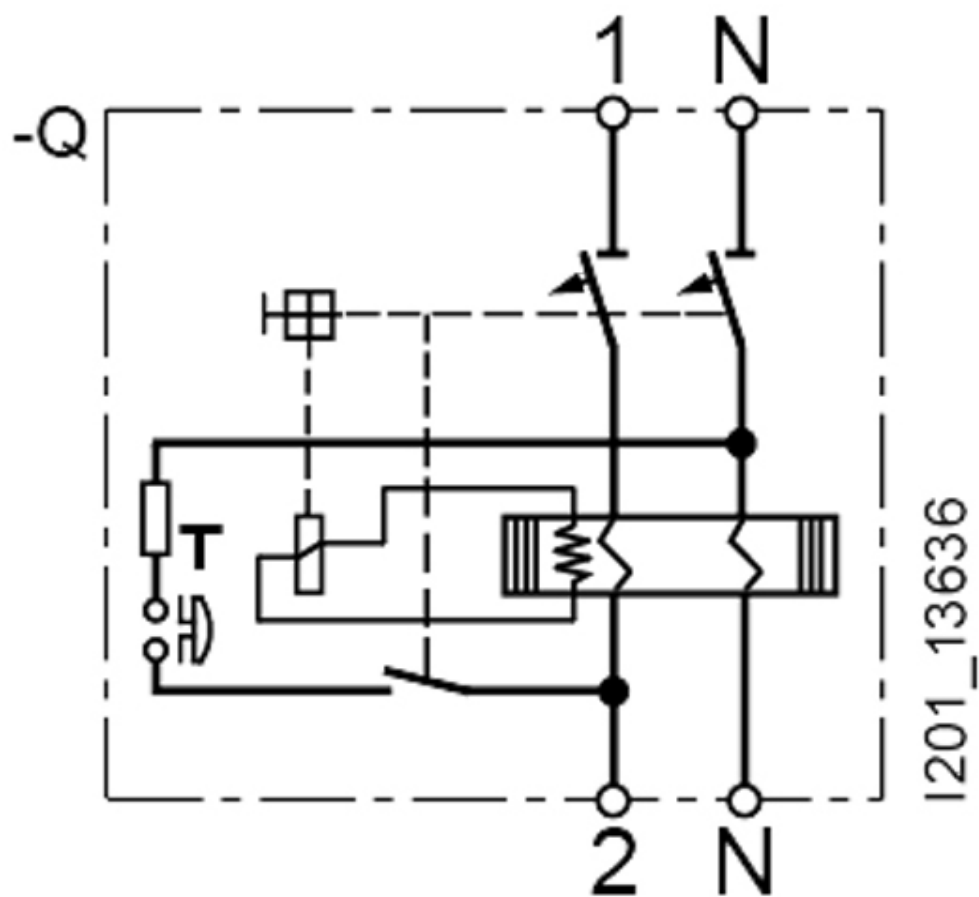

-CB

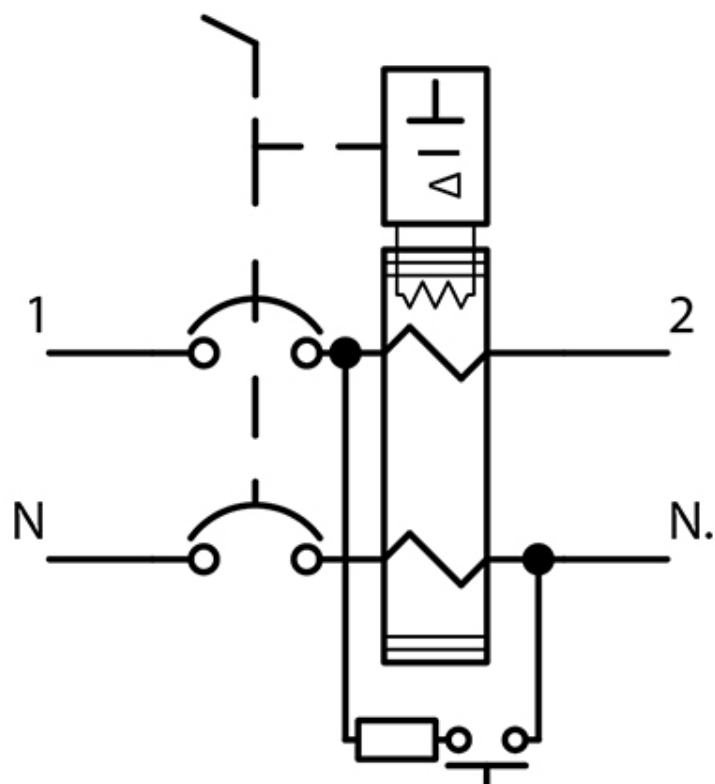

dernière modification :

05/09/2025 

