

## Fiche technique

5SY7332-7



Disjoncteur modulaire 400V 15kA, 3 pôles, C, 32A, T=70mm

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Disjoncteur modulaire
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
version des pôles	3P
classe de caractéristique de déclenchement	C
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	10 000
catégorie de surtension	3
degré de pollution	3
Tension	
type de tension de la tension d'emploi	AC
tension d'isolement (Ui)	
• en fonctionnement monophasé pour CA valeur assignée	440 V
• en mode multiphasé pour CA valeur assignée	440 V
tension d'alimentation en fonctionnement monophasé pour CA valeur assignée	230 V
• courant d'emploi	
— pour 40 °C valeur assignée	30,72 A
— pour 50 °C valeur assignée	29,41 A
— pour 55 °C valeur assignée	28,74 A
— pour 60 °C valeur assignée	28,03 A
• courant d'emploi pour CA valeur assignée	32 A
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation	
• pour CA	400 V
• pour CC valeur assignée	60 V
plage de valeurs de la fréquence de la tension d'alimentation	50/60 Hz
tension d'emploi pour CC valeur assignée max.	72 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec conducteurs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupe courant	
• pour CC selon IEC 60947-2 valeur assignée	15 kA
• selon EN 60898 valeur assignée	15 kA
• selon IEC 60947-2 valeur assignée	25 kA
classe de limitation d'énergie	3
Dissipation	

puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	2,6 W
<b>applications</b>	infrastructure / industrie
<b>Détails sur le produit</b>	
équipement du produit protection contre les contacts	Oui
constituant du produit	
• borne combinée en haut	Oui
• borne combinée en bas	Oui
• neutre commutant	Non
caractéristique produit propriétés pour interrupteur principal selon EN 60204-1	Oui
caractéristique produit sans halogènes	Oui
caractéristique produit plombable	Oui
caractéristique produit sans silicium	Oui
extension produit noyable équipements supplémentaires	Oui
<b>Fonction du produit</b>	
valeurs de réglage de courant de réglage (li) pour déclenchement I	6,5
grandeur de référence de courant de réglage (li) pour déclenchement I	x ln
<b>Court-circuit</b>	
pouvoir de coupure courant de court-circuit (Icn)	
• pour CA selon UL 1077 et CSA C22.2 No. 235	5 kA
<b>Liens</b>	
section de conducteur raccordable âme massive	
• min.	0,75 mm <sup>2</sup>
• max.	35 mm <sup>2</sup>
section de conducteur raccordable multibrin	
• min.	0,75 mm <sup>2</sup>
• max.	35 mm <sup>2</sup>
section de conducteur raccordable âme souple avec embouts	
• min.	0,75 mm <sup>2</sup>
• max.	25 mm <sup>2</sup>
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable	
• min.	18
• max.	4
couple de serrage [lbf-in] pour bornes à vis	
• min.	22 lbf-in
• max.	31 lbf-in
couple de serrage pour bornes à vis	
• min.	2,5 N·m
• max.	3,5 N·m
position du câble de raccordement au réseau	indifférent
<b>Conception mécanique</b>	
hauteur	90 mm
largeur	54 mm
profondeur	76 mm
profondeur d'encastrement	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	3
type de fixation	rail DIN symétrique
position de montage	au choix
Poids net par UQ	479 g
<b>Conditions environnementales</b>	
influence de la température ambiante	max. 95 % HR jusqu'à 55 °C, max. 55 % HR jusqu'à 70 °C, max. 35 % HR jusqu'à 75 °C
norme	IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077
tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6	±1 mm pour 5 à 25 Hz, 50 m/s <sup>2</sup> pour 25 à 150 Hz
température ambiante en service	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C

température ambiante à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	75 °C

nombre de cycles de test pour essais climatiques selon IEC 60068-2-30

6

#### Homologations Certificats

##### General Product Approval



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application
--------------------------	-----	-------------------	----------------------

##### Miscellaneous



##### Special Test Certificate



#### Maritime application

#### other



##### Confirmation

#### Railway

#### Environment

##### Special Test Certificate

##### Confirmation

##### Environmental Confirmations

##### Environmental Confirmations



#### Autres informations

##### Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SY7332-7>

##### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/p/5SY7332-7>

##### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY7332-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY7332-7)

##### CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

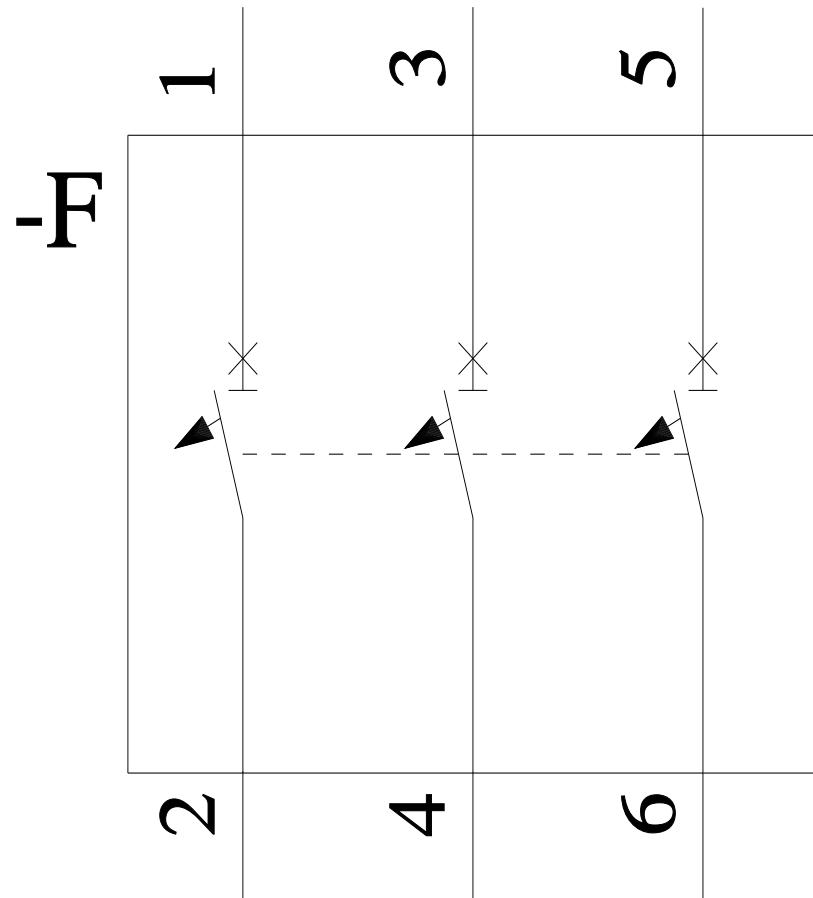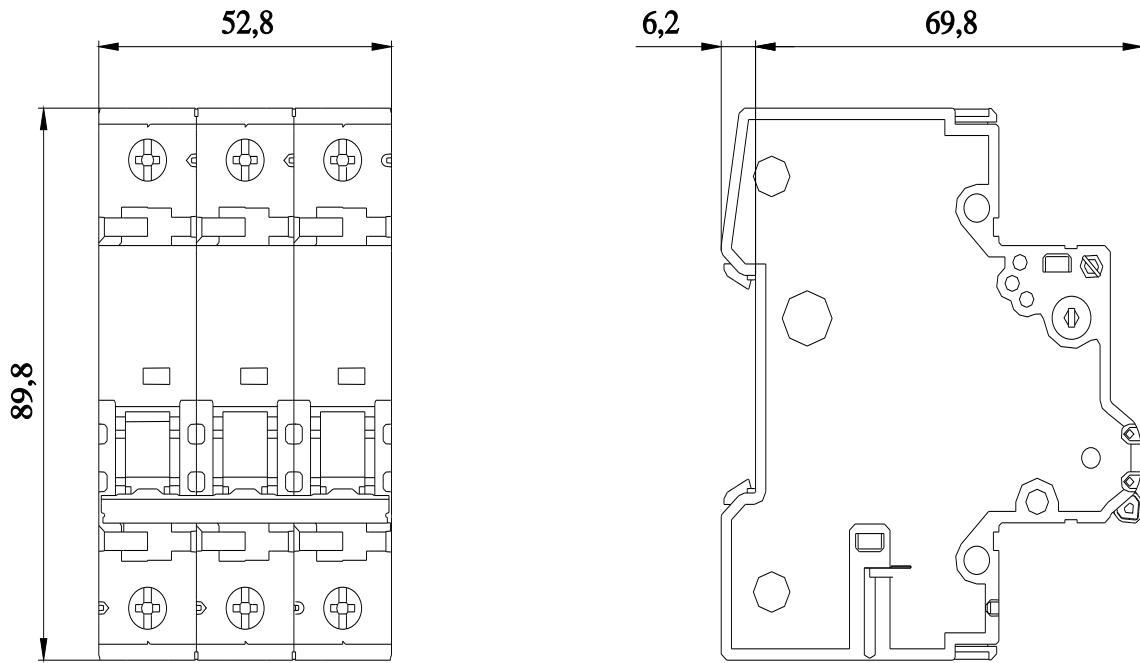

**CB**

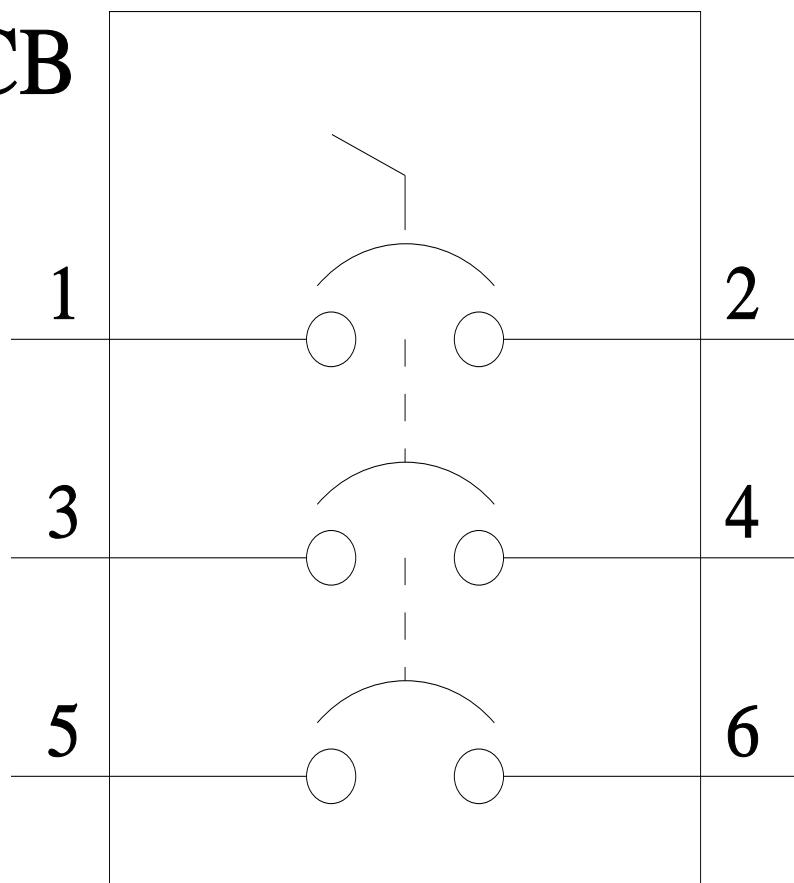

---

dernière modification :

06/08/2025

