



contacteur Insta avec 2 contacts à fermeture, contact pour AC 230V, 400 V 20 A
commande 24 V AC

Figure 5TT5800-2

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Contacteur Insta
version du produit	2 contacts NO
Caractéristiques techniques générales	
facteur de marche relatif de la bobine	100 %
type de tension de la tension d'emploi	AC
type de tension de la tension d'emploi pour l'actionnement	CA
Tension d'alimentation	
tension d'emploi valeur assignée	
• min.	230 V
• max.	230 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
pouvoir de coupe puissance active pour charge des lampes pour incandescence	1 000 W
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	1,7 W
Courant de commande	
tension d'alimentation de commande	
• valeur assignée	24 V
• valeur assignée max.	24 V
Détails sur le produit	
constituant du produit curseur pour commande manuelle	Non
nombre de contacts NF	0
nombre de contacts NO	2
extension produit noyable équipements supplémentaires	Oui
Liens	
remarque pour le montage	pour améliorer la dissipation de la chaleur, prévoir des entretoises
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
largeur	18 mm
profondeur	71 mm
profondeur d'encastrement	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	1
Poids net par UQ	139 g
Environmental footprint	

déclaration environnementale de produit(EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	212 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	1,36 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	211 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,106 kg

Homologations Certificats

General Product Approval

Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

other	Environment
-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT5800-2>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT5800-2>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5800-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

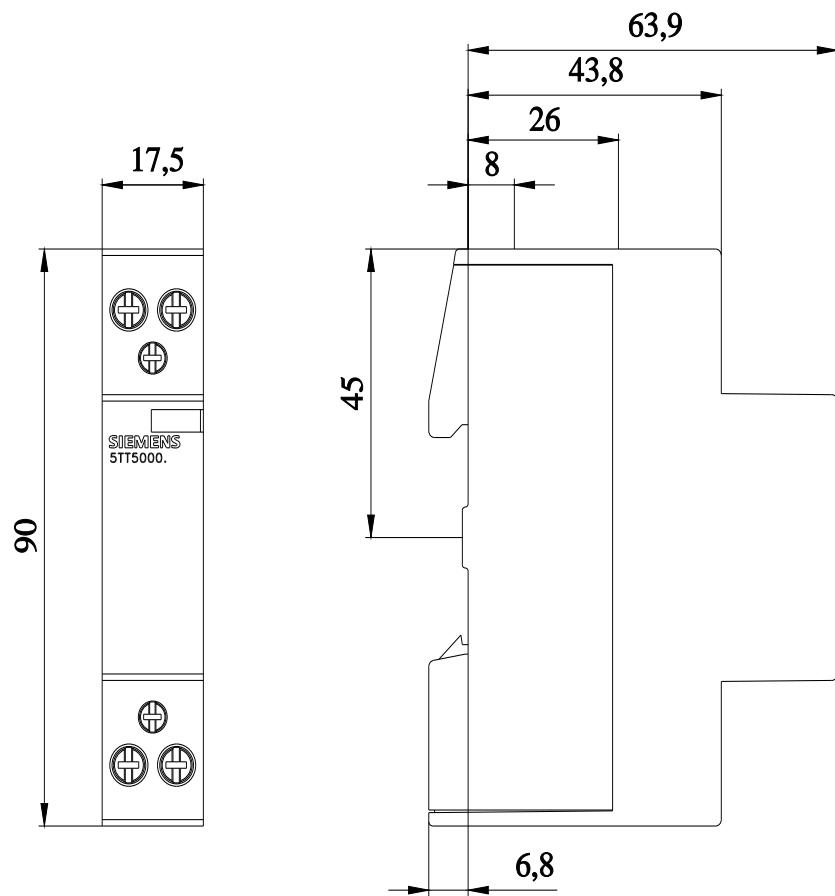

dernière modification :

13/08/2025



