



SIMATIC NET, répéteur pour AS-Interface pour l'extension de câble dans un boîtier K45

Caractéristiques techniques générales			
version du produit		AS-Interface Repeater	
version de l'esclave		pas d'esclave intégré	
Alimentation en tension via bus AS - Interface		Oui	
tension d'emploi selon spécification AS-Interface	V	26,5 ... 31,6	
Signalisation d'état • U AS-Interface		LED verte	
Raccordements/ Bornes			
version du raccordement AS-Interface		Raccordement direct au câble plat AS-i	
AS-Interface • Raccordement Protection contre l'inversion de polarité • consommation totale max.	mA	disponible 20	
Conditions ambiantes			
température ambiante en service	°C	-25 ... +60	
degré de protection IP		IP67	
Certificats/ homologations			
General Product Approval	EMV	other	Environment




[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Industrial Communication



Autres informations	
Informations sur l'emballage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)	https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=6GK1210-0SA01
Générateur CAX en ligne	http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6GK1210-0SA01
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)	

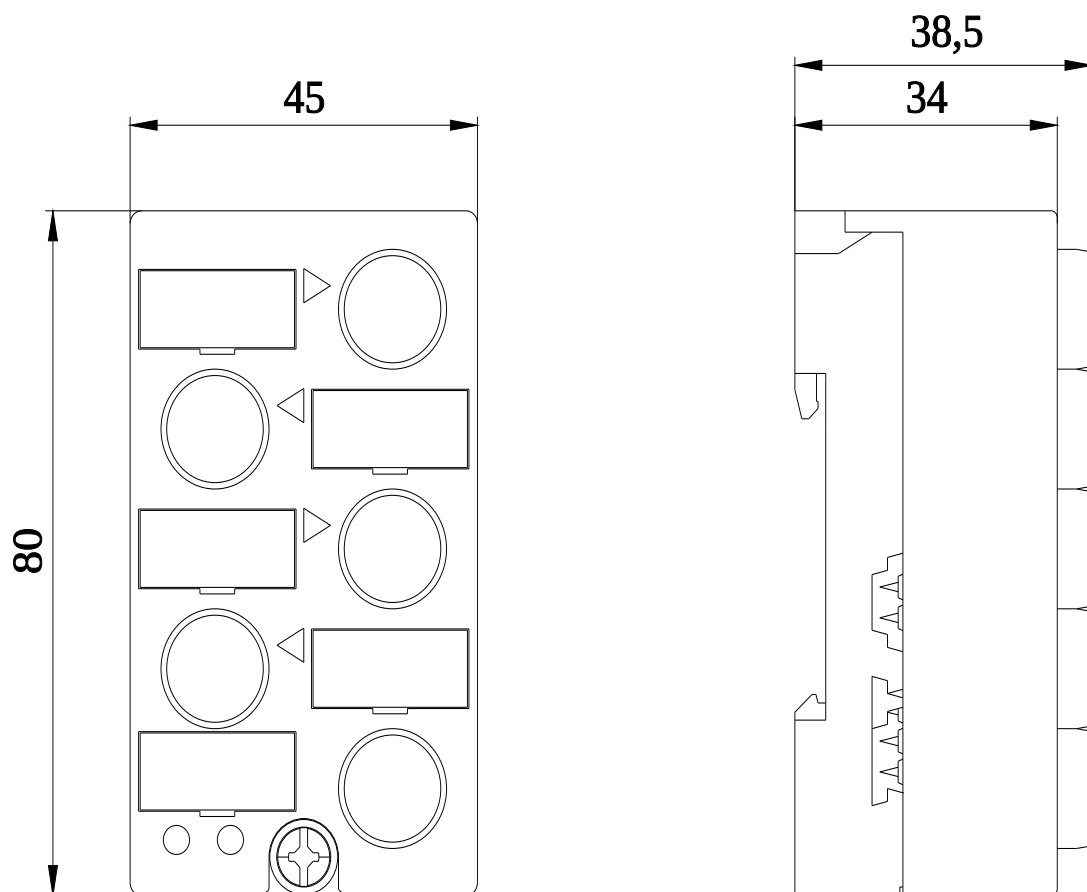

dernière modification :

02/04/2025 