



Commande rotative débrayable de porte standard avec compensation des tolérances Dimensions 100 x 100, arbre 8 x 8, 300 mm, Test 0-I, appareil complet
Organe de commande taille 100 mm Accessoires pour 3KD taille 3 3KF taille 2,

Poids net par UQ

1,092 kg

Homologations Certificats

General Product Approval

Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8UD1141-2AF21>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8UD1141-2AF21>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1141-2AF21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

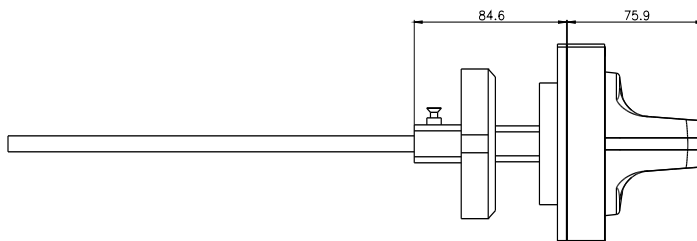

dernière modification :

04/04/2025 

