



lampe à incandescence, AC/DC 24 V, 5W, socle BA15d, accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm + 70 mm de diamètre (colisage 10)

nom de marque produit	SIRIUS	
désignation du produit	Lampe à incandescence	
Caractéristiques techniques générales		
type de tension de la tension d'emploi	AC/DC	
tension d'emploi		
• 1 pour CC valeur assignée	24 V	
• 1 pour CA pour 50 Hz valeur assignée	24 V	
• 1 pour CA pour 60 Hz valeur assignée	24 V	
tolérance positive relative de la tension d'emploi	10 %	
tolérance négative relative de la tension d'emploi	-10 %	
désignation du matériel selon EN 61346-2	P	
Source de lumière		
type de lampe	lampe à incandescence	
version de la douille	BA 15d	
Boîtier		
hauteur	42 mm	
largeur	16 mm	
diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	70 mm	
Conditions ambiantes		
température ambiante en service	-20 ... +50 °C	
Homologations Certificats		
General Product Approval	Maritime application	other



[Confirmation](#)

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4328-1XX>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4328-1XX>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4328-1XX>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4328-1XX&lang=en

-P

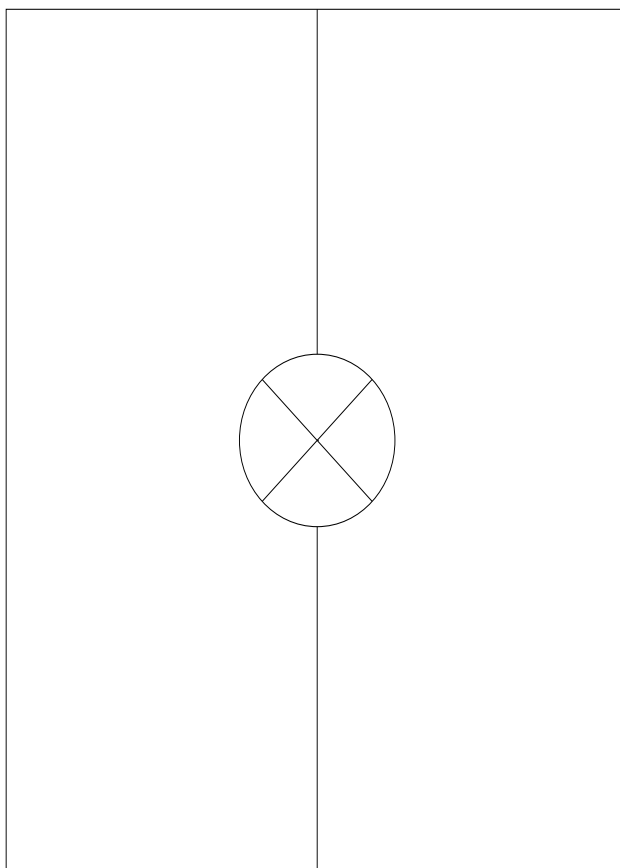

dernière modification :

01/04/2025 