



Adaptateur interface AS noir, avec/sans tension auxiliaire externe permutable, AS-i standard, pour 4 éléments de signalisation, 24V CC, 70 mm de diamètre

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Module AS-Interface
Caractéristiques techniques générales	
type de tension de la tension d'emploi	DC
tension d'emploi	
• pour CC valeur assignée	18,5 ... 31,6 V
• 1 pour CC valeur assignée	24 V
courant absorbé max.	210 mA
désignation du matériel selon EN 61346-2	B
Communication	
version de l'interface protocole AS-Interface	Oui
Boîtier	
hauteur	65,5 mm
largeur	70 mm
diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	70 mm
matériau	PC
couleur	noir
type de fixation	Baïonnette
degré de protection IP	IP65
Conditions ambiantes	
température ambiante en service	-20 ... +50 °C
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



Environment



[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4428-0BE>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4428-0BE>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4428-0BE>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4428-0BE&lang=en

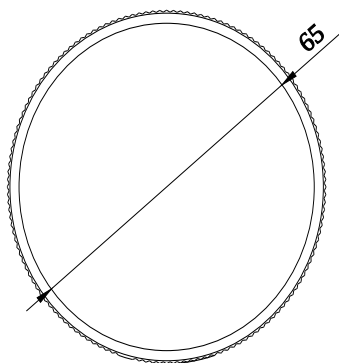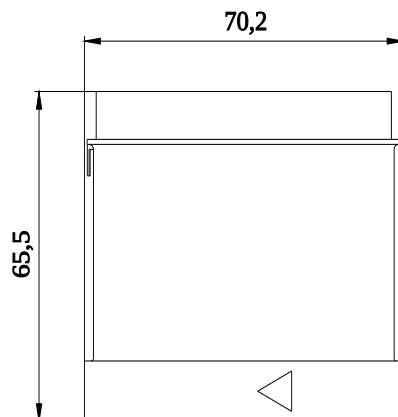

-B

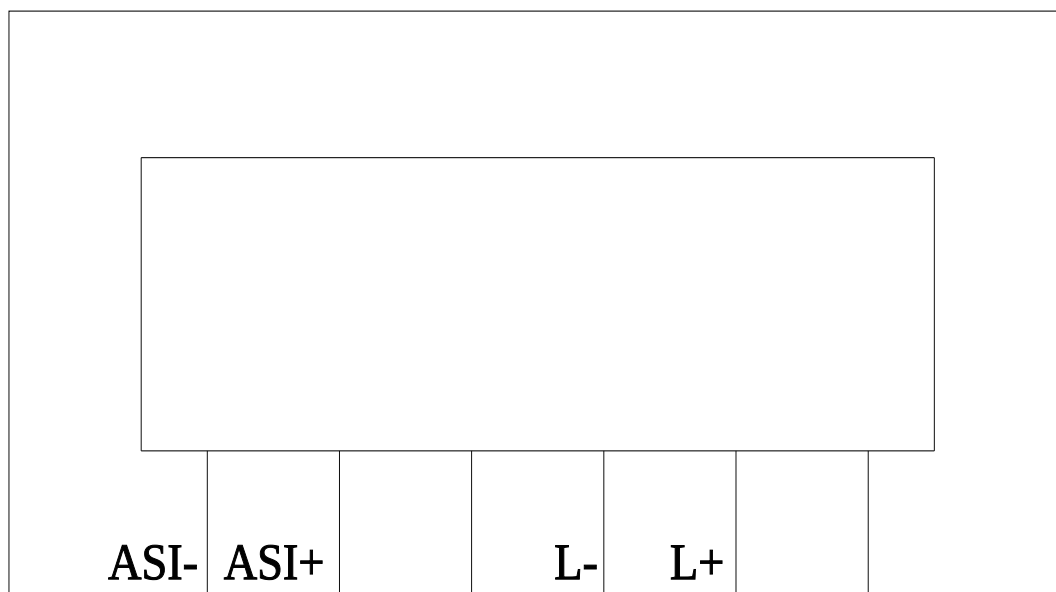

dernière modification :

01/04/2025 