

LED, socle BA15d, transparent, AC 115 V, accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre



Figure à titre d'exemple

nom de marque produit	SIRIUS		
désignation du produit	LED		
Caractéristiques techniques générales			
type de tension de la tension d'emploi	AC		
tension d'emploi			
• 1 pour CA pour 50 Hz valeur assignée	115 V		
• 1 pour CA pour 60 Hz valeur assignée	115 V		
tolérance positive relative de la tension d'emploi	10 %		
tolérance négative relative de la tension d'emploi	-15 %		
désignation du matériel selon EN 61346-2	P		
Source de lumière			
type de lampe	LED		
intensité lumineuse	3,42 cd		
version de la douille	BA 15d		
Boîtier			
hauteur	45 mm		
largeur	20 mm		
diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	70 mm		
couleur	transparent		
Conditions ambiantes			
température ambiante en service	-20 ... +60 °C		
Homologations Certificats			
General Product Approval		other	Environment



[Confirmation](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4448-6XE>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4448-6XE>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4448-6XE>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4448-6XE&lang=en

-P

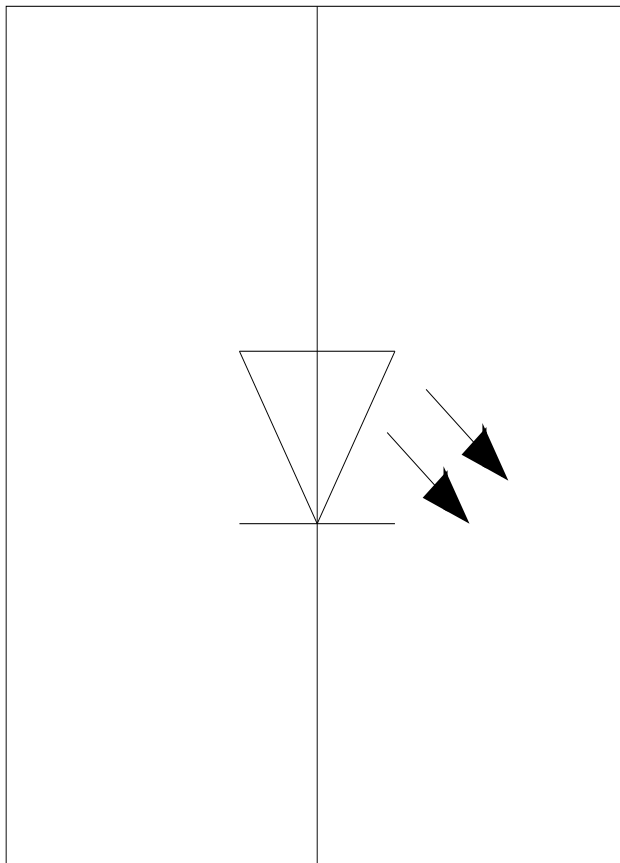

dernière modification :

01/04/2025 