



Figure à titre d'exemple

Voyant intégré flash, avec électronique intégrée, rouge, 24V CC, 70 mm de diamètre

Caractéristiques techniques générales	
désignation du produit	Elément lumineux avec flash
courant absorbé max.	125 mA
type de tension de la tension d'emploi	DC
tension d'emploi	
• 1 pour CC valeur assignée	24 V
tolérance positive relative de la tension d'emploi	10 %
tolérance négative relative de la tension d'emploi	-10 %
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	P
type de fixation	Baïonnette / montage encastré
matériau	PC; PC/ABS; PA
couleur	rouge
Caractéristiques mécaniques	
constituant du produit lampe	Oui
version du raccordement électrique	borne à vis
diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	75 mm
Source de lumière	
version du signal optique	flash
type de lampe	Lampe à décharge xénon
intensité lumineuse	11 739 cd
fréquence de flash	1 Hz
nombre d'éclairs de l'élément lumineux	4 000 000
Conditions ambiantes	
température ambiante en service	-20 ... +50 °C
degré de protection IP	IP65
profondeur	31 mm
hauteur	66 mm
largeur	75 mm
Certificats/ homologations	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment



Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD5320-0CB>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5320-0CB>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD5320-0CB>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-0CB&lang=en

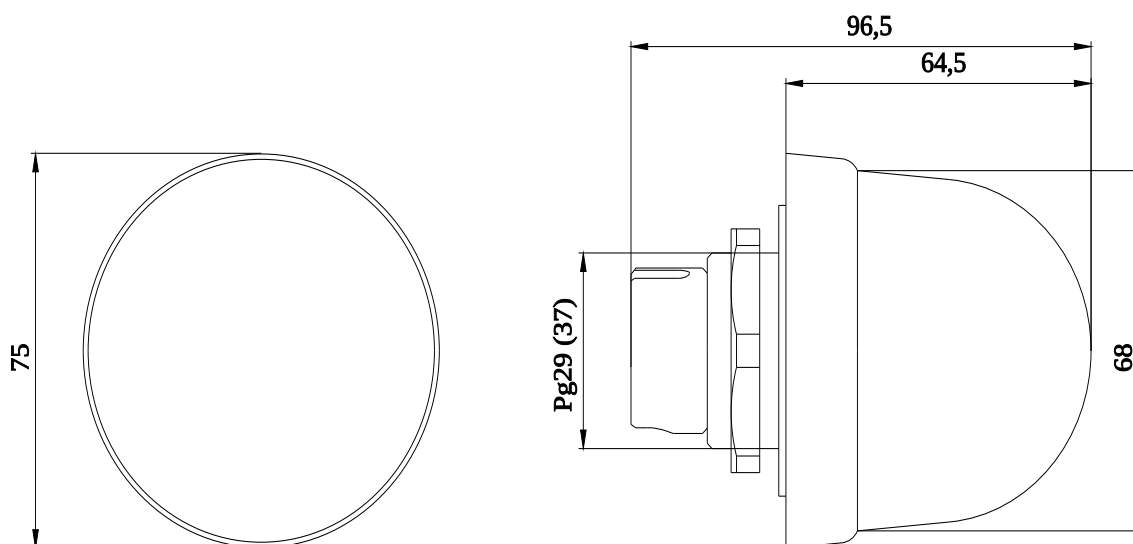

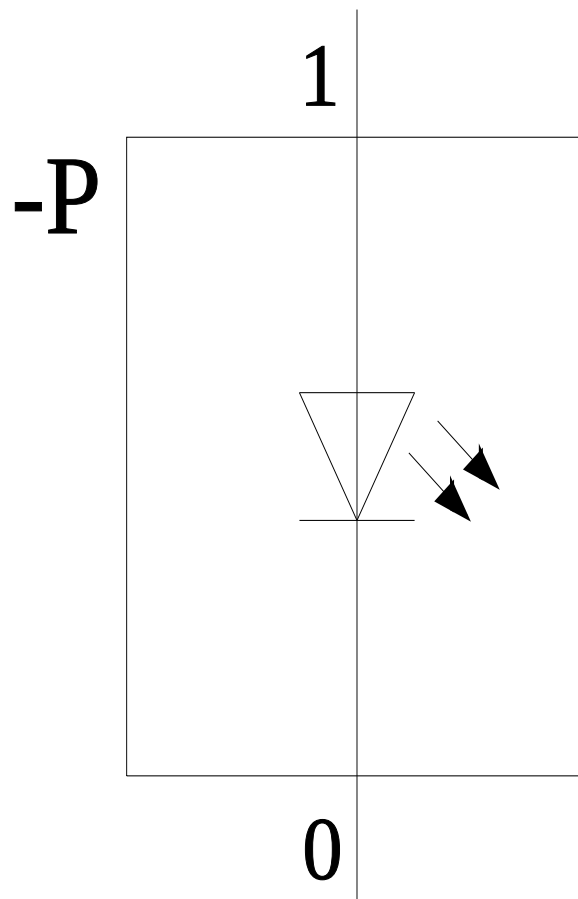

dernière modification :

01/04/2025 