Huile pour engrenages

LFFG 220 **LFFG 320**

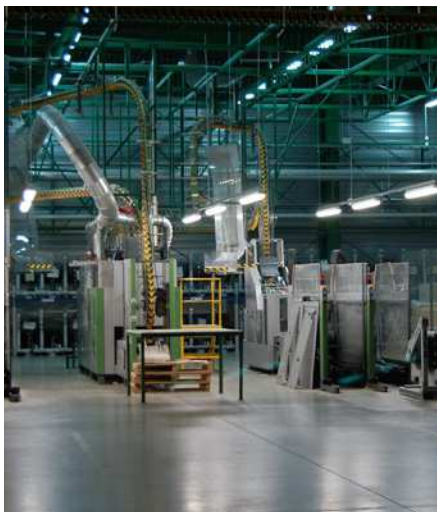

SKF LFFG 220 et LFFG 320 sont des huiles synthétiques appropriées pour la lubrification des engrenages des machines utilisées dans l'industrie agroalimentaire.

- Excellentes propriétés EP
- Indice de viscosité élevé permettant une variation minimale de la viscosité en cas de changement de la température
- Excellente protection contre la corrosion

Applications

- Réducteurs fermés
- Conditionnement
- Convoyeurs

Références de commande

Conditionnements	LFFG 220	LFFG 320
Bidon 22 l	LFFG 220/22	LFFG 320/22
Bidon 205 l	LFFG 220/205	LFFG 320/205

Caractéristiques techniques

Désignation	LFFG 220/(conditionnement)	LFFG 320/(conditionnement)
Aspect	Jaune clair	Jaune clair
Type d'huile de base	Synthétique	Synthétique
Viscosité de l'huile de base ISO 3104		
40 °C, mm^2/s	220	320
100 °C, mm^2/s	25	33.4
Densité ISO 12185		
15 °C, kg/m^3	847	852
Point d'éclair DIN/EN/ISO 2592 COC	276 °C	278 °C
Point d'écoulement ISO 3016	–48 °C	–45 °C
Test FZG A/8.3/90 Étape de charge de rupture DIN 51354-2	>12	>12
Indice de viscosité DIN ISO 2909	143	147
Durée de stockage	2 ans	2 ans
N° d'enreg. NSF	149597	149598

skf.com | mapro.skf.com | skf.com/lubrication

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2016
Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

PUB MP/P8 16560 FR · Mars 2016

Certaines photos/ images sont soumises au copyright Shutterstock.com