


MHT2-Z, Pince pneumatique, modèle à verrouillage mécanique

MHT2-50DZ

Fiche technique

General series information

- Maximum gripping moment 106 Nm at 0.5 MPa
- Finger opening angle from -3° to 28°
- Double acting
- Repeatability: ± 0.01 mm
- Max. operating frequency: 60 c.p.m.




Double effet/préhension externe

Spécifications standards


Alésage	50mm
Filetage	Rc
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Fluide compatible	Air
Lubrification	Sans lubrification
Type	Double effet
Angle d'ouverture du bras	$-2^{\circ} \sim 23^{\circ}$
Couple de maintien (valeur effective)	63 N m
Poids	1.905 Kg

Dimensions

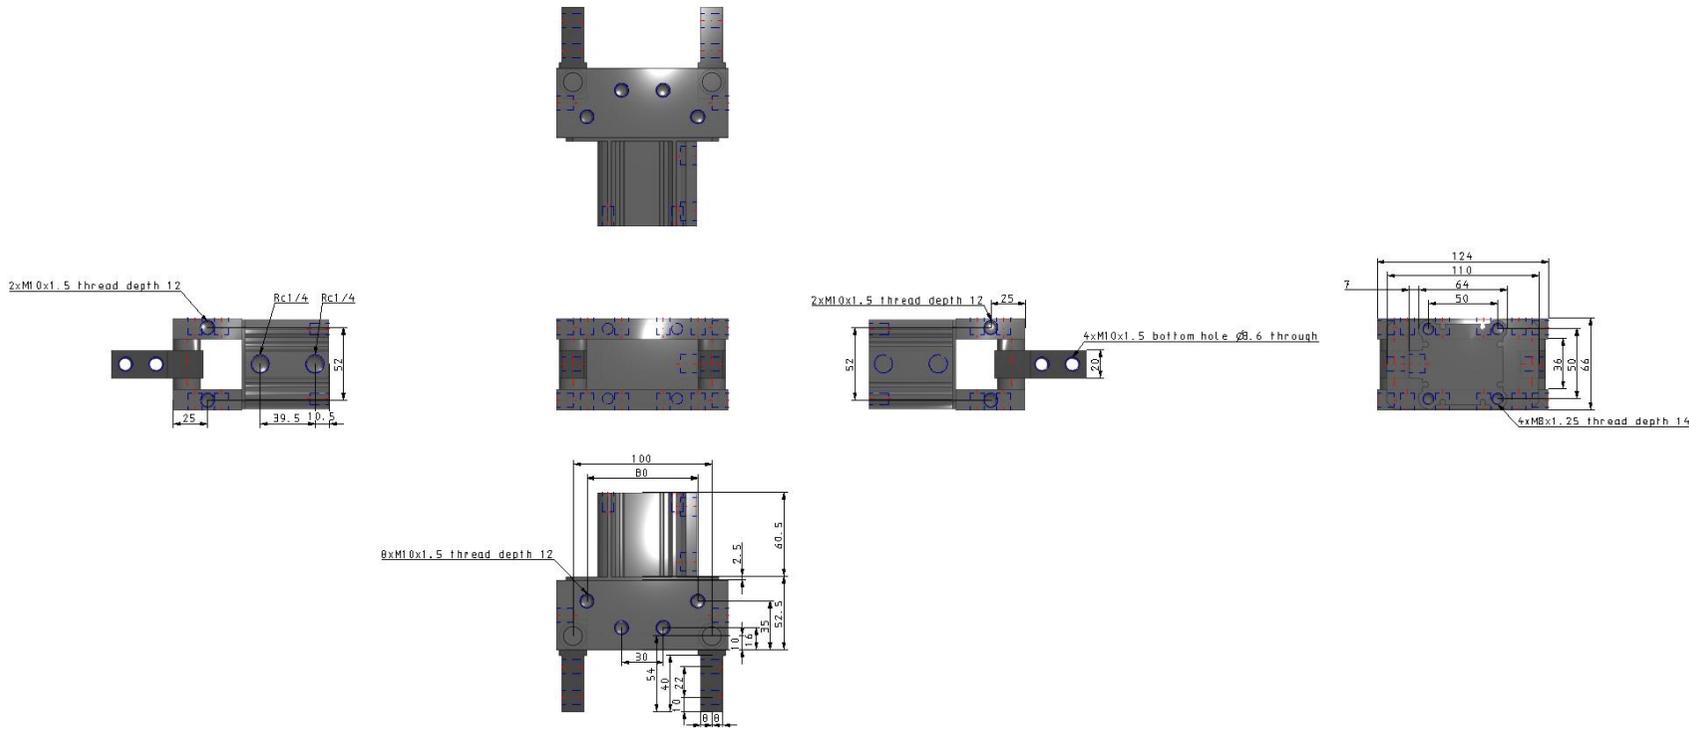

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

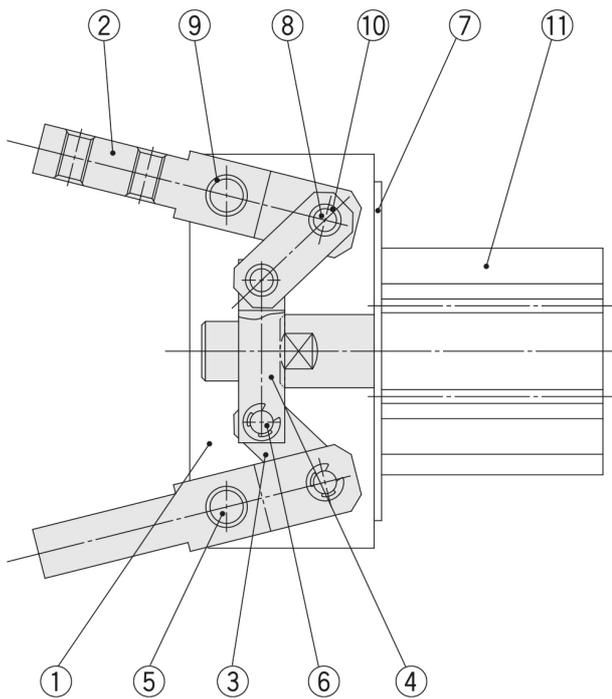

Nomenclature

Rep	Désignation	Désignation	Note
1	Plaque latérale	Alliage d'aluminium	Anodisé
2	Doigt	Acier	Zingué chromaté noir
3	Levier	Acier	Zingué chromaté noir
4	Joint	Acier	Zingué chromaté noir
5	Axe	Acier inox	
6	Axe	Acier inox	
7	Plaque du vérin	Acier	Zingué chromé noir
8	Axe du levier	Acier inox	
9	Guidage		Coussinet autolubrifiant
10	Guidage		Coussinet autolubrifiant
11	Vérin		Vérin compact

Information supplémentaire

Catalogue

[MHT2-Z_FR.pdf](#)