




* Filetage G seulement

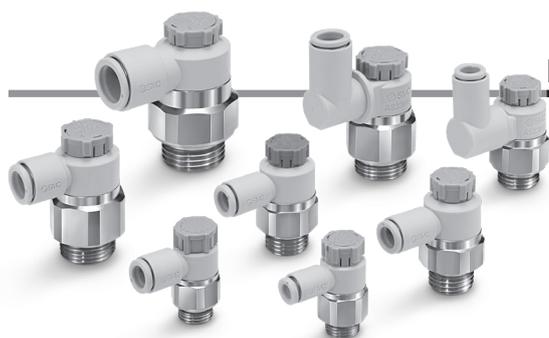

Pour passer commande

Type

2	Coudé
3	Universel

Taraudage

G	G
---	---

Filetage G AS 2 2 0 1 F - G 01 - 06 A -

Filetage R, NPT AS 2 2 0 1 F - 01 - 06 P A -

Taille du corps

2	1/8, 1/4
3	3/8
4	1/2

Type

2	Coudé
---	-------

Type de commande

0	Réglage échappement
1	Réglage admission

Taraudage

-	R
N	NPT

Orifice

01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

Exécution spéciale
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 36.

Poussoir verrouillable

Méthode d'étanchéité

P	Joint encastré
---	----------------

Diam. ext. du tube compatible ^{Note 1)}

Dimensions en mm		Dimensions en pouces ^{Note 3)}	
23	Ø 3.2 ^{Note 2)}	01	Ø 1/8"
04	Ø 4	03	Ø 5/32"
06	Ø 6	07	Ø 1/4"
08	Ø 8	09	Ø 5/16"
10	Ø 10	11	Ø 3/8"
12	Ø 12	13	Ø 1/2"
16	Ø 16 ^{Note 4)}		

Attention

Les vérins dont la surface d'appui est plate conviennent au joint avant de type fileté R ou fileté NPT. La surface d'appui en forme de R des vérins CG1 ne convient pas.



Exécution spéciale
(Pour plus de détails, voir page 36).

Symbole	Specifications
-X12	Lubrifiant: vaseline
-X21	Sans graisse (joint : revêtu de fluorine) + Limiteur (sans clapet antiretour)
-X214	Limiteur (sans clapet antiretour)
10-	Série salle blanche