


Modèle à montage direct Rainure rectangulaire



D-M9□

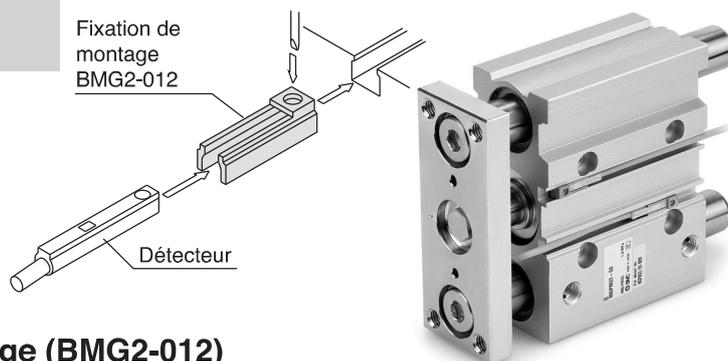

Détecteur compatible + fixation de montage (BMG2-012)


Série compatible	Modèle à détecteur Reed		Modèle de détecteur statique		Description	
	24 VCC 2 fils	24 VCC 3 fils (PNP)	24 VCC 3 fils (NPN)	24 VCC (indication bicolore) à 3 fils (PNP)		
CP95 ** MB1 ** CQ2 (ø125-200) CY3R (ø25-63) MGF * MGP MGT MGZ(R) (ø40-80) ** MHC2 (ø10-25) * MHL2 * MHS (ø32-125) *	MHW2 * MHZ2 (ø10) * MHZL2 (ø10) * MLGP MY1□ (ø25-100) *** REAR (ø25-40) REBR (ø25, 32) RSA * RSQ (ø12, 32-63) RSH/RS1H *	D-A93L + BMG2-012	D-M9PL + BMG2-012	D-M9NL + BMG2-012	D-M9PWL + BMG2-012	<ul style="list-style-type: none"> Longueur du câble = 3 m, reportez-vous à la page 11 pour les autres longueurs.
			D-M9PSAPC + BMG2-012	D-M9NSAPC + BMG2-012	D-M9PWSAPC + BMG2-012	<ul style="list-style-type: none"> Détecteur avec connecteur pré-câblé (M8 à 3 broches). Longueur du câble = 0,5 m, reportez-vous à la page 15 pour les autres longueurs. 

* Comme il existe d'autres détecteurs compatibles que ceux répertoriés, reportez-vous au catalogue "Best Pneumatics" de SMC pour plus de détails.

(*) Seuls des détecteurs statiques peuvent être utilisés.

(**) Fixation BMP1-032 également requise.

(***) Utilisez obligatoirement des détecteurs statiques pour tous les modèles MY1 et tous les alésages. MY1B (ø40), MY1M (ø25, ø40), MY1C (ø40) et MY1HT (ø50, ø63) utilisent différents détecteurs, consultez le tableau ci-dessous.

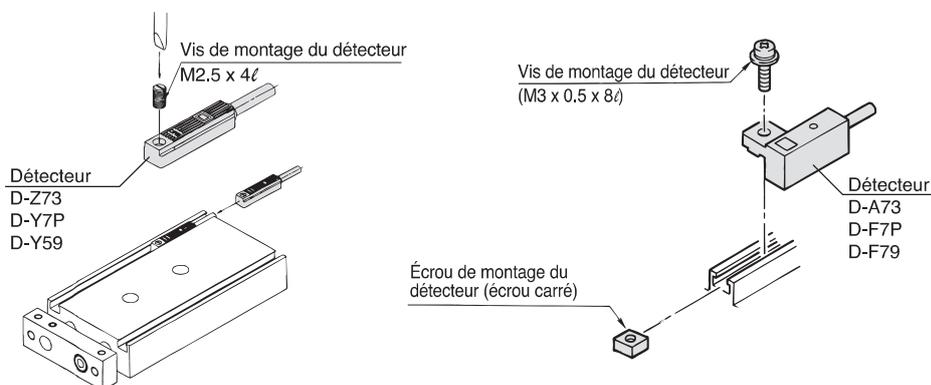

Détecteur compatible (MY1B, alésages de ø25 à ø100 et, MY1HT, alésages de ø50, ø63) (CXs, alésages de ø6 à ø32 et, CXSW, alésages de ø6 à ø32)

Série compatible	Modèle à détecteur Reed		Modèle de détecteur statique		Description	
	24 VCC 2 fils	24 VCC 3 fils (PNP)	24 VCC 3 fils (NPN)	24 VCC (indication bicolore) 3 fils (PNP)		
MY1B (ø40) MY1M (ø25, ø40) MY1C (ø40) MY1HT	CXS CXSW	D-Z73L	D-Y7PL	D-Y59AL	D-Y7PWL	<ul style="list-style-type: none"> Longueur de câble = 3 m Consultez SMC pour d'autres longueurs.
		—	D-Y7PSAPC	D-Y59ASAPC	D-Y7PWSAPC	<ul style="list-style-type: none"> Avec connecteur pré-câblé (M8 à 3 broches). Longueur de câble = 0,5 m Consultez SMC pour d'autres longueurs.
CXW		D-A73HL	D-F7PL	D-F79L	D-F7PWL	<ul style="list-style-type: none"> Longueur de câble = 3 m Consultez SMC pour d'autres longueurs.
		—	D-F7PSAPC	D-F79SAPC	D-F7PWSAPC	<ul style="list-style-type: none"> Avec connecteur pré-câblé (M8 à 3 broches). Longueur de câble = 0,5 m Consultez SMC pour d'autres longueurs.