


## Connecteur multiple à raccord instantané Série DMK

Les connecteurs multiples à raccord instantané permettent d'accélérer et de faciliter l'installation et le retrait de nombreux types de tubes (polyamide, polyamide souple et polyuréthane).

Un mécanisme de positionnement unique permet une installation précise et aisée des tubes y compris en des points difficilement accessibles.

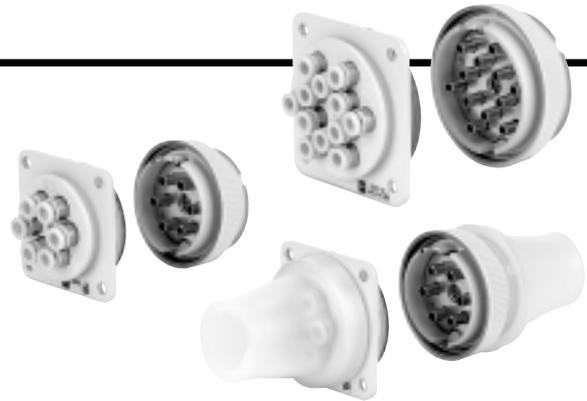

### Raccords instantanés

Pour les tubes en polyamide, polyamide souple et polyuréthane.

### Installation rapide


Contrairement aux raccords de traversée, la série DMK à raccord instantané réduit considérablement le temps de raccordement.

### Raccord sûr

Les tubes sont fermement et aisément fixés au connecteur multiple à raccord instantané.

### Nombre de tubes

Deux types de connecteurs multiples sont disponibles: pour 6 ou 12 tubes.

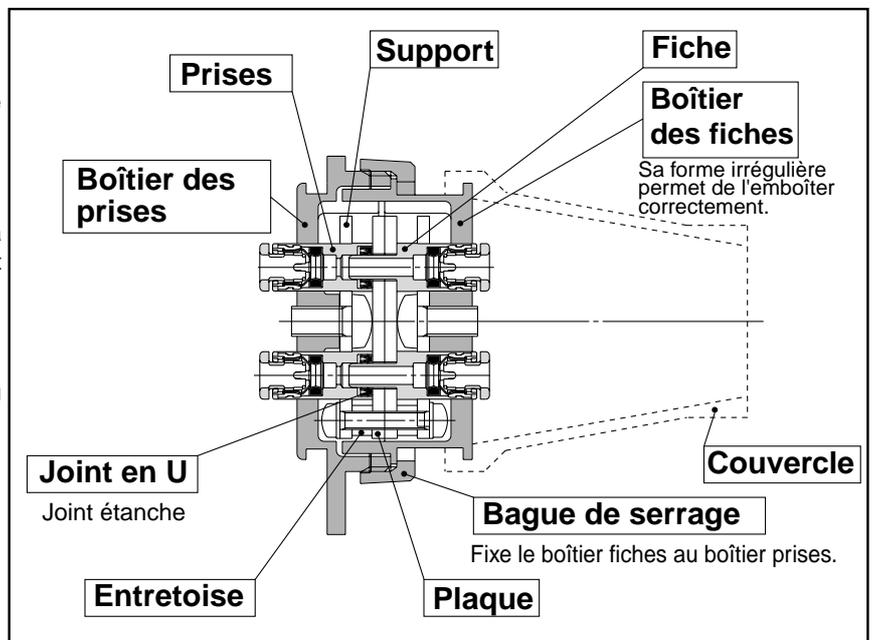

### Modèle

Nombre de tubes	Modèle			Réf. couvercle (en option)
	Multiconnecteur	Côté fiche	Côté prise	
6	DMK6-23	DMK6P-23	DMK6S-23	DMK-C-6
	DMK6-04	DMK6P-04	DMK6S-04	
12	DMK12-23	DMK12P-23	DMK12S-23	DMK-C-12
	DMK12-04	DMK12P-04	DMK12S-04	

### Caractéristiques

Matériaux applicables	Polyamide, polyamide souple, polyuréthane
Ø ext. du tube (mm)	3,2, 4
Fluide	Air
Pression d'utilisation maxi	1.0MPa
Temp. ambiante et fluide	-5 à 60°C (sans gel)

### Matières des pièces principales

	DMK6	DMK12
Boîtier des prises	ADC12, finition en blanc	
Boîtier des fiches		
Anneau de bridage		
Plaque	SPCC, chromé	
Support	SPCC, chromé zingué	A5052, anodisé dur
Prise	C3604BD nickelé, POM, inox SUS304	
Fiche		
Joint en U	NBR	
Couvercle	Silicone	
Vis Phillips à tête ronde	SWRM, nickelé	
Vis Phillips à tête ronde et rondelle	SWRM, zingué chromé	
Entretien	SPC, zingué chromé	

# Série DMK

## Pour passer commande

DMK **6** **04**

Nombre de tubes  
raccordés

6	6
12	12

Configuration

-	Connecteur multiple
P	Côté fiche
S	Côté prise

Accessoire (option)


-	Sans
C1	Couvercle 1 côté (1)
C2	Couvercle 2 côtés (2)

Ø du tube

23	3.2mm
04	4mm

## Dimensions


### DMK6

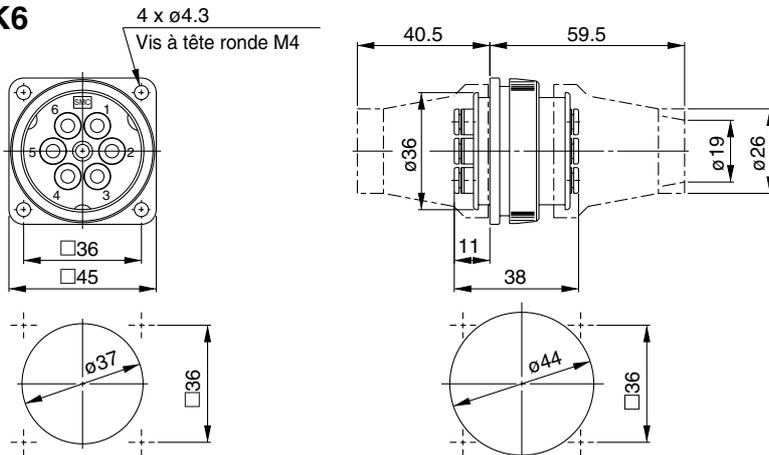

Orifice pour montage panneau

Orifice pour montage panneau  
(côté prise avec couvercle)

### DMK12

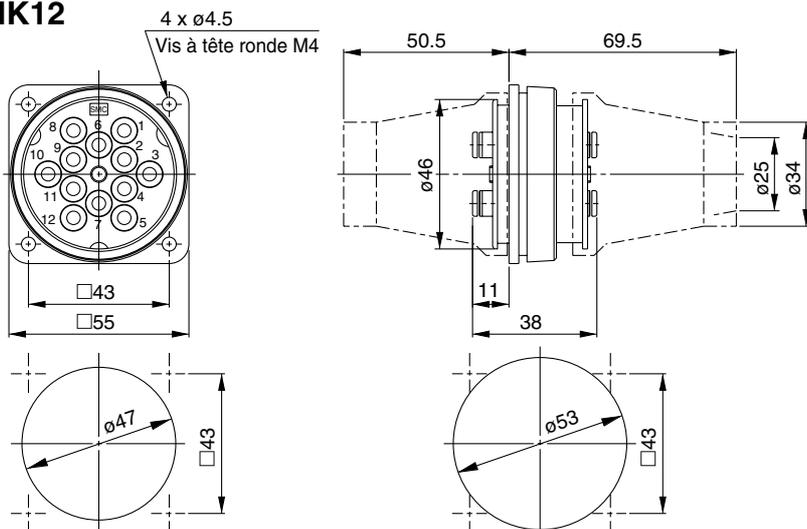

Orifice pour montage panneau

Orifice pour montage panneau  
(côté prise avec couvercle)

## ⚠ Précautions


A lire avant l'utilisation.  
Veuillez consulter SMC pour  
d'autres caractéristiques.

### Utilisation

## ⚠ Précaution


### Dépose

- Desserrez la bague de serrage A et séparez les deux parties du connecteur (boîtier prises et boîtier fiches).

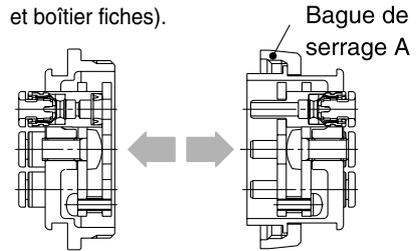


### Raccordement

- Emboîtez les deux boîtiers l'un dans l'autre.
- Alignez la marque B des boîtiers prises et fiches.
- Vissez la bague de serrage.

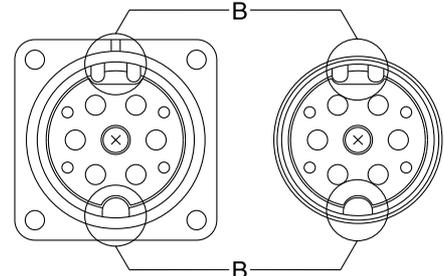

### Installation du couvercle

- Le couvercle peut être installé sur n'importe lequel des deux boîtiers.
- Déformez légèrement le couvercle pour l'emboîter aux onglets.



## SMC Pneumatique S.A. AGENCES REGIONALES

1, boulevard de Strasbourg,  
Parc Gustave Eiffel  
Bussy Saint Georges  
**77607 Marne-la-Vallée Cedex 3**  
Tel.: 01 64 76 10 00  
Fax: 01 64 76 10 10

Paris Ile de France  
Les Espaces Multiservices  
56, boulevard de Courcerin  
Lot N°2  
**77183 Croissy Beaubourg**  
Tel.: 01 60 95 13 10  
Fax: 01 60 95 13 11

Centre Ouest  
33, rue des Granges Galand  
**37550 Saint Avertin**  
Tel.: 02 47 71 10 10  
Fax: 02 47 71 10 19

Bretagne Pays de Loire  
12, rue des Landelles  
Bât. D  
**35510 Cesson-Sévigné**  
Tel.: 02 99 22 70 30  
Fax: 02 99 22 70 35

Nord  
Immeuble le Narval  
Parc d'activité du bord des eaux  
**62110 Hénin Beaumont**  
Tel.: 03 21 08 59 89  
Fax: 03 21 08 59 88

Est  
Immeuble Actipole  
31, rue de Wantzenau  
**67800 Hoenheim**  
Tel.: 03 88 19 71 00  
Fax: 03 88 19 71 01

Bourgogne Franche Comté  
Parc Technologique  
Bât. M7  
8, rue Louis Neel  
**21000 DIJON**  
Tel.: 03 80 78 77 40  
Fax: 03 80 78 77 45

Rhône Alpes  
38, place des Pavillons  
**69007 Lyon**  
Tel.: 04 72 72 70 00  
Fax: 04 72 72 70 01