


Accessoires de montage

Séries C(P)95/C(P)96

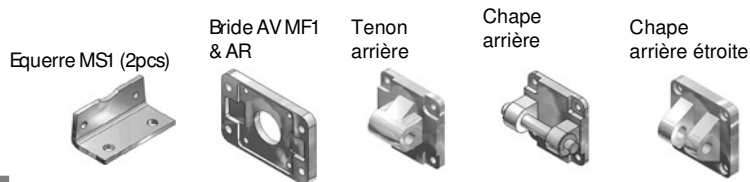

Fixations de montage pour vérins ISO C(P)96, C95

Série	ø	Equerre MSI (2pcs)			Bride AV MF1 & AR			Tenon arrière			Chape arrière ⁽³⁾			Chape arrière étroite ⁽³⁾		
		Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾
C(P)96-C	32	L5032	—	L5032-IN(F)	F5032	—	F5032-IN(F)	C5032	C5032(F)	C5032-IN(F)	D5032	D5032(F)	D5032-IN(F)	DS5032	DS5032(F)	DS5032-IN(F)
	40	L5040	—	L5040-IN(F)	F5040	—	F5040-IN(F)	C5040	C5040(F)	C5040-IN(F)	D5040	D5040(F)	D5040-IN(F)	DS5040	DS5040(F)	DS5040-IN(F)
	50	L5050	—	L5050-IN(F)	F5050	—	F5050-IN(F)	C5050	C5050(F)	C5050-IN(F)	D5050	D5050(F)	D5050-IN(F)	DS5050	DS5050(F)	DS5050-IN(F)
	63	L5063	—	L5063-IN(F)	F5063	—	F5063-IN(F)	C5063	C5063(F)	C5063-IN(F)	D5063	D5063(F)	D5063-IN(F)	DS5063	DS5063(F)	DS5063-IN(F)
	80	L5080	—	L5080-IN(F)	F5080	—	F5080-IN(F)	C5080	C5080(F)	C5080-IN(F)	D5080	D5080(F)	D5080-IN(F)	DS5080	DS5080(F)	DS5080-IN(F)
	100	L5100	—	L5100-IN(F)	F5100	—	F5100-IN(F)	C5100	C5100(F)	C5100-IN(F)	D5100	D5100(F)	D5100-IN(F)	DS5100	DS5100(F)	DS5100-IN(F)
C(P)96	125	L5125	—	—	F5125	—	—	C5125	C5125(F)	—	D5125	D5125(F)	—	DS5125	DS5125(F)	—
C95	160	L5160	—	—	F5160	—	—	C5160	C5160(F)	—	D5160	D5160(F)	—	—	DS5160(F)	—
	200	L5200	—	—	F5200	—	—	C5200	C5200(F)	—	D5200	D5200(F)	—	—	DS5200(F)	—
	250	L5250	—	—	F5250	—	—	C5250	C5250(F)	—	D5250	—	—	—	—	—

Série	ø	Tenon arrière rotulé			Tenon arrière d'équerre rotulé			Tenon arrière d'équerre			Axe & circlips de chape Ar			Axe & circlips de chape Ar étroite		
		Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾
C(P)96-C	32	CS5032	—	CS5032-IN(F)	ES5032	—	ES5032-IN(F)	E5032	E5032(F)	E5032-IN(F)	—	—	IN07/32(F)	—	—	IN12/32(F)
	40	CS5040	—	CS5040-IN(F)	ES5040	—	ES5040-IN(F)	E5040	E5040(F)	E5040-IN(F)	—	—	IN07/40(F)	—	—	IN12/40(F)
	50	CS5050	—	CS5050-IN(F)	ES5050	—	ES5050-IN(F)	E5050	E5050(F)	E5050-IN(F)	—	—	IN07/50(F)	—	—	IN12/50(F)
	63	CS5063	—	CS5063-IN(F)	ES5063	—	ES5063-IN(F)	E5063	E5063(F)	E5063-IN(F)	—	—	IN07/63(F)	—	—	IN12/63(F)
	80	CS5080	—	CS5080-IN(F)	ES5080	—	ES5080-IN(F)	E5080	E5080(F)	E5080-IN(F)	—	—	IN07/80(F)	—	—	IN12/80(F)
	100	CS5100	—	CS5100-IN(F)	ES5100	—	ES5100-IN(F)	E5100	E5100(F)	E5100-IN(F)	—	—	IN07/100(F)	—	—	IN12/100(F)
C(P)96	125	CS5125	—	—	ES5125	—	—	E5125	E5125(F)	—	—	—	—	—	—	—
C95	160	—	—	—	—	—	—	—	E5160(F)	—						
	200	—	—	—	—	—	—	—	E5200(F)	—						
	250	—	—	—	—	—	—	—	E5250(F)	—						

Fixations de montage pour vérins ISO C(P)96, C95

Série	ø	Tourillon Avant/Arrière MT4			Tourillon réglable*			Paliers pour tourillon			Paliers pour tourillon MT4		
		Acier	Aluminium	Inox ⁽²⁾	Acier	Aluminium	Inox	Acier	Aluminium	Inox	Acier	Aluminium	Inox
C(P)96-C	32	TE5032	—	TE5032-IN(F)	TF5032	—	—	C95-S03	—	—	MTB5032	—	—
	40	TE5040	—	TE5040-IN(F)	TF5040	—	—	C95-S04	—	—	MTB5040	—	—
	50	TE5050	—	TE5050-IN(F)	TF5050	—	—	C95-S04	—	—	MTB5050	—	—
	63	TE5063	—	TE5063-IN(F)	TF5063	—	—	C95-S06	—	—	MTB5063	—	—
	80	TE5080	—	TE5080-IN(F)	TF5080	—	—	C95-S06	—	—	MTB5063	—	—
	100	TE5100	—	TE5100-IN(F)	TF5100	—	—	C95-S10	—	—	MTB5100	—	—
C(P)96	125	TE5125	—	—	TF5125	—	—	—	—	—	MTB5100	—	—
C95	160	TE5160	—	—	TF5160	—	—	—	—	—	MTB5160	—	—
	200	TE5200	—	—	TF5200	—	—	—	—	—	MTB5160	—	—
	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Attention à respecter les couples de serrage lors du montage du tourillon :
 ø32 & 40 mm : 6Nm
 ø50 & 63 mm : 10 Nm
 ø80 & 100 mm : 15 Nm
 ø125 mm : 25 Nm
 ø160 & 200 mm : 40 Nm

Pour toute intervention sur le vérin, se reporter au manuel opérateur disponible sur le site www.smc-france.fr

Tourillon réglable : uniquement pour versions à tirants, séries C95/C96

Accessoires d'extrémité de tige pour vérins ISO CP95 et C95

Diamètre	Tenon de tige rotulé		Chape de tige		Accouplement de compensation	
	Acier	Inox ⁽¹⁾	Acier	Inox ⁽¹⁾	Acier	Inox ⁽⁴⁾
32	KJ10D	K110DNFBCTM10X125	GKM10-20	GKM10-20-IN(F)	JA30-10-125	JS32-10-125
40	KJ12D	K112DNFBCTM12X125	GKM12-24	GKM12-24-IN(F)	JA40-12-125	—
50	KJ16D	K116DNFBCTM16X150	GKM16-32	GKM16-32-IN(F)	JA50-16-150	—
63	KJ16D	K116DNFBCTM16X150	GKM16-32	GKM16-32-IN(F)	JA50-16-150	—
80	KJ20D	K120DNFBCTM20X150	GKM20-40	GKM20-40-IN(F)	JA50-20-150	—
100	KJ20D	K120DNFBCTM20X150	GKM20-40	GKM20-40-IN(F)	JA50-20-150	—
125	KJ27D	K130DNFBCTM27X200	GKM30-54	—	JA125-27-200	—
160	KJ36D	—	GKM35-54	—	JA160-36-200	—
200	KJ36D	—	GKM35-54	—	JA160-36-200	—
250	KJ42D	—	GKM40-84	—	—	—

Tenon de tige rotulé

Accouplement de compensation

Chape de tige

(1) Inox AISI 303 (3) Livré axe en version acier et alu. Axe à commander séparément en version inox
 (2) Inox AISI 316 (4) Inox AISI 304